

SWAG®



Технічні рідини та мастильні матеріали

Моторні оливи

Гальмівні рідини

Гідравлічні рідини

Трансмісійні оливи

Охолоджуючі рідини

AdBlue®

Інші мастильні матеріали



BEST CHOICE
FOR SPARE PARTS

www.swag.de

bilsteingroup®



SWAG VITAL Lines

Підтримка технічного стану автомобіля

Пропонуючи широкий асортимент запчастин та ремонтних рішень для європейських та найбільш поширених азіатських автомобілів, SWAG це найкращий вибір запасних частин. Асортимент SWAG VITAL Lines - це понад 25,000 деталей для автомобілів понад 80 виробників, для забезпечення та підтримки відмінного технічного стану кожного автомобіля.

SWAG входить до всесвітньо відомої групи компаній bilstein group та пропонує широкий асортимент продукції рівня якості оригінальних деталей, будь-де і будь-коли. Завдяки нашій спадщині, німецьким традиціям та виробничій компетенції bilstein group, партнери і клієнти довіряють бренду SWAG з самого моменту його заснування понад 65 років тому.

- 

 Рульове управління та Підвіска, Гумометалеві деталі (NVH)
- 


 Деталі ГРМ, Електрика та Датчики
- 

 Гальмівні деталі, Колісні маточини та підшипники, Колісні кріплення
- 

 Змащування та Охолодження
- 
 SWAG EXTRA

Щоб отримати більше інформації, будь ласка відвідайте www.SWAG.com

Рух без перешкод

Технічні рідини та мастильні матеріали SWAG

Для кожного компонента автомобіля - відповідний та правильно підібраний мастильний матеріал для забезпечення надійної роботи. Від моторної оливи та гальмівної рідини до трансмісійної оливи та охолоджуючої рідини, широкий асортимент високоякісних технічних рідин та мастильних матеріалів від SWAG охоплює всі найбільш поширені європейські автомобілі.

Усі технічні рідини та мастильні матеріали SWAG є відмінною альтернативою оригінальним виробам - вони повністю відповідають оригінальним специфікаціям, що підтверджується суворими перевітками якості кожного виробу. Виробництво рідин та мастил SWAG відбувається у Німеччині та інших європейських країнах згідно зі специфікаціями виробників транспортних засобів та з дотриманням поточних галузевих нормативів. Вся продукція виготовлена з урахуванням конкретних вимог кожного окремого виробника автомобіля - тож вони не є універсальними.

Всі технічні рідини постачаються у герметичних поліетиленових пляшках, отриманих в результаті вторинної переробки, з високоякісними етикетками з чіткою ідентифікацією продукту та кольоровим кодуванням, а втоплені ручки та прозора оглядова смужка для контролю рівня заповнення тільки додають зручності споживачам. Асортимент постійно оновлюється та розширюється, а наш новий онлайн сервіс пошуку та підбору технічних рідин та мастильних матеріалів bilstein group fluidfinder робить пошук легше, ніж будь-коли раніше.



Скануйте QR-код, щоб переглянути відео про виробництво та якість технічних рідин SWAG, або перегляньте його тут: youtube.com/SWAG1954

**TOP
TIPS**



Переходьте безпосередньо до продуктової сторінки завдяки QR-коду!

Скануйте QR-код, щоб перейти безпосередньо до сторінки відповідного виробу в онлайн-каталозі bilstein group partsfinder. Там ви зможете знайти інформацію про виріб та корисну супровідну документацію, як-от інструкції зі встановлення. partsfinder.bilsteingroup.com



ХТО ШУКАЄ, ТОЙ ЗНАХОДИТЬ

Єдина пошукова система запчастин з
повного асортименту febi та інших
брендів bilstein group

partsfinder забезпечує прямий доступ до понад
62,000 запасних частин з асортименту bilstein group.
Лише декілька ключових слів допоможуть відшукати
потрібний вам компонент.

 **Простий прямий пошук**
Використовуйте пошукове поле для легкого та ефективного
пошуку

 **Детальна продуктова інформація**
Переглядайте посилання на ремонтні комплекти та
інформаційні бюлетені

 **Перелік обраних виробів**
Комбінуйте результати пошуку та друкуйте в форматі PDF

 **Експертний фільтр**
Знаходьте потрібні вам запчастини легше та швидше

 **B2B Магазин**
Особливий розділ виключно для
бізнес-клієнтів




Інструмент зворотного зв'язку
для користувачів
bilstein group partsfinder

НОВИЙ fluidfinder

Відшукайте потрібні вам
технічні рідини лише за
декілька кліків мишею
в нашій новій системі
пошуку та підбору
fluidfinder!



Безкоштовна реєстрація
partsfinder.bilsteingroup.com

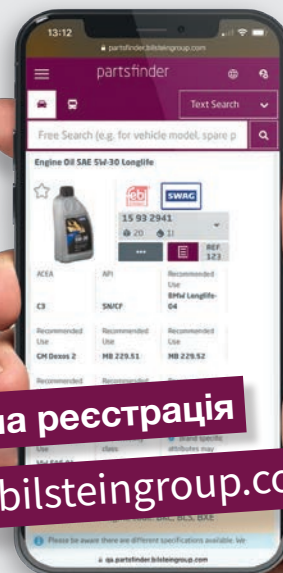

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Моторна олива SAE 0W-20 	42		33 10 4229 (1 л) 33 10 4230 (4 л) 33 10 4231 (5 л)	BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 FIAT 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A Jaguar STJLR.03.5006 Land Rover STJLR.03.5006 Opel OV 040 1547 Volvo VCC RBS0-2AE	ACEA C5/C6 API SN/SN PLUS/SN PLUS RC/SP RC BMW Longlife-17FE+ Chrysler MS-12145 FIAT 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A ILSAC GF-5/6A Jaguar/Land Rover STJLR.03.5.006 Mazda Original oil Supra 0W20 MB 229.71 OPEL 040 1547 Volvo RBS0-2AE
Моторна олива SAE 0W-20 	43		33 10 4232 (1 л) 33 10 4233 (4 л) 33 10 4234 (5 л)	Porsche C20 VW G 052 577 M2 VW G 052 577 M4 VW G 052 577 M6	ACEA C5 VW 508.00 VW 509.00
Моторна олива SAE 0W-30 C2 	44		33 10 1216 (1 л) 33 10 1217 (4 л) 33 10 1218 (5 л)	Peugeot B71 2312	ACEA C2 Chrysler MS-13340 Chrysler MS-90047 FIAT 9.55535-DS1/GS1 IVECO 18-1811 SC1LV PSA B71 2312
Моторна олива SAE 0W-30 D-FO 	45		33 10 1229 (1 л) 33 10 1230 (4 л) 33 10 1231 (5 л)	Ford WSS-M2C950-A Jaguar STJLR.03.5007 Land Rover STJLR.03.5007	AACEA C2 Ford WSS-M2C950-A Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007 Toyota Quartz Ineo First
Моторна олива SAE 0W-40 	46		30 10 1140 (1 л) 30 10 1141 (4 л) 30 10 1142 (5 л) 30 10 1143 60 л) 30 10 1144 (200 л)	Ford WSS-M2C937-A MB 000 989 83 01 Porsche A40 VW 502.00 VW 505.00	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW Longlife-01 Ford WSS M2C937-A MB 229.3/5 Porsche A40 VW 502 00 VW 505 00

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Моторна олива SAE 5W-20 HC E-FO 	47		50 10 8350 (1 л) 50 10 8351 (4 л) 50 10 8352 (5 л)	Ford WSS-M2C948-B Jaguar STJLR.03.5004 Land Rover STJLR.03.5004	API SN Chrysler MS6395 FIAT 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C948-B ISLAC GF-5
Моторна олива SAE 5W-30 D1 	48		33 10 1209 (1 л) 33 10 1210 (4 л) 33 10 1211 (5 л)	GM/Opel D10173GJ075	API SN PLUS RC Chrysler MS6395 Dexos1/Gen 2 GM 4718M/6094M Honda HTO-06 ISLAC GF-5/6 FIAT 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C946-A/B1 Ford WSS-M2C959-A Ford WSS-M2C961-A1
Моторна олива SAE 5W-30 HC C2 	49		33 10 1787 (1 л) 33 10 1788 (4 л) 33 10 1789 (5 л)	Citroën B71 2290 DS B71 2290 FIAT 9.55535-S1 Peugeot B71 2290	ACEA A5/B5/C2 API CF/SN FIAT 9.55535-S1 Honda PSA B71 2290 Subaru Toyota
Моторна олива SAE 5W-30 HC C4 	50		60 10 8360 (1 л) 60 10 8361 (4 л) 33 10 05 03 (5 л)	FIAT 9.55535-S4	ACEA C3/C4 MB 226.51 MB 229.31/52 Renault RN 0720
Моторна олива SAE 5W-30 HC-FO 	51		50 10 1150 (1 л) 50 10 1151 (4 л) 50 10 1152 (5 л) 50 10 1154 (200 л)	Ford WSS-M2C913-D IVECO 17-1811 S1 Jaguar STJLR.03.5003 Renault RN0700 Volvo 31316300	ACEA A1/B1/A5/B5 API SN/CF Ford WSS-M2C913-C/D ILSAC GF-3/4 Mazda Original motor oil Ultra 5W-30 Renault RN0700 STJLR.03.5003

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Моторна олива SAE 5W-30 Longlife 	52		15 93 2941 (1 л) 15 93 2942 (4 л) 15 93 2943 (5 л) 15 93 2944 (60 л) 99 93 9336 (200 л)	BMW 07 51 0 017 866	ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 GM Dexos 2 MB 229.51/52 VW 502 00 VW 505 00/01
Моторна олива SAE 5W-30 Longlife Plus 	53		15 93 2945 (1 л) 15 93 2946 (4 л) 15 93 2947 (5 л) 15 93 2948 (60 л) 99 93 9337 (200 л)	Audi G 052 195 M2 BMW 83 21 2 365 933 Chrysler MS-11106 SEAT G 052 195 M2 Škoda G 052 195 M2 VW G 052 195 M2	ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 MB 229.51 Porsche C30 VW 504 00 VW 507 00
Моторна олива SAE 5W-40 	54		15 93 2936 (1 л) 15 93 2937 (4 л) 15 93 2938 (5 л) 15 93 2939 (60 л) 15 93 2940 (200 л)	BMW 83 21 2 365 930	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW Longlife-01 GM LL-B 025 MB 226.5 MB 229.3 Porsche A40 PSA B 712296 Renault RN0710 VW 502 00 VW 505 00
Моторна олива SAE 10W-30 	55		99 10 4912 (1 л) 99 10 4913 (5 л)		ACEA A3/B4 API SN/CF MB 229.3 VW 502 00 VW 505 00
Моторна олива SAE 10W-40 	56		15 93 2931 (1 л) 15 93 2932 (4 л) 15 93 2933 (5 л) 15 93 2934 (60 л) 15 93 2935 (200 л)		ACEA A3/B4 API SL/CF MB 229.1 VW 501 01 VW 505 00

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
  Моторна олива SAE 15W-40	57		15 93 2925 (1 л)		ACEA A3/B4/E2/E7
			15 93 2926 (4 л)		API CI-4/SL
			15 93 2927 (5 л)		CAT ECF-1a/2
			15 93 2928 (25 л)		CUMMINS CES 200 76/77/78
			15 93 2929 (60 л)		Deutz DQC III
			15 93 2930 (200 л)		MACK EO-MPLUS
					MAN 3275
  Моторна олива SAE 20W-50	58		15 93 2921 (1 л)		ACEA A3/B3/B4/E7
			15 93 2922 (5 л)		ALLISON C
			15 93 2923 (25 л)		API CI-4/SL
			15 93 2924 (60 л)		CAT ECF-1-a/ECF-2
			99 93 8408 (200 л)		CUMMINS CES 20071/72/76/77/78
					Deutz DQC III-05
					MACK EO-M PLUS
  Рідина ATF для АКПП	59		30 91 4738 (1 л)	Audi G 052 162 A2	BMW ATF 4
			30 92 9738 (5 л)	BMW 83 22 2 305 395	BMW LA2634
				Citroën Z 000169756	Honda PSF-S
				GM 90513486	Hyundai PSF-3
				Jaguar JLM 20238	Kia PSF-III/LGF5
				MB 001 989 22 03	MB 236.11
				Mini (BMW) 83 22 9 407 858	Toyota PSF-EH
				Peugeot 9736.22	VOITH G 607
				Porsche 000 043 207 00 S1	VW LT71141
				Opel 19 40 707	VW TL 52162
				SEAT G 052 162 A2	ZF Lifeguardfluid 5
				Škoda G 052 162 A2	ZF TE-ML11B/14B
				Toyota 08886-01206	
				Vauxhall 90513486	
				VW G 052 162 A2	

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Рідина ATF для АКПП	60		10 92 9449 (1 л) 10 93 6449 (5 л) 10 93 8901 (60 л) 10 93 8902 (200 л)	MB 001 989 68 03 Porsche 000 043 305 43 Ssangyong 001 989 68 03	ATF 134 DSIH 6P805 MB 236.14
Рідина ATF для АКПП	61		81 92 9934 (1 л) 50 10 1161 (5 л) 50 10 1162 (60 л)	BMW 83 22 0 402 413 Citroën 9734.R7 Citroën 9980.D4 Dodge 05013458AA Ford AU7J-19A509-AA GM 09256039 GM (USA) 88863400 Honda 08266-99901 HE Hyundai NPNEA-TMOILS1 KIA NPNSA-TMOILS1 Land Rover ASW 3309 Land Rover LR 002748 Land Rover LR 022460 Lexus 08886-80503S1 Mini (BMW) 83 22 7 542 290 Mini (BMW) 83 22 9 407 858 Mitsubishi M2312096S1 Nissan Matic Opel 19 40 767 Peugeot 9734.R7 Peugeot 9980.D4 Porsche 000 043 205 28 Renault 77 11 218 368 SEAT G 052 990 Toyota 08886-80503S1 Volvo 1161540 VW G 052 990	AISIN WARNER AW-1 ATF AW-1/SP-II/IIM/III/T-IV BMW ATF-6 Chrysler ATF +4 Daihatsu Alumix ATF DEXRON III ELFMATIC J6 FIAT 9.55550-AV1/2 FIAT Typo T-IV Ford WSS-M2C922-A1 Ford WSS-M2C924-A Honda ATF Z-I/DW1 Isuzu Besco ATF II/III JASO M135 Typ 1A JWS 3309/3324 KIA ATF Red 1K KIA SP-II/III/IVRR Mazda ATF M III/V Mitsubishi SPII/III Nissan ATF-Matic C/D/J/Matic S Peugeot ATF AW-1 Saab ATF 3309 Subaru ATF Special Suzuki 3309/3317/AW1 Toyota Type D-2/WS Toyota Type T-II/III/IV/WS TUTELA GI/E/V/VI
Рідина ATF для АКПП	62		20 93 2600 (1 л) 20 93 2605 (5 л)	BMW 83 22 2 167 720 SK GM 93165414 MB 001 989 69 03 Opel 19 40 184 Vauxhall 93165414	DEXRON VI MB 236.41 MERCON LV VOITH H55.6335.XX
Рідина ATF для АКПП	63		10 93 3889 (1 л) 10 10 0706 (5 л) 10 10 0707 (60 л)	MB 001 989 77 03	ATF 134 FE MB 236.15

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Рідина ATF для АКПП	64		30 93 4608 (1 л) 30 93 8935 (5 л) 30 93 8936 (20 л) 30 93 8937 (60 л)	Aston Martin 4G4319A509 Audi G 055 005 A2 Bentley PY112995PA BMW 83 22 0 144 137 Hyundai 040000C90SG Jaguar C2C 8432 Land Rover TYK500050 Maserati 231603 Porsche M-1375.4 Rolls Royce M-1375.4 VW G 055 005 A2	ATF M-1375.4 BMW ATF 2 Ford WSS-M2C938-A Hyundai ATF SP-IV Jaguar Fluid 8432 KIA ATF SP-IV MERCON SP ZF S671 090 255
Рідина ATF для АКПП	65		30 93 9095 (1 л) 30 99 096 (5 л) 30 93 9097 (20 л) 30 93 9098 (60 л)	Audi G 060 162 A2 BMW 83 22 2 289 720 Chrysler 68157995AA Jaguar 02JDE 26444 Jeep 68218925AA Land Rover LR 023288 VW G 060 162 A2	ATF 3+ FIAT 9.55550-AV5 Jeep ATF LGF8 TUTELA AS8 ZF Lifeguard Fluid 8/9
Рідина ATF для АКПП	66		10 94 7716 (1 л) 10 10 0708 (5 л) 10 10 0709 (60 л)	MB 002 989 06 03	MB 236.16/17
Рідина ATF для АКПП	67		33 10 6930 (1 л)	Mazda 0000-FZ-113E01	Mazda ATF FZ
Рідина ATF для АКПП	68		33 10 8952 (1 л)	BMW 3 22 2 413 477 PSA 16 350 560 80 Ford WSS-M2C949-A VAG G 053 001 VAG G 060 540 Volvo 31492172	AISIN WARNER AW-2 BMW ATF 7 DEXRON ULV Ford MERCON ULV

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Рідина ATF для АКПП з гідротрансформаторами та гідравлічних підсилювачів рульового механізму	69		99 90 8971 (1 л) 10 93 0017 (5 л)	BMW 81 22 9 400 272 MB 000 989 92 03 Opel 19 40 700 Volvo 1161744 SK Vauxhall 90350342	Allison C3/C4 ATF 22 DEXRON IID Elf Renault Matic D2 Ford ESD-M2C138-CJ Ford ESD-M2C186-A Ford ESD-M2C166-H Ford SQM-2C9010-A MAN 339-V1/Z1 MB 236.1/2/5/6/7 TUTELA GI/A ZF TE-ML02F/03/09/11/14
Рідина ATF для АКПП з гідротрансформаторами та гідравлічних підсилювачів рульового механізму	70		10 92 2806 (1 л) 10 93 0018 (5 л) 10 92 6680 (60 л) 10 92 6681 (200 л)	Acura 52107891AA Ford 1 565 889 Ford US A97SXM2C202AB MAN 339 V1 MB 001 989 21 03 Mini (BMW) 83 22 9 407 860 Peugeot 9730.AE Volvo 1161521 VW G 052 533 A2	DEXRON 3 DEXRON III G/H Ford 9U7J-M2C919-AB/BA Ford WSA-M2C195-A Ford WSS-M2C919-E Ford WSS-M2C938-A Honda Z1 MAN 339 V1/V2 MB 339.V2/Z MB 235.71 MB 236.6/9/10/13 MERCON V Peugeot ZF 4HP 14/18 VW TL 52533 ZF TE-ML14C

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Рідина ATF для коробок передач CVT	71		30 92 7975 (1 л)	Audi G 052 180 A2 Audi G 052 516 A2 Chrysler 5191184-AA Ford 1 699 670 Ford XT7QCFT Honda 08260-99905HE Jeep 5191184-AA MB 001 989 46 03 Mini (BMW) 83 22 0 429 154 S1 Mini (BMW) 83 22 2 344 207 Subaru K0425Y0710 Toyota 08886-02505	BMW CVT Fluid EZL799 Daihatsu AMIX CVTF-DC Dodge CVTF+4/NS-2 FIAT CVT 75W80 Ford CVT 23/30 Ford WSS -M2C928-A Ford WSS-M2C933-A GM DEX-CVT Honda HCF-2 Hyundai CVTF MB 236.20 MERCON C Mitsubishi CVTF-J4 Nissan NS-1/2/3 Renault NS-2 Subaru Lineartronic ECVT/iCVT Subaru NS-II Suzuki CVT Green1 Suzuki NS-2/TC Toyota CVT Fluid FE/FC VW TL 52116/80
Олива для КПП прямого перемикавання (DCTF-1) 	72		30 93 9070 (1 л) 30 93 9071 (5 л) 30 93 9072 (60 л)	Audi G 052 529 A2 BMW 83 22 2 148 578 Chrysler 68044345EA Citroën 9734.S2 Ford 1 490 763 Land Rover GX73-M1R564-AA MB 001 989 85 03 Porsche 000 043 207 30 Peugeot 9734.S2 SEAT G 052 182 A2 Škoda G 052 182 A2 Volvo 1161838 VW G 052 529 A2	API GL4 BMW Drivelogic 7-speed BMW DCTF-1/1+ Dia Queen SSTF-1 Ford WSS-M2C936-A MB 236.21/24 Mitsubishi XTC-SST Mitsubishi MTF-LT-5 Petosin FFL-3/4 Porsche DCT PSA DCS 6-speed Renault EDC 6-speed VW TL 52182
Олива для КПП прямого перемикавання (DCTF-2) 	73		30 94 9700 (1 л)	Audi G 055 529 A2 SEAT G 055 529 A2 Škoda G 055 529 A2 VW G 055 529 A2	VW TL 52529-C

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Олива для КПП прямого перемикання (DCTF-G) 	74		33 10 1041 (1 л)	BMW 83 22 2 433 157 FIAT 9.5550-MW1 Ford WSS-M2C218-A1 Mini (BMW) 83 22 2 433 157 Renault 77 11 785 243	BMW DCTF-2 Ford F-DC MB 239.21 Renault DW5
Олива для КПП SAE 75W (GL-4) 	75		10 92 1829 (1 л)	Audi G 052 911 A2 BMW 83 22 2 339 223 Citroën B71 2330 FIAT 9.5550 MZ1 GM 90540998 Opel 19 40 182 Peugeot B71 2330 Peugeot 16 151 000 80 SEAT G 052 911 Škoda G 052 911 Volvo 97308 VW G 052 911	API GL-5 API GL-3 (SAE 75W85) API GL-4 PLUS (SAE 75W85) BOT 402 Castrol MTF BOT338 Honda MTF Land Rover MTF-94 Land Rover MS-9224
Олива для КПП SAE 75W-80 (GL-5) 	76		30 94 0580 (1 л)	Audi G 052 911 A2 BMW 83 22 2 339 223 Citroën B71 2330 FIAT 9.5550 MZ1 GM 90540998 Opel 19 40 182 Peugeot B71 2330 Peugeot 16 151 000 80 SEAT G 052 911 Škoda G 052 911 Volvo 97308 VW G 052 911	API GL-5 API GL-3 (SAE 75W85) API GL-4 PLUS (SAE 75W85) BOT 402 Castrol MTF BOT338 Honda MTF Land Rover MTF-94 Land Rover MS-9224
Олива для КПП SAE 75W-85 (GL-5) 	77		10 94 8785 (1 л)	Audi G 052 145 S2 BMW 83 22 2 295 532 S1 MB 001 989 17 03 10 Porsche 000 043 205 30 Suzuki 99000-22B30 VW G 052 145 A1 S1	API GL-5 BMW Hypoid Axle Oil G1 FIAT 9.5550-DA3 MB 235.7

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Олива для КПП SAE 75W-90 (GL-5) 	78		40 93 2590 (1 л)	BMW 83 22 2 365 987 BMW 83 22 9 407 768 Ford 1 347 488 Ford US WSDM2C200C GM 93165290 Opel 19 40 182 Saab 400 108247 Vauxhall 93165290 Volvo 31259380 VW G 052 145 A1	Castrol MTF 97309 ESD M8049 MTF 0063 Subaru Gear Oil Extra T
Олива роздавальної коробки TF-1	79		33 10 0200 (1 л)	Audi G 055 515 A2 BMW 83 22 2 409 710 Land Rover IYK500010 MB 000 989 34 02 Nissan 999-MP-TF0870P Porsche 000 043 301 36 VW G 055 515	BMW DTF-1 MB 239.41 TF 0870/0870B
Олива для муфт Haldex	80		30 10 1170 (0.275 л)	Audi G 052 175 A1 Ford 1 931 273 Ford US FU7J-8708687-AA Land Rover LR 054941 SEAT G 052 175 A1 Škoda G 052 175 A1 VW G 052 175 A1	Ford AWD-2 VW TL 52175
Олива для муфт Haldex	81		30 10 1171 (1 л)	Audi G 055 175 A2 Opel 19 40 057 SEAT G 055 175 A2 Škoda G 055 175 A2 Vauxhall 93165387 Volvo 31367941 VW G 055 175 A2	VW TL 52175-X
Олива для муфт Haldex	82		30 10 1172 (0.85 л)	Audi G 065 175 A2 BMW 83 22 2 413 513 Mini (BMW) 83 22 2 413 513 SEAT G 065 175 A2 Škoda G 065 175 A2 VW G 065 175 A2	BMW HOC VW TL 52175-Y

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Гальмівна рідина DOT 4	83		99 90 0001 (0.25 л) 33 10 7776 (0.5 л) 30 92 6461 (1 л) 10 92 1754 (5 л)	Audi B 000 700 A1 BMW 83 13 0 139 897 Chevrolet 19 42 421 SEAT B 000 700 A1 Škoda B 000 700 A1 Opel 19 42 421 Vauxhall 19 42 421 VW B 000 700 A1	DBL 7760 Type DOT4 FMVSS 116 DOT3/4 Ford SAM-6C9103-A GM GME L5 104 ISO 4985 Renault 41-02-001 SAE J1703 VW TL 7766-X/Y
Гальмівна рідина DOT 4 LV	84		33 10 1052 (0.25 л) 33 10 7779 (0.5 л) 33 10 1044 (1 л) 33 10 1049 (5 л)	Ford 1 847 947	DOT 4 Class6 FMVSS- 116 DOT4 Ford WSS-M6C65-A2 ISO 4925 class 3/4/6 JIS K2233 class 3/4/6 SAE J1703/4 VW 501 14
Гальмівна рідина DOT 4 Plus	85		99 90 0004 (0.25 л) 32 92 3920 (1.0 л) 32 92 3932 (5 л)	Audi B 000 750 M3 MB 000 989 08 07 SEAT B 000 750 M3 Škoda B 000 750 M3 Volvo 9437430 S1 VW B 000 750 M3	FMVSS 116 DOT3/4 Ford SAM-6C9103-A GM GME L5104 Jaguar MNA2829AA Jaguar XR83M6C25 A MB 331.0 Renault 41-02-001 SAE J1703 Super DOT 4 VW TL 766-X/Y
Гальмівна рідина DOT 5.1	86		33 10 7768 (0.25 л) 33 10 7769 (0.5 л) 33 10 7770 (1 л) 33 10 7780 (5 л)		FMVSS 116 DOT 5.1 ISO 4925 class 3/4/5.1 SAE J1703/4
Гальмівна рідина DOT 5.1 ENV	87		180585 (0.25 л) 180586 (0.5 л) 180587 (1 л) 180592 (5 л)		FMVSS 116 DOT 5.1 ISO 4925 class 3/4/5.1 SAE J1703/4
Охолоджуюча рідина (Ready Mix, до -35 °C)	88		10 92 4196 (1.5 л)	MB 000 989 08 25 S2	MB 325.0

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Охолоджуюча рідина G11 (Ready Mix, до -35 °C)	89		60 92 6580 (1.5 л) 60 92 6581 (5 л) 60 92 6582 (25 л)	Dacia 77 11 428 133 S1 Renault 77 11 428 133 S1	Glacel RX Type D GM 1825M/99M Renault Type D SAE J1034
Охолоджуюча рідина G11 (Концентрат)	90		99 90 1089 (1.5 л) 99 92 2268 (5 л) 99 92 2270 (20 л) 99 90 5011 (60 л) 20 93 1276 (210 л)	Audi G 011 A8C A1 BMW 83 19 2 211 191 Ford 1 047 035 IVECO 18-1830 MB 000 989 08 25/25 S1 Opel 19 40 656 SEAT G 011 A8C A1 Tesla 1029320-00-A S1 Vauxhall 19 40 656 VW G 011 A8C A1	ASTM D3306 CUNA NC 956-16 G48 MAN 324NF MB 325.2 Paraflu 11 VW TL 774-C
Охолоджуюча рідина G11 (Концентрат)	91		99 90 2374 (1.5 л)	Ford 5 016 438 MB 000 989 08 25	MB 325.2
Охолоджуюча рідина G11 (Ready Mix, до -35 °C)	92		33 10 1116 (1 л) 33 10 1117 (5 л) 33 10 1118 (10 л)	Audi G 011 A8C A1 S1 BMW 83 19 2 211 191 S1 Ford 1 047 035 S1 GM 90297545 S1 MB 000 989 08 25 S3 Opel 19 40 656 S1 SEAT G 011 A8C A1 S1 Škoda G 011 A8C A1 S1 Tesla 1029320-00-A VW G 011 A8C A1 S1	Chrysler MS-7170 Deutz DQC CA-14 FIAT 9.55523 Ford ESD-M97B49-A GM GME L1304 IVECO Standard 18-1830 MTL 5048 VW TL 774C
Охолоджуюча рідина G12 (Концентрат)	93		99 90 1381 (1.5 л) 32 92 2272 (5 л) 32 92 2274 (20 л) 30 91 2710 (60 л) 30 93 3830 (200 л)	Audi G 012 A8D A1 GM 93170402 S1 Opel 19 40 663 S1 SEAT G 012 A8D A1 Škoda G 012 A8D A1 Vauxhall 19 40 663 S1 VW G 012 A8D A1	VW TL 774-D
Охолоджуюча рідина G12 (Ready Mix, до -35 °C)	94		33 10 1119 (1 л) 33 10 1120 (5 л) 33 10 1121 (10 л)	Audi G 012 A8D A1 S3 Opel 19 40 663 S3 SEAT G 012 A8D A1 S3 Škoda G 012 A8D A1 S3 VW G 012 A8D A1 S3	VW TL 774-D

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Охолоджуюча рідина G12+ (Концентрат)	95		99 91 9400 (1.5 л)	Abarth 9.55523	ASTM D3306/4340/4985
			30 91 9402 (5 л)	Alfa Romeo 9.55523	DEXCOOL
			32 92 2276 (20 л)	Audi G 012 A8F A1	Ford WSS-M97B44-D
			32 92 2278 (60 л)	Citroën 9735.K0	G12 PLUS/G30/G33
			20 93 3831 (210 л)	Citroën B71 5110	GM 1825M/99M
				FIAT 9.55523	GM Saturn
				Ford 1 336 797	MAN 324 SNF
				Ford US 4U7J19544AA2A	MB 325.3
				Honda OL999-9001	NATO S-729
				Jaguar JLM209722 S1	NF R 15 1601
				Lancia 9.55523	Paraflu HT/UP
				Mazda FL22	PSA B71 5110
				MB 000 989 16 25	SAE J1034
				Mini (BMW) 83 19 2 211 662	Toyota Super Long Life Coolant
				Peugeot 9735.K0	Volvo VCS
				Peugeot B71 5110	VW TL 774-D/F
				SEAT G 012 A8F A1	
				Škoda G 012 A8F A1	
				Volvo 9437600	
				VW G 012 A8F A1	
Охолоджуюча рідина G12+ (Ready Mix, до -35 °C)	96		33 10 1124 (1 л)	VW G 012 A8F A1 S2	BMW GS94000
			33 10 1125 (5 л)		CUMMINS CES 14439/14603
			33 10 1126 (10 л)		DAF 74002
					Deutz DQC CB-14
					Ford WSS-M97B44-D
					GM 6277M
					GMW 3420
					MAK A4.05.09.01
					Mazda MEZ MN121D
					MB 325.3
					Saab B0401065
					STLLR651.5003
					VW TL 774F
Охолоджуюча рідина G12++ (Концентрат)	97		30 93 7400 (1.5 л)	Audi G 012 A8G M1	MAN 324 Type Si-OAT
			30 93 7401 (5 л)	MB 000 989 28 25	MB 325.5/6
			30 93 7402 (60 л)	SEAT G 012 A8G M1	SAE J1034
				Škoda G 012 A8G M1	Scania TB1451
				Toyota 002721LLAC	VW TL 774-G
				VW G 012 A8G M1	

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Охолоджуюча рідина G12++ (Ready Mix, до -35 °C)	98		33 10 1133 (1 л) 33 10 1134 (5 л) 33 10 1135 (10 л)	VW G 012 A8G M1 S2	G 012 A8G M1 S1 MAN 324 Typ Si-OAT MB 325.5/6 SAE J1034 Scania TB 1451 VW TL 774 G 09.21001.0026/28/36/37 002721LLAC S1 00272SLLC2 S1
Охолоджуюча рідина G12evo (Концентрат)	99		33 10 8925 (1 л) 33 10 8926 (5 л) 33 10 8927 (20 л)	Audi G12E100A9 Audi G12E100A8 BMW 83 19 2 466 484 BMW 83 19 2 468 442 BMW 83 19 2 468 443 BMW 83 19 2 211 191 BMW 83 51 2 355 290 BMW 83 19 2 211 194 BMW 83 19 2 211 913 BMW 83 19 2 211 195 BMW 83 19 2 211 914 FIAT 9.55523 Ford ESD-M97B49-A SEAT G12E100A9 SEAT G12E100A8 Škoda G12E100A9 Škoda G12E100A8	AS 2108-2004 ASTM D3306 ASTM D6210 A1ASTM D4985 A1SANS 1251:2005 BMW LC-18/87 BS 6580:2010 China GB 29743-2013 CUMMINS CES 14603/14439 CUNA NC 956-16 Deutz DQC CC-14/CA-14/CB-14 Iveco 18-1830 JIS K 2234:2006 MAN 324 NF/324 MAN SNF/324 Si-OAT MB 325.0 MTU MTL 5048 SAE J1034 Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW VW TL 774 C/A1(G11)/D(G12)/ F(G12+)/G(12+)/J(G13)/L(G12Evo)
Охолоджуюча рідина G13 (Концентрат)	100		30 93 8200 (1.5 л) 30 93 8201 (5 л) 30 93 8202 (60 л)	Audi G 13 A8J M1 SEAT G 013 A8J M1 Škoda G 013 A8J M1 VW G 013 A8J M1 VW G A13 A8J M1	SAE J1034 VW TL 774-J
Охолоджуюча рідина G13 (Ready Mix, до -35 °C)	101		33 10 1130 (1 л) 33 10 1131 (5 л) 30 10 1132 (10 л)	VW G 13 A8J M1 S1	VW TL 774 J G 13 A8J M1 S1

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Охолоджуюча рідина G18 LC (Концентрат)	102		33 10 8949 (1 л) 33 10 8950 (5 л) 33 10 8951 (20 л)	BMW 83 19 2 466 484 BMW 83 19 2 468 442 BMW 83 19 2 468 443 BMW 83 19 2 211 191 BMW 83 51 2 355 290 BMW 83 19 2 211 194 BMW 83 19 2 211 913 BMW 83 19 2 211 195 BMW 83 19 2 211 914 FIAT 9.55523	BMW LC-18 ASTM D3306 CUMMINS CES 14603/14439 Deutz DQC CC-14 ASTM D6210 China GB 29743-2013 Deutz DQC CA-14/CB-14 Fiat 9.55523 Ford ESD-M97B49-A Iveco 18-1830 MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT MB 325.0 MTU MTL 5048 Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW VW TL 774C (G11)/D(G12)/F(G12+)/ G(12+)/J(G13)/L(G12Evo) ASTM D4985 AS 2108-2004 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006 SAE J1034 SANS 1251:2005 BMW LC-87
Гідравлічна рідина	103		10 92 1648 (1 л)	MB 001 989 24 03	MB 344.0
Гідравлічна рідина LHM Plus	104		64 92 4704 (1 л)	Citroën 9979.A1 FIAT 9.55597 IVECO 18-1823 Jaguar JLM9886 S1 Peugeot B71 2710	DIN 51524 Teil 3 ISO 7308 LHM Plus PSA B71 2710
Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи	105		99 90 6162 (1 л)	BMW 81 22 9 407 549	CHF 7.1 Pentosin CHF 11-S

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи, підсилювача рульового механізму та системи контролю рівня	106		99 90 6161 (1 л)	Audi G 004 000 M2 BMW 83 29 0 429 576 Chrysler MS 11655b Citroën 9979.A3 DAF 1786 432 FIAT 9.55550-AG3 Ford 1 384 110 GM 93160548 Hyundai 00232-19017 Land Rover LR 003401 MAN 09.11003.0427 Mini (BMW) 83 29 0 429 576 Opel 19 49 715 Porsche 000 043 204 89 Peugeot S71 2710 Saab 93 160 548 SEAT G 004 000 M2 Škoda G 004 000 M2 Vauxhall 93160548 Volvo 30741424 VW G 004 000 M2	CHF 11S Chrysler MS-11655 Citroën Fluide LDS Pentosin CHF 11-S
Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи, підсилювача рульового механізму та системи контролю рівня	107		30 94 6161 (1 л)	Audi G 004 000 M2 BMW 81 22 9 407 758 Ford 1 781 003 GM B 040 2012 Hyundai 00232-19017 Land Rover LR 003401 Mini (BMW) 83 29 0 429 576 Opel 19 49 715 Porsche 000 043 203 33 Saab 93 160 548 SEAT G 004 000 M2 Škoda G 004 000 M2 Vauxhall 93160548 Volvo 30741424 VW G 004 000 M2	CHF 202 Chrysler MS-11655b Ford WSS-M2C195-A Ford WSS-M2C204-A2 GM B 040 2012 GM B 040 19 40715 Pentosin CHF-202 VW TL 52519-B
Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи, підсилювача рульового механізму та системи контролю рівня	108		10 90 2615 (1 л)	BMW 54 34 0 394 395 MB 000989 910310	MB 343.0

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Олива для підсилювача рульового механізму	109		10 90 8972 (1 л)	Chrysler 05098158AA Dodge 05098158AA IVECO 18-1807 MB 000989 910310 VW G 009 300 A2	DEXRON II MB 236.3 VOITH 55.6335 ZF TE-ML03D/04D/09/11/14A/17C
Гідравлічна рідина для підсилювача рульового механізму	110		10 92 1647 (1 л)	MB 001 989 24 03	MB 345.0
AdBlue®	111		33 10 0844 (3.5 л) 33 10 0845 (5 л) 30 94 6329 (10 л) 33 10 0849 (20 л) 33 10 0993 (210 л)	Audi G 052 910 A4 BMW 83 19 0 441 139 S1 Citroën 16 607 244 80 DAF 0908 346 EVOBUS 004 989 04 20 MB 004 989 04 20 Mini (BMW) 83 19 0 441 139 Peugeot 16 607 244 80 Setra 004 989 04 20 SEAT G 052 910 A4 Škoda G 052 910 A4 VW G 052 910 A4	AUS32 DIN 70070 ISO 22241
Керамічна паста Універсального застосування	112		30 92 6712 (50 г) 30 92 6711 (100 г)	Audi G 000 650 GM 32960041 MB 001 989 47 51 S1 SEAT G 000 650 Škoda G 000 650 Volvo 1161687 VW G 000 650	Універсальне застосування
Монтажна паста для пластикових втулок / сайлентблоків та гальмівних поршнів	113		10 93 1942 (180 г)	Audi G 052 150 A2 Volvo 1161326 VW G 052 150 A2	VW LT 52150
Мастило для колісних підшипників	114		10 92 1909 (150 г)	MB 002 989 00 51 10 Volvo 1161689	MB 265.1 NLGI 2
Високотемпературне мастило для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ)	115		99 83 0001 (90 г)	Audi G 000 603 Ford 1 122 899 Ford US XS4JM1C230DA GM 90007999 Opel 19 41 522 SEAT G 000 603 Vauxhall 19 41 522 Volvo 9004311 VW G 000 603	Універсальне застосування

Опис / назва	Сторінка	Колір	SWAG No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Високотемпературне мастило для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ)	116		10 90 2597 (100 г)	MB 001 989 03 51/10	Універсальне застосування
Високотемпературне мастило для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ)	117		99 90 3630 (120 г)	Audi G 052 133 A3 SEAT G 052 133 Subaru 28495AE0008A Volvo 9004312 VW G 052 133 A3	NLGI 1/2
Високоєфективне мастило Heavy Duty для централізованих змащувальних систем	118		10 90 3514 (1 л)	EVOBUS 001 989 08 51 MAN 81.49503.0015 MB 001 989 08 51	MB 264.0
Герметик	119		33 10 2018 (0.7 л)		Універсальне застосування
Фіксатор різьбових з'єднань (середня фіксація)	120		30 92 6707 (10 г) 30 92 6708 (50 г)	Ford T109974	Універсальне застосування
Фіксатор різьбових з'єднань (сильна фіксація)	121		30 92 6709 (10 г) 30 92 6710 (50 г)	Audi D 000 600 S1 Opel D 000 600 S1 SEAT D 000 600 S1 VW D 000 600 S1	Універсальне застосування



HC-синтетична

Моторна олива SAE 0W-20

SWAG no. 33 10 4229 (1 л)

SWAG no. 33 10 4230 (4 л)

SWAG no. 33 10 4231 (5 л)

Високоякісна моторна олива з інноваційною технологією в'язкості. Спеціально розроблена для високопотужних двигунів заради їх максимальної ефективності та економії пального (до 3,6% порівняно зі звичайними оливами), також знижує викиди CO₂. Оливу можна використовувати у багатьох сучасних автомобілях, включаючи деякі моделі BMW, Mercedes-Benz, Opel та Volvo, а також велику кількість автомобілів азіатських і американських виробників (API SP RC та ILSAC GF-6A).

- Ідеальний захист від зношування в будь-яких умовах експлуатації
- Оптимальна чистота двигуна
- Захист від низькошвидкісного неконтрольованого передчасного запалювання (LSPI)
- Відмінна стійкість до старіння, навіть під час довгих поїздок при повному прискоренні за дуже високих температур
- Можна застосовувати в окремих гібридних моделях залежно від специфікацій виробника



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| • ACEA C5/C6 | • Jaguar/Land Rover |
| • API SN/SN PLUS/SN PLUS | • STJLR.03.5.006 |
| • RC/SP RC | • Mazda Original oil Supra 0W20 |
| • BMW Longlife-17FE+ | • MB 229.71 |
| • Chrysler MS-12145 | • OPEL 040 1547 |
| • FIAT 9.55535-GSX | • Volvo RBSO-2AE |
| • Ford WSS-M2C947-A | |
| • ILSAC GF-5/6A | |



HC-синтетична

Моторна олива SAE 0W-20

SWAG no. 33 10 4232 (1 л)

SWAG no. 33 10 4233 (4 л)

SWAG no. 33 10 4234 (5 л)

Моторна олива преміум-класу з відмінними показниками в'язкості та характеристиками для економії пального та зниження викидів CO₂. Розроблена спеціально для сучасних автомобілів VW.

- Максимальна економія пального у понад 4% - підтверджено випробуванням M111 FE, та знижений рівень викидів CO₂
- Дуже швидка циркуляція оливи
- Відмінна ефективність
- Чудово підходить для подовжених інтервалів заміни оливи



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- | |
|-------------|
| • ACEA C5 |
| • VW 508.00 |
| • VW 509.00 |
| |
| |
| |
| |



HC-синтетична

Моторна олива SAE 0W-30 C2

SWAG no. 33 10 1216 (1 л)

SWAG no. 33 10 1217 (4 л)

SWAG no. 33 10 1218 (5 л)

Моторна олива преміум-класу для сучасних легкових і легких комерційних автомобілів, дозволяє досягати ефективної економії пального. Спеціально розроблена для найновіших поколінь бензинових і дизельних автомобілів PSA, обладнаних системою рециркуляції вихлопних газів та/або турбокомпресором. Чудовий запуск холодного двигуна, низький рівень споживання оливи та мінімальні викиди вихлопних газів



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- ACEA C2
- Chrysler MS-13340
- Chrysler MS-90047
- FIAT 9.55535-DS1/GS1
- IVECO 18-1811 SC1LV
- PSA B71 2312



HC-синтетична

Моторна олива SAE 0W-30 D-FO

SWAG no. 33 10 1229 (1 л)

SWAG no. 33 10 1230 (4 л)

SWAG no. 33 10 1231 (5 л)

Надвисокоєфективна моторна олива, з надзвичайними показниками економії пального, розроблена спеціально для сучасних дизельних двигунів Ford. Забезпечує відмінний запуск холодного двигуна та зниження рівня споживання оливи.



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- ACEA C2
- Ford WSS-M2C950-A
- Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007
- Toyota Quartz Ineo First



HC-синтетична

Моторна олива SAE 0W-40

SWAG no. 30 10 1140 (1 л)
SWAG no. 30 10 1141 (4 л)
SWAG no. 30 10 1142 (5 л)
SWAG no. 30 10 1143 (60 л)
SWAG no. 30 10 1144 (200 л)

Універсальна високоефективна моторна олива для бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом або без нього (як зазначено в інструкції з експлуатації).



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- BMW Longlife-01
- Ford WSS M2C937-A
- MB 229.3/5
- Porsche A40
- VW 505 00



HC-синтетична

Моторна олива SAE 5W-20 HC E-FO

SWAG no. 50 10 8350 (1 л)
SWAG no. 50 10 8351 (4 л)
SWAG no. 50 10 8352 (5 л)

Універсальна моторна олива для бензинових двигунів Ford EcoBoost, забезпечує ідеальну потужність та економію пального. Чудовий запуск холодного двигуна та низьке споживання оливи сприяє більш економічній роботі двигуна. Хімічний склад оливи забезпечує відмінну стійкість до старіння, тривалий термін служби двигуна, високий захист від зношування та чудову придатність до низьких температур.

Оливу можна використовувати в інших автомобілях Ford з бензиновими двигунами (за винятком моделей Ka, Galaxy 2.8 CD V6 і Focus RS), а також в автомобілях інших виробників, які відповідають класифікації ACEA. Можна застосовувати у двигунах прямого впорскування з турбокомпресорами і впускними трубками та без них.

- Стійка до утворення відкладень завдяки високій термоокислювальній стабільності
- Знижений рівень витрат пального
- Підходить для деяких гібридних автомобілів



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- API SN
- Chrysler MS6395
- FIAT 9.55535-CR1
- Ford WSS-M2C948-B
- ISLAC GF-5



HC-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 D1

SWAG no. 33 10 1209 (1 л)

SWAG no. 33 10 1210 (4 л)

SWAG no. 33 10 1211 (5 л)

Високоякісна моторна олива для легкових автомобілів з бензиновими двигунами, виготовлена за інноваційною технологією для досягнення найкращої ефективності, надійності та потужності. Крім того, ця олива допомагає підтримувати чистоту турбокомпресорів та інтеркулерів, зменшує споживання пального на 1,9% (на основі випробувань двигуна Seq.VID (ASTM D 7589) у порівнянні з еталонною оливою.

- Низьке споживання оливи завдяки мінімізованим втратам внаслідок випаровування
- Чудовий захист від зношування, навіть при постійному високому навантаженні при максимальній потужності
- Запобігає утворенню відкладень в двигунах і турбокомпресорах; отже, забезпечує чудову надійність та знижені витрати на обслуговування
- Запобігає низькошвидкісному неконтрольованому передчасному запалюванню
- Підходить для деяких гібридних автомобілів, залежно від вимог виробників



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- | | |
|------------------------|----------------------|
| • API SN PLUS RC | • Ford WSS-M2C959-A |
| • Chrysler MS6395 | • Ford WSS-M2C961-A1 |
| • Dexos1/Gen 2 | |
| • GM 4718M/6094M | |
| • Honda HTO-06 | |
| • ISLAC GF-5/6 | |
| • FIAT 9.55535-CR1 | |
| • Ford WSS-M2C946-A/B1 | |



HC-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 HC C2

SWAG no. 33 10 1787 (1 л)

SWAG no. 33 10 1788 (4 л)

SWAG no. 33 10 1789 (5 л)

Економічна, високоефективна олива для сучасних бензинових і дизельних автомобілів, обладнаних системою рециркуляції вихлопних газів, дизельними сажовими фільтрами (DPF) та/або турбокомпресорами. Відповідає вимогам ACEA C2.

- Економія пального на рівні 2.5%
- Низький вміст сульфатної золи, фосфору та сірки захищає сажові фільтри та каталітичні нейтралізатори
- Відмінні властивості при запуску холодного двигуна та швидке змащування двигуна
- Запобігає злипанню, лакуванню та закоксовуванню циліндрів, поршнів, клапанів і турбокомпресорів
- Чудова в'язкісно-температурна поведінка та висока стійкість до зсуву
- Стійка оливна плівка
- Високий захист від окислення завдяки добірним синтетичним
- оливам HC та спеціальним присадкам
- Низьке споживання оливи



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- | |
|-------------------|
| • ACEA A5/B5/C2 |
| • API CF/SN |
| • FIAT 9.55535-S1 |
| • PSA B71 2290 |
| • Subaru |
| • Toyota |



HC-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 HC C4

SWAG no. 60 10 8360 (1 л)

SWAG no. 60 10 8361 (4 л)

SWAG no. 33 10 0503 (5 л)

Високоякісна моторна олива, розроблена для сучасних легкових автомобілів і мікроавтобусів (з бензиновими або дизельними двигунами) з подовженими інтервалами технічного обслуговування або без них. Забезпечує економію пального та особливо підходить для двигунів, обладнаних системою рециркуляції вихлопних газів та/або турбокомпресорами. Оливу можна використовувати в будь-якому автомобілі, який вимагає відповідності специфікаціям ACEA C3 і ACEA C4. На основі найсучасніших технологій поєднання присадок з добірними базовими оливами, ця олива сприяє швидкому холодному запуску двигуна, вирізняється низьким рівнем викидів забруднюючих речовин та низьким рівнем споживання оливи.

- Тривалий термін служби сажевого фільтра
- Знижений протитиск вихлопу
- Економія пального як при частковому, так і при повному навантаженні
- Оптимальна стійкість до старіння протягом усього інтервалу заміни моторної оливи
- Вища ефективність та потужність, довший термін служби двигуна завдяки відмінному захисту від зношування



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- ACEA C3/C4
- MB 226.51
- MB 229.31/52
- Renault RN 0720



HC-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 HC-FO

SWAG no. 50 10 1150 (1 л)

SWAG no. 50 10 1151 (4 л)

SWAG no. 50 10 1152 (5 л)

SWAG no. 50 10 1154 (200 л)

Високоєфективна моторна олива на основі технології HC-синтезу для бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом або без нього. Ідеально підходить для транспортних засобів з сажевим фільтром. Зверніться до специфікацій виробника.



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- ACEA A1/B1/A5/B5
- API SN/CF
- Ford WSS-M2C913-C/D
- ILSAC GF-3/4
- Mazda Original motor oil Ultra 5W-30
- Renault RN0700
- STJLR.03.5003



HC-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 Longlife

- SWAG no. 15 93 2941 (1 л)
- SWAG no. 15 93 2942 (4 л)
- SWAG no. 15 93 2943 (5 л)
- SWAG no. 15 93 2944 (60 л)
- SWAG no. 99 93 9336 (200 л)

Олива SAE 5W-30 Longlife – передова та сучасна моторна низькозольна олива для найвимогливіших бензинових і дизельних двигунів з подовженими інтервалами заміни оливи, обладнаних сажовим фільтром або без нього.

- Олива відповідає поточним найвищим вимогам для автомобілів марок BMW, Mercedes-Benz та Opel. Цю оливу також можна використовувати в бензинових і дизельних двигунах VW з насос-форсунками.



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- GM Dexos 2
- MB 229.51/52
- VW 502 00
- VW 505 00/01



HC-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 Longlife Plus

- SWAG no. 15 93 2945 (1 л)
- SWAG no. 15 93 2946 (4 л)
- SWAG no. 15 93 2947 (5 л)
- SWAG no. 15 93 2948 (60 л)
- SWAG no. 99 93 9337 (200 л)

Олива SAE 5W-30 Longlife Plus - сучасна покращена низькозольна універсальна моторна олива для двигунів з найвищими вимогами. Підходить для марок BMW, Mercedes-Benz і VW з подовженими інтервалами заміни оливи, сажовим фільтром та насос-форсунками, системою впорскування пального Common Rail або прямим впорскуванням бензину.



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- Chrysler MS-11106
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504 00
- VW 507 00



Моторна олива SAE 5W-40

SWAG no. 15 93 2936 (1 л)
SWAG no. 15 93 2937 (4 л)
SWAG no. 15 93 2938 (5 л)
SWAG no. 15 93 2939 (60 л)
SWAG no. 15 93 2940 (200 л)

Олива SAE 5W-40 – високоефективна моторна олива для сучасних бензинових і дизельних двигунів автомобілів марок Mercedes-Benz, BMW, Opel, Porsche і VW з подовженими інтервалами заміни оливи.

- SAE 5W-40 не підходить для автомобілів із сажовим фільтром або системою впорскування насос-форсунками



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- | | |
|-------------------|------------------|
| • ACEA A3/B4 | • Renault RN0710 |
| • API SN/CF | • VW 502 00 |
| • BMW Longlife-01 | • VW 505 00 |
| • GM LL-B 025 | |
| • MB 226.5 | |
| • MB 229.3 | |
| • Porsche A40 | |
| • PSA B 712296 | |

HC-синтетична

Моторна олива SAE 10W-30

SWAG no. 99 10 4912 (1 л)
SWAG no. 99 10 4913 (5 л)

Ця ексклюзивна олива преміум-класу від SWAG містить добірні HC-синтетичні оливи та спеціальні присадки, які забезпечують відмінний захист від окислення.

- Чудовий захист від окислення завдяки використанню добірних HC-синтетичних оливи та спеціальних присадок
- Взаємодія базових оливи та сучасних присадок забезпечує високий рівень ефективності та потужності
- Підходить для бензинових і дизельних двигунів з турбокомпресором та без нього
- Також підходить для турбованих двигунів
- Надійно запобігає злипанню, лакуванню та закоксуванню циліндрів, поршнів, клапанів і турбокомпресорів
- Забезпечує бездоганну роботу гідравлічних штовхачів (гідравлічне регулювання зазору клапана)



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- | |
|--------------|
| • ACEA A3/B4 |
| • API SN/CF |
| • MB 229.3 |
| • VW 502 00 |
| • VW 505 00 |
| |
| |



Моторна олива SAE 10W-40

- SWAG no. 15 93 2931 (1 л)
- SWAG no. 15 93 2932 (4 л)
- SWAG no. 15 93 2933 (5 л)
- SWAG no. 15 93 2934 (60 л)
- SWAG no. 15 93 2935 (200 л)

Олива SAE 10W-40 - високоефективна моторна олива для потужних бензинових і дизельних автомобільних двигунів.

- Також чудово підходить для двигунів з турбокомпресорами
- Відмінне співвідношення в'язкості/температура забезпечує високий рівень захисту від зношування як при низьких, так і при високих температурах



Відповідає стандартам

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501 01
- VW 505 00

Моторна олива SAE 15W-40

- SWAG no. 15 93 2925 (1 л)
- SWAG no. 15 93 2926 (4 л)
- SWAG no. 15 93 2927 (5 л)
- SWAG no. 15 93 2928 (25 л)
- SWAG no. 15 93 2929 (60 л)
- SWAG no. 15 93 2930 (200 л)

Олива SAE 15W-40 - це високоякісна, багатофункціональна і багатоцільова моторна олива для двигунів легкових і вантажних автомобілів.

Спеціальна формула дозволяє використання цієї оливи як у двигунах легкових автомобілів, так і в двигунах важких вантажівок, з турбонаддувом або без нього.



Відповідає стандартам

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| • ACEA A3/B4/E2/E7 | • MB 229.1 |
| • API CI-4/SL | • MTU Type 2 |
| • CAT ECF-1a/2 | • Renault RLD-2 |
| • CUMMINS CES 200 76/77/78 | • Volvo VDS-3 |
| • Deutz DQC III | • VW 501 01 |
| • MACK EO-MPLUS | • VW 505 00 |
| • MAN 3275 | |
| • MB 228.3 | |



Моторна олива SAE 20W-50

SWAG no. 15 93 2921 (1 л)
SWAG no. 15 93 2922 (5 л)
SWAG no. 15 93 2924 (60 л)
SWAG no. 99 93 8408 (200 л)

Олива SAE 20W-50 - це високоякісна, багатофункціональна і багатопільова моторна олива для двигунів легкових і вантажних автомобілів.

Особливо висока в'язкість забезпечує утворення стабільної оливної плівки навіть в екстремальних умовах: наприклад, за дуже високих зовнішніх температур.



Відповідає стандартам

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • ACEA A3/B3/B4/E7 | • MAN 3275 |
| • ALLISON C | • MB 228.3 |
| • API CI-4/SL | • MB 229.1 |
| • CAT ECF-1a/ECF-2 | • MTU Type2 |
| • Cummins CES 200 71/72/76/77/78 | • Renault RLD-2 |
| • Deutz QDC III-05 | • Volvo VDS-3 |
| • MACK EO-MPLUS | |

Рідина ATF для АКПП

SWAG no. 30 91 4738 (1 л)
SWAG no. 30 92 9738 (5 л)

Рідина ATF SWAG 30 91 4738 – це високоякісна рідина для АКПП з довгостроковими властивостями для подовжених інтервалів заміни.

Ця напівсинтетична рідина складається з високоякісних базових олів і особливих присадок, спеціально підібраних за своїм складом для застосування у автоматичних трансмісіях і блокувальних муфтах.



Відповідає стандартам

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • BMW ATF 4 | • VW LT71141 |
| • BMW LA2634 | • VW TL 52162 |
| • Honda PSF-S | • ZF Lifeguardfluid 5 |
| • Hyundai PSF-3 | • ZF TE-ML11B/14B |
| • KIA PSF-III/LGF5 | |
| • MB 236.11 | |
| • Toyota PSF-EH | |
| • VOITH G 607 | |



Рідина ATF для АКПП

- SWAG no. 10 92 9449 (1 л)
- SWAG no. 10 93 6449 (5 л)
- SWAG no. 10 93 8901 (60 л)
- SWAG no. 10 93 8902 (200 л)

Рідина ATF SWAG 10 92 9449 - надзвичайно ефективна рідина для 5-ти і 7-ступінчастих автоматичних коробок передач Mercedes-Benz, виробництва до 18.06.2010. Ця рідина забезпечує оптимальний комфорт перемикання передач для трансмісій 722.6XX і 722.9XX.

Відібрані базові оливи та спеціальні присадки забезпечують:

- Відмінну **поведінка** при низьких температурах
- Оптимізовані стабільні фрикційні властивості та, як наслідок, чудове перемикання передач протягом усього періоду експлуатації
- Можна змішувати з іншими стандартними рідинами ATF

Рекомендується здійснювати повну заміну трансмісійної рідини разом з ретельним промиванням коробки передач та гідротрансформатора, щоб ви могли максимально відчувати всі переваги рідини ATF SWAG 10 92 9449.



Відповідає стандартам	
• ATF 134	
• DSH 6P805	
• MB 236.14	

Рідина ATF для АКПП

- SWAG no. 81 92 9934 (1 л)
- SWAG no. 50 10 1161 (5 л)
- SWAG no. 50 10 1162 (60 л)

Рідина ATF SWAG 81 92 9934 – це сучасна високоефективна рідина для АКПП. Спеціально розроблена для автоматичних коробок передач азіатських транспортних засобів з підвищеним крутним моментом, що відповідає, а в багатьох випадках і перевершує, вимоги виробників транспортних засобів.

Рідина особливо підходить для використання в автоматичних коробках передач AISIN-WARNER, які в основному встановлюються в азіатських автомобілях, а також у деяких моделях автомобілів виробництва США та Європи:

- Постійно високий фрикційний коефіцієнт
- Чудова стійкість до старіння та окислення
- Максимальний захист від зношування



Відповідає стандартам	
• AISIN-WARNER AW-1	• FIAT Typo T-IV
• ATF AW-1/SP-II/IIM/III/T-IV	• Ford WSS-M2C922-A1
• BMW ATF-6	• Ford WSS-M2C924-A
• Chrysler ATF +4	• Honda ATF Z-I/DW1
• Daihatsu Alumix ATF	• Isuzu Besco ATF II/III
• DEXRON III	• JASO M135 Typ 1A
• ELFMATIC J6	• JWS 3309/3324
• FIAT 9.55550-AV1/2	[Повний перелік на ст. 15]



Рідина ATF для АКПП

SWAG no. 20 93 2600 (1 л)

SWAG no. 20 93 2605 (5 л)

SWAG 20 93 2600 is a state-of-the-art automatic transmission fluid for the highest requirements in automatic transmissions and power steering systems with DEXRON VI fill specifications. Сумісність з попередніми специфікаціями DEXRON II і DEXRON III

- Ідеально підходить для змішування з попередніми поколіннями рідин
- Складається з високоякісних базових олив та сучасних пакетів присадок
- Дуже високий рівень захисту від зношування та висока функціональність протягом усього життєвого циклу
- Відмінний захист від зношування навіть при високих температурах
- Відмінне співвідношення в'язкості/температура забезпечує чудову змащувальну здатність навіть за низьких температур
- Щоб досягти повної ефективності застосування SWAG 20 93 2600, рекомендується здійснювати повну заміну трансмісійної рідини разом з ретельним промиванням коробки передач перед остаточним заповненням.



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- DEXRON VI
- MB 236.41
- MERCON LV
- VOITH H55.6335.3X

Рідина ATF для АКПП

SWAG no. 10 93 3889 (1 л)

SWAG no. 10 10 0706 (5 л)

SWAG no. 10 10 0707 (60 л)

Нова високоякісна рідина ATF для 7-ступінчастих АКПП Mercedes-Benz, виробництва після 21.06.2010.

- Розроблена відповідно до вимог найновішої 7-ступінчастої коробки передач (722.9)
- Низька в'язкість гарантує підвищення ефективності роботи трансмісії
- Відмінний захист від зношування
- Забезпечує дуже стабільний фрикційний коефіцієнт та оптимальні низькотемпературні властивості

Примітка: рідина ATF SWAG 10 93 3889 не є сумісною з попередніми версіями рідин ATF і може використовуватися виключно для АКПП з датою виробництва після 21.06.2010. Не підходить для автомобілів з двигуном OM 629 (8-циліндровий дизельний двигун) і старими трансмісіями зі специфікацією 236.14 (червона ATF)! Саме тому ця рідина ATF пофарбована в синій колір, щоб полегшити розпізнавання рідин і запобігти помилкам. Необхідно дотримуватись інтервалів заміни, встановлених виробником автомобіля!



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- ATF 134 FE
- MB 236.15



Рідина ATF для АКПП

- SWAG no. 30 93 4608 (1 л)
- SWAG no. 30 93 8935 (5 л)
- SWAG no. 30 93 8936 (20 л)
- SWAG no. 30 93 8937 (60 л)

Рідина ATF SWAG 30 93 4608 – сучасна рідина для автоматичних трансмісій, спеціально розроблена для використання в 6-ступінчастих автоматичних коробках передач ZF.

- ZF 6HP19
- ZF 6HP19X (ex. Audi Q7)
- ZF 6HP21
- ZF 6HP21X
- ZF 6HP26
- ZF 6HP26X
- ZF 6HP26A61 (ex. Audi W12)
- ZF 6HP28
- ZF 6HP28X
- ZF 6HP28A61
- ZF 6HP32
- ZF 6HP32A
- ZF 6HP32X

Необхідно дотримуватись інтервалів заміни, встановлених виробником автомобіля!



Відповідає стандартам

- ATF M-1375.4
- BMW ATF 2
- Ford WSS-M2C938-A
- Hyundai ATF SP-IV
- Jaguar Fluid 8432
- KIA ATF SP-IV
- MERCON SP
- ZF S671 090 255

Рідина ATF для АКПП

- SWAG no. 30 93 9095 (1 л)
- SWAG no. 30 93 9096 (5 л)
- SWAG no. 30 93 9097 (20 л)
- SWAG no. 30 93 9098 (60 л)

Рідина ATF SWAG 30 93 9095 – сучасна, спеціально розроблена рідина для поточного покоління восьми- та дев'яти-ступінчастих автоматичних трансмісій ZF.

Високоякісні базові оливи та присадки спеціально підібрані для використання в АКПП ZF 8HP і забезпечують максимально можливий рівень комфорту перемикання передач і максимальний захист від зношування протягом всього інтервалу зміни.

Рідина ATF SWAG 30 93 9095 призначена виключно для використання в АКПП ZF зі специфікаціями ZF Lifeguard Fluid 8. Щоб уникнути плутанини з трансмісійними рідинами попередніх поколінь, ця рідина пофарбована в зелений колір. Щоб досягти максимальної ефективності застосування SWAG 30 93 9095, рекомендується здійснювати повну заміну трансмісійної рідини та фільтра разом з ретельним промиванням коробки передач перед остаточним заповненням.



Відповідає стандартам

- ATF 3+
- FIAT 9.55550-AV5
- Jeep ATF LGF8
- Tutela AS8
- ZF Lifeguard Fluid 8/9



Рідина ATF для АКПП

SWAG no. 10 94 7716 (1 л)
SWAG no. 10 10 0708 (5 л)
SWAG no. 10 10 0709 (60 л)

Ця рідина з низькою в'язкістю покращує ефективність роботи коробки передач і забезпечує більш ефективну злагодженість із сучасними системами, такими як функція старт-стоп і гібридний привід. Крім того, присадки, які входять до складу, забезпечують надзвичайно високу стійкість до зношування навіть при високих температурах. Для забезпечення ефективних гідравлічних функцій протягом усього терміну служби, незважаючи на низьку в'язкість, при розробці цієї оливи особлива увага приділялася властивостям піноутворення. Зверніть увагу, що цю рідину можливо використовувати виключно для 9-ступінчастої АКПП Mercedes-Benz 725.OXX. Дотримуйтесь специфікацій виробника!



Відповідає стандартам

- MB 236.16/17

Рідина ATF для АКПП

SWAG no. 33 10 6930 (1 л)

Рідина ATF FZ для 6-ступінчастих автоматичних коробок передач Mazda SKYACTIV-DRIVE. Ця рідина з низькою в'язкістю забезпечує високий рівень довговічності відповідно до вимог NVH (шум, вібрації). SWAG створив цю рідину для АКПП з використанням базових оливи найвищої якості та пакетів присадок, щоб повністю повторити рідину Mazda ATF FZ, і навіть колір рідини (синій).

Вона ідеально підходить для використання разом з комплектом фільтра коробки передач SWAG 33 10 5161. Ми рекомендуємо здійснювати заміну рідини та фільтра АКПП кожні 80,000–112,000 кілометрів (50,000–70,000 миль), залежно від умов експлуатації автомобіля.



Відповідає стандартам

- Mazda ATF-FZ



Рідина ATF для АКПП

SWAG no. 33 10 8952 (1 л)

Високоєфективна та якісна рідина ATF з винятково низькою в'язкістю ідеально підходить для автоматичних трансмісій японських автомобілів, оскільки під час розробки використовувались ретельно відібрані базові оливи, які здатні гарантувати дотримання вимог щодо ефективності та рівня споживання. Цю рідину також можна використовувати у європейських та американських транспортних засобах, оснащених трансмісіями з відповідними специфікаціями рідин.

Крім того, завдяки чудовим властивостям спротиву до вібрацій, ця рідина забезпечує незмінно плавне перемикання передач.

- Оптимальний захист від зношування
- Сумісність з багатьма матеріалами, що забезпечує широкий спектр застосувань

ВАЖЛИВО: рідина AISIN WARNER AW-2 не має зворотної сумісності, тому її не можна застосовувати у випадках, де потрібна рідина AISIN WARNER AW-1.



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- AISIN WARNER AW-2
- BMW ATF 7
- DEXRON ULV
- Ford MERCON ULV

Рідина ATF для АКПП з гідротрансформаторами та гідравлічних підсилювачів рульового механізму

SWAG no. 99 90 8971 (1 л)

SWAG no. 10 93 0017 (5 л)

Рідина ATF SWAG 99 90 8971 - високоякісна трансмісійна рідина для автоматичних коробок передач на основі сольвентно-депарафінізованих базових олив.

- Розроблена для використання в автоматичних трансмісіях, гідравлічних підсилювачах рульового управління, гідротрансформаторах та силових трансмісіях
- Використовується в трансмісіях зі специфікацією ATF DEXRON II D



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| • Allison C3/C4 | • MAN 339-V1/Z1 |
| • ATF 22 | • MB 236.1/2/5/6/7 |
| • DEXRON IID | • TUTELA GI/A |
| • Elf Renault Matic D2 | • ZF TE-ML02F/03/09/11/14 |
| • Ford ESD-M2C138-CJ | |
| • Ford ESD-M2C186-A | |
| • Ford ESD-M2C166-H | |
| • Ford SQM-2C9010-A | |



Рідина ATF для АКПП з гідротрансформаторами та гідравлічних підсилювачів рульового механізму

SWAG no. 10 92 2806 (1 л)
SWAG no. 10 93 0018 (5 л)
SWAG no. 10 92 6680 (60 л)
SWAG no. 10 92 6681 (200 л)

Рідина ATF SWAG 10 92 2806 – універсальна рідина ATF для всіх автоматичних трансмісій з або без муфти блокування крутного моменту.

- Забезпечує максимальний захист від зношування в будь-яких умовах експлуатації
- Дуже висока термічна стабільність
- Створює надійний захист від зношування, утворення відкладень, корозії та заїдань
- Чудове співвідношення в'язкість/температура
- Можливість змішувати з усіма оригінальними рідинами ATF
- Низький рівень піноутворення навіть у важких умовах експлуатації



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

• DEXRON 3	• MB 339.V2/Z
• DEXRON III G/H	• MB 235.71
• Ford 9U7J-M2C919-AB/BA	• MB 236.6/9/10/13
• Ford WSA-M2C195-A	• MERCON V
• Ford WSS-M2C919-E	• Peugeot ZF 4HP 14/18
• Ford WSS-M2C938-A	• VW TL 52533
• Honda Z1	• ZF TE-ML14C
• MAN 339 V1/V2	

Рідина ATF для АКПП з гідротрансформаторами та гідравлічних підсилювачів рульового механізму

SWAG no. 30 92 7975 (1 л)

Рідина ATF SWAG 30 92 7975 – це високоефективна рідина для використання в коробках передач CVT з упорно-ланковим ремнем або тяговим ланцюгом. Ця рідина дуже добре підходить для трансмісій CVT Autotronic у моделях Mercedes-Benz A та B-класу (BM 169, 245), Audi Multitronic, а також для трансмісій CVT у автомобілях Ford, BMW MINI, Nissan, Subaru і Toyota.

- Дуже хороший захист від зношування, особливо у коробках CVT
- Оптимальні низькотемпературні властивості
- Низькі втрати на тертя
- Оптимальні фрикційні характеристики протягом всього інтервалу зміни



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

• BMW CVT Fluid EZL799	• Honda HCF-2
• Daihatsu AMIX CVTF-DC	• Hyundai CVTF
• Dodge CVTF+4/NS-2	• MB 236.20
• FIAT CVT 75W80	• MERCON C
• Ford CVT 23/30	• Mitsubishi CVTF-J4
• Ford WSS-M2C928-A	• Nissan NS-1/2/3
• Ford WSS-M2C933-A	• Renault NS-2
• GM DEX-CVT	[Повний перелік на ст. 21]



Олива для КПП прямого перемикування (DCTF-1)

SWAG no. 30 93 9070 (1 л)
SWAG no. 30 93 9071 (5 л)
SWAG no. 30 93 9072 (60 л)

Олива SWAG 30 93 9070 - це високоефективна олива для КПП, яка може використовуватися для багатьох застосувань. Вона підходить для використання в автомобілях, які обладнані коробками передач прямого перемикування (також відомі як коробки передач з подвійним зчепленням).

Сюди входять як 6-ти, так і 7-ми ступінчасті коробки передач з прямим перемикуванням від VW, Audi, SEAT і Škoda. Олива також підходить для широкого спектру застосувань в інших коробках передач прямого перемикування від BMW, Ford, Volvo, Mercedes-Benz або Peugeot/Citroën.

Це робить оливу SWAG 30 93 9070 чудовим вибором, оскільки вона охоплює велику кількість застосувань без потреби в інших оливах.



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| • API GL4 | • Petrosin FFL-3/4 |
| • BMW Drivelogic 7-speed | • Porsche DCT |
| • BMW DCTF-1/1+ | • PSA DCS 6-speed |
| • Dia Queen SSTF-1 | • Renault EDC 6-speed |
| • Ford WSS-M2C936-A | • VW TL 52182 |
| • MB 236.21/24 | |
| • Mitsubishi XTC-SST | |
| • Mitsubishi MTF-LT-5 | |

Олива для КПП прямого перемикування (DCTF-2)

SWAG no. 30 94 9700 (1 л)

Високоефективна олива для КПП для різноманітних застосувань – підходить для багатьох автомобілів VW, Audi, SEAT і Škoda з коробками передач прямого перемикування (також відомими, як коробки передач з подвійним зчепленням).



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- | |
|-----------------|
| • VW TL 52529-C |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Олива для КПП прямого перемикування (DCTF-G)

SWAG no. 33 10 1041 (1 л)

Олива SWAG no. 33 10 1041 спеціально розроблена для КПП з подвійним зчепленням Magna GETRAG третього покоління 7DCT300 / 6DCT200 / 6DCT150.

Серед переваг відзначають зниження рівня витрат пального та викидів вихлопних газів завдяки зниженій в'язкості, досягнутій завдяки спеціальним синтетичним базовим оливам, стійким до зсуву покращувачам VI та спеціальним присадкам.

З оливами для КПП від SWAG ви завжди можете бути впевнені у першокласній ефективності роботи зчеплення та стабільності коефіцієнтів тертя протягом усього періоду використання.

Оливу SWAG no. 33 10 1041 можна використовувати не лише у автомобілях марок BMW та Ford, а також у різних моделях Mercedes-Benz, включаючи A та B-класи.

- Ексклюзивно схвалена відповідно до специфікації MB 239.21.
- Переконалива стійкість до зношування та окислення
- Ідеальні фрикційні характеристики та стабільність коефіцієнту тертя для системи подвійного зчеплення Magna GETRAG
- Оптимальна гідравлічна ефективність



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- BMW DCTF-2
- Ford F-DC
- MB 239.21
- Renault DW5

Олива для КПП SAE 75W (GL-4)

SWAG no. 10 92 1829 (1 л)

Олива SWAG 10 92 1829 – це високоякісна універсальна трансмісійна рідина FE (fuel economy / економія пального) для всіх механічних коробок передач, які вимагають низьков'язкісних олиव заради зниження витрат пального відповідно до специфікацій виробника.

- Потенціал для економії пального
- Дуже висока термічна стабільність
- Забезпечує надійний захист від зношування, утворення відкладень, корозії та заїдань
- Особливо чудове співвідношення в'язкості/температура
- Можна без проблем змішувати з оригінальними рідинами для механічних трансмісій
- Низьке піноутворення навіть у важких умовах експлуатації
- Оптимізація до єдиного сорту оливи для механічної КПП з багатьма можливими застосуваннями



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- API GL-4
- BOT 303/350M3
- GM BOT 303
- MB 235.73
- SAE 75W/75W (GL4)
- Toyota Олива Gear oil LV GL-4 75W



Олива для КПП SAE 75W-80 (GL-5)

SWAG no. 30 94 0580 (1 л)

Олива SWAG 30 94 0580 - сучасна, високоефективна трансмісійна олива для автомобілів останнього покоління.

- Ця сучасна формула гарантує чудову сумісність із сучасними матеріалами, такими як вуглецеві синхронізаційні кільця або агломерат
- Знижена в'язкість зменшує споживання пального, задовольняючи вимоги виробників транспортних засобів щодо економії пального та викидів CO2

Чудовий захист від корозії та висока зносостійкість, що відповідає постійно зростаючим вимогам до сучасних коробок передач.



Відповідає стандартам

- API GL-5
- API GL-3 (SAE 75W85)
- API GL-4 PLUS (SAE 75W85)
- BOT 402
- Castrol MTF BOT338
- Honda MTF
- Land Rover MTF-94
- Land Rover MS-9224

Олива для КПП SAE 75W-85 (GL-5)

SWAG no. 10 94 8785 (1 л)

Олива SWAG 10 94 8785 ідеально підходить для гіпоїдних передач з надзвичайно високим захистом від зношування та чудовими показниками економії пального.

- Ця олива підходить практично для всіх мостів і роздавальних коробок Mercedes-Benz, для численних повнопривідних систем Audi (quattro) та багатьох інших трансмісій з гіпоїдною віссю від інших виробників.
- Не підходить для механічних коробок передач
- Не підходить для диференціалів обмеженого тертя



Відповідає стандартам

- API GL-5
- BMW Hypoid-Axle Oil G1
- FIAT 9.55550-DA3
- MB 235.7



Олива для КПП SAE 75W-90 (GL-5)

SWAG no. 40 93 2590 (1 л)

SWAG 10 93 2590 – багатоцільова олива для механічних коробок передач і редукторів.

- Висока стійкість до зсуву
- Забезпечує надійний захист від зношування - навіть у важких умовах - у високонавантажених осьових приводах при високих температурах
- Підходить для механічних коробок передач завдяки особливо гарному співвідношенню в'язкості/температура
- Відмінне перемикання передач навіть за низьких температур
- Хороший захист від зношування навіть при високих температурах
- Захищає від корозії
- Універсальне застосування у коробках передач і редукторах з диференціалом, але тільки якщо не встановлено багатодисковий LSD (диференціал підвищеного тертя)



Відповідає стандартам

- Castrol MTF 97309
- ESD M8049
- MTF 0063
- Subaru Gear Oil Extra T

Олива роздавальної коробки TF-1

SWAG no 33 10 0200 (1 л)

Високоєфективна олива TCF, розроблена спеціально для використання в багатьох роздавальних коробках із вологим зчепленням.



Відповідає стандартам

- BMW DTF-1
- MB 239.41
- TF 0870/0870B



Олива для муфт Haldex

SWAG no. 30 10 1172 (850 мл)

Олива SWAG 30 10 1172 була розроблена спеціально для задоволення вимог останнього покоління зчеплень 4WD від VAG. Обсяг наповнення 850 мл відповідає одній сервісній заправці. Цей продукт є ідеальною альтернативою оригіналу. Завдяки використанню високоякісних базових олів у поєднанні з високоефективними пакетами присадок, ця олива відповідає всім вимогам до захисту від окислення та зношування. Олива SWAG 30 10 1172 має особливо низьке піноутворення, що сприяє гідравлічній активації зчеплення повного приводу, забезпечуючи незмінний коефіцієнт тертя, що дозволяє зчепленню забезпечувати високу ефективність та стабільне функціонування між рекомендованими інтервалами заміни оливи.



Відповідає стандартам

- BMW HOC
- VW TL 52175-Y

Олива для муфт Haldex

SWAG no. 30 10 1170 (275 мл)

Олива SWAG 30 10 1170 - це високоефективна олива для повнопривідних транспортних засобів для першого покоління муфт Haldex, яка підходить для застосування у автомобілях марок VAG, Ford і Land Rover.

Для доливання оливи через вертикально розташований отвір заливної пробки, ця олива постачається у спеціальному картриджі з точно встановленим заливним патрубком. Вміст однієї 275 мл ємності оливи відповідає одній сервісній заправці. Ця олива виготовлена на основі високоякісних базових олів зі спеціально збалансованим пакетом присадок для покращення коефіцієнта тертя та захисту від зношування, а також для забезпечення високого рівня окислення та стійкості до зсуву. Оливи SWAG для важких умов експлуатації забезпечують оптимальну роботу гідравлічних муфт на повнопривідних автомобілях як влітку, так і взимку.



Відповідає стандартам

- Ford AWD-2
- VW TL 52175



Олива для муфт Haldex

SWAG no. 30 10 1171 (1 л)

Олива SWAG 30 92 6461 – це олива для муфт Haldex останнього покоління. Завдяки пакетам спеціальних присадок, ця високотехнологічна олива для багатодискового пакету зчеплення повнопривідних транспортних засобів підтримує потужність навіть при екстремальних рівнях крутного моменту. Відмінний захист від окислення, корозії та піноутворення гарантує тривалий термін служби зчеплення - завдяки покращеному коефіцієнту тертя та стабільним характеристикам в'язкості.

Оливи SWAG для важких умов забезпечують оптимальну роботу гідравлічних муфт на повнопривідних автомобілях як влітку, так і взимку.

Примітка: Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій виробника та звертайте увагу на кросс-номери оригінальних виробів.



Відповідає стандартам

- VW TL 52175-X

Гальмівна рідина DOT 4

SWAG no. 99 90 0001 (0.25 л)

SWAG no. 33 10 7776 (0.5 л)

SWAG no. 30 92 6461 (1 л)

SWAG no. 10 92 1754 (5 л)

Гальмівна рідина SWAG 30 92 6461 – це повністю синтетична гальмівна рідина з інгібіторами окислення та корозії.

- Повністю синтетична гальмівна рідина для гідравлічних гальмівних систем та зчеплення з температурою кипіння не нижче 265 °C і температурою кипіння у зволоженому стані не нижче 160 °C
- Можна змішувати з будь-якою іншою повністю синтетичною гальмівною рідиною, тож є сумісною з вищими версіями - наприклад, DOT 4 можна замінити рідинами вищого рівня, такими як DOT 5.1
- Вимоги, які наразі застосовуються до рекомендованих застосувань, наведених нижче, відповідають і навіть багато в чому їх перевищують



Відповідає стандартам

- DBL 7760 Type DOT4
- FMVSS 116 DOT3/4
- Ford SAM-6C9103-A
- GM GME L5 104
- ISO 4985
- Renault 41-02-001
- SAE J1703
- VW TL 7766-X/Y

Гальмівна рідина DOT 4 LV

SWAG no. 33 10 1052 (0.25 л)

SWAG no. 33 10 7779 (0.50 л)

SWAG no. 33 10 1044 (1 л)

SWAG no. 33 10 1049 (5 л)

Це повністю синтетична гальмівна рідина з інгібіторами окислення та корозії. Розроблено для гідравлічних гальм і систем зчеплення з температурою кипіння не нижче 260 °C і температурою кипіння у вологому стані не нижче 165 °C.

- Можна змішувати з будь-якою іншою повністю синтетичною гальмівною рідиною, тож є сумісною з вищими версіями - наприклад, DOT 4 можна замінити рідинами вищого рівня, такими як DOT 5.1
- Вимоги, які наразі застосовуються до рекомендованих застосувань, наведених нижче, відповідають і навіть багато в чому їх перевищують



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- DOT 4 Class 6
- FMVSS- 116 DOT4
- Ford WSS-M6C65-A2
- ISO 4925 Class 3/4/6
- JIS K2233 Class 3/4/6
- SAE J1703/4
- VW 501 14

Гальмівна рідина DOT 4 Plus

SWAG no. 99 90 0004 (0.25 л)

SWAG no. 32 92 3930 (1 л)

SWAG no. 32 92 3932 (5 л)

Це повністю синтетична гальмівна рідина з інгібіторами окислення та корозії. Розроблено для гідравлічних гальм і систем зчеплення з температурою кипіння не нижче 260 °C і температурою кипіння у вологому стані не нижче 165 °C.

- Можна змішувати з будь-якою іншою повністю синтетичною гальмівною рідиною, тож є сумісною з вищими версіями - наприклад, DOT 4 можна замінити рідинами вищого рівня, такими як DOT 5.1
- Особливо рекомендується для застосування у сучасних гальмівних системах з антиблокувальною системою ABS та системами стабілізації ESP
- Вимоги, які наразі застосовуються до рекомендованих застосувань, наведених нижче, відповідають і навіть багато в чому їх перевищують



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • FMVSS 116 DOT3/4 | • Super DOT 4 |
| • Ford SAM-6C9103-A | • VW TL 766-X/Y |
| • GM GME L5104 | |
| • Jaguar MNA2829AA | |
| • Jaguar XR83M6C25 A | |
| • MB 331.0 | |
| • Renault 41-02-001 | |
| • SAE J1703 | |



Гальмівна рідина DOT 5.1

- SWAG no. 33 10 7768 (0.25 л)
- SWAG no. 33 10 7769 (0.5 л)
- SWAG no. 33 10 7770 (1 л)
- SWAG no. 33 10 7780 (5 л)

Це повністю синтетична гальмівна рідина з інгібіторами окислення та корозії. Розроблено для гідравлічних гальм і систем зчеплення високопотужних транспортних засобів. Температура кипіння не нижче 260 °C та температура кипіння у вологому стані не нижче 180 °C

- Вимоги, які наразі застосовуються до рекомендованих застосувань, наведених нижче, відповідають і навіть багато в чому їх перевищують



Відповідає стандартам	
• FMVSS 116 DOT 5.1	
• ISO 4925 class 3/4/5.1	
• SAE J1703/4	

Гальмівна рідина DOT 5.1 EHV

- SWAG no. 33 10 7771 (0.25 л)
- SWAG no. 33 10 7772 (0.5 л)
- SWAG no. 33 10 7773 (1 л)
- SWAG no. 33 10 7781 (5 л)

Це гальмівна рідина, розроблена спеціально для електричних і гібридних автомобілів. Ця повністю синтетична гальмівна рідина має нижчу в'язкість і високу температуру кипіння – принаймні 274 °C, з температурою кипіння у вологому стані не нижче 184 °C – містить інгібітори окислення та корозії, розроблена для гідравлічних гальм і систем зчеплення

- Вимоги, які наразі застосовуються до рекомендованих застосувань, наведених нижче, відповідають і навіть багато в чому їх перевищують



Відповідає стандартам	
• FMVSS 116 DOT 5.1	
• ISO 4925 class 3/4/5.1	
• SAE J1703/4	



Охолоджуюча рідина (-35 °C Ready Mix)

SWAG no. 10 92 4196 (1.5 л)

Охолоджуюча рідина SWAG 10 92 4196 – готова до використання суміш охолоджуючої рідини Ready Mix з вмістом антифризу 40%.

- Готова до негайного використання
- Захист від низьких температур до -35 °C
- Безнітритний антифриз та інгібітор корозії
- Також може використовуватися в двигунах з алюмінієвою головкою блоку циліндрів



Відповідає стандартам

- MB 325.0

Охолоджуюча рідина (-35 °C Ready Mix)

SWAG no. 60 92 6580 (1.5 л)

SWAG no. 60 92 6581 (5 л)

SWAG no. 60 92 6582 (25 л)

Охолоджуюча рідина SWAG 60 92 6580 – це готова до використання суміш охолоджуючої рідини Ready Mix із захистом від замерзання до -35 °C. Спеціально розроблена для застосування у двигунах Renault.

- Готова суміш Ready Mix; подальше розведення не потрібне
- Захист від корозії та кавітації - запобігає утворенню відкладень та піноутворенню
- Виготовлено за технологією Техасо; тому ідеально підходить для всіх двигунів Renault



Відповідає стандартам

- Glaceol RX Type D
- GM 1825M/99M
- Renault Type D
- SAE J1034



Охолоджуюча рідина G11 (Концентрат)

SWAG no. 99 90 1089 (1.5 л)
SWAG no. 99 92 2268 (5 л)
SWAG no. 99 92 2270 (20 л)
SWAG no. 99 90 5011 (60 л)
SWAG no. 20 93 1276 (210 л)

Охолоджуюча рідина SWAG 99 90 1089 - довготривалий антифриз та інгібітор корозії для всіх двигунів внутрішнього згоряння з рідинним охолодженням.

- Вже починаючи з концентрації 25% і більше, рідина SWAG 99 90 1089 захищає від корозії, кавітації, накипу, відкладень та піноутворення
- У будь-якому випадку слід дотримуватись специфікацій виробника автомобіля
- Рідину також можна використовувати у двигунах з алюмінієвими головками блоку циліндрів та радіаторах без жодних проблем
- Рідину SWAG 99 90 1089 перевірено на практиці та випробувано на агрегатах зі специфікаціями MAN 324, MB 325.0 та GM 1825 M



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- ASTM D3306
- CUNA NC 956-16
- G48
- MAN 324NF
- MB 325.2
- Paraflu 11
- VW TL 774-C

Охолоджуюча рідина G11 (Концентрат)

SWAG no. 99 90 2374 (1.5 л)

Охолоджуюча рідина SWAG 99 90 2374 - це безнітритний антифриз тривалого терміну служби з високим рівнем захисту від корозії.

- Розроблена для використання у сучасних двигунах внутрішнього згоряння з рідинним охолодженням
- Забезпечує належний захист від корозії навіть при низьких концентраціях у 20%
- Створює надійний захист від корозії та кавітації, запобігає утворенню відкладень та піноутворенню



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- MB 325.2



Охолоджуюча рідина G11 (-35 °C Ready Mix)

SWAG no. 33 10 1116 (1 л)

SWAG no. 33 10 1117 (5 л)

SWAG no. 33 10 1118 (10 л)

Готова до використання суміш охолоджуючої рідини SWAG G11 Ready Mix – це суміш спеціально підготовленої води та концентрату антифризу. Ідеальне співвідношення змішування становить 1:1, що забезпечує захист від замерзання до -35 °C. Чистий антифриз знижує ефективність системи охолодження на 50% порівняно з сумішшю у пропорції 1:1.

bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- Chrysler MS-7170
- Deutz DQC CA-14
- FIAT 9.55523
- Ford ESD-M97B49-A
- GM GME L1304
- IVECO Standard 18-1830
- MTL 5048
- VW TL 774C

Охолоджуюча рідина G12 (Концентрат)

SWAG no. 99 90 1381 (1.5 л)

SWAG no. 32 92 2272 (5 л)

SWAG no. 32 92 2274 (20 л)

SWAG no. 30 91 2710 (60 л)

SWAG no. 30 93 3830 (200 л)

Охолоджуюча рідина SWAG 99 90 1381 - довготривалий антифриз та інгібітор корозії для двигунів із сірого чавуну та всіх алюмінієвих двигунів. Відповідає вимогам для VW, SEAT і Škoda:

- Захист від замерзання до -40 °C забезпечує чудовий захист від корозії та утворення відкладень
- Підвищує температуру кипіння. В результаті досягається рівномірна віддача тепла
- Лише 33% концентрату у системі охолодження забезпечують належний захист від корозії та, крім іншого, захист від замерзання до -22 °C

bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- VW TL 774-D



Охолоджуюча рідина G12 (-35 °C Ready Mix)

- SWAG no. 33 10 1119 (1 л)
- SWAG no. 33 10 1120 (5 л)
- SWAG no. 33 10 1121 (10 л)

Готова до використання суміш охолоджуючої рідини SWAG G12 – це суміш спеціально підготовленої води та концентрату антифризу. Ідеальне співвідношення змішування становить 1:1, що забезпечує захист від замерзання до -35 °C. Чистий антифриз знижує ефективність системи охолодження на 50% порівняно з сумішшю у пропорції 1:1.



Відповідає стандартам	
• VW TL 774D	

Охолоджуюча рідина G12+ (Концентрат)

- SWAG no. 99 91 9400 (1.5 л)
- SWAG no. 30 91 9402 (5 л)
- SWAG no. 32 92 2276 (20 л)
- SWAG no. 32 92 2278 (60 л)
- SWAG no. 20 93 3831 (210 л)

Охолоджуюча рідина SWAG 99 91 9400 відповідає та перевершує вимоги багатьох виробників та міжнародних стандартів завдяки своїм неперевершеним властивостям.

- Прирівнюється до антифризу VW “G12 plus” і може змішуватись з антифризами 99 90 1089 (синій), 99 90 2374 (жовтий), 99 90 1381 (червоний) та антифризами інших виробників.
- Забезпечує чудовий захист двигуна від корозії та кавітації
- Запобігає утворенню відкладень та піноутворенню
- Захищає шланги та прокладки
- Можна змішувати з безсилікатними антифризами



Відповідає стандартам	
• ASTM D3306/4340/4985	• NATO S-729
• DEXCOOL	• NF R 15 1601
• Ford WSS-M97B44-D	• Paraflu HT/UP
• G12 PLUS/G30/G33	• PSAB71 5110
• GM 1825M/99M	• SAE J1034
• GM Saturn	• Toyota Super Long
• MAN 324 SNF	• Life Coolant
• MB 325.3	[Повний перелік на ст. 31]



Охолоджуюча рідина G12+ (-35 °C Ready Mix)

SWAG no. 33 10 1124 (1 л)
SWAG no. 33 10 1125 (5 л)
SWAG no. 33 10 1126 (10 л)

Готова до використання суміш охолоджуючої рідини SWAG G12+ – це суміш спеціально підготовленої води та концентрату антифризу. Ідеальне співвідношення змішування становить 1:1, що забезпечує захист від замерзання до -35 °C. Чистий антифриз знижує ефективність системи охолодження на 50% порівняно з сумішшю у пропорції 1:1.



Відповідає стандартам	
• BMW GS94000	• Mazda MEZ MN121D
• CUMMINS CES 14439/14603	• MB 325.3
• DAF 74002	• Saab B0401065
• Deutz DQC CB-14	• STLLR651.5003
• Ford WSS-M97B44-D	• VW TL 774F
• GM 6277M	
• GMW 3420	
• MAK A4.05.09.01	

Охолоджуюча рідина G12++ (Концентрат)

SWAG no. 30 93 7400 (1.5 л)
SWAG no. 30 93 7401 (5 л)
SWAG no. 30 93 7402 (60 л)

Охолоджуюча рідина SWAG 30 93 7400 – універсальний довготривалий концентрат антифризу для радіаторів на основі моноетиленгліколю для сучасних алюмінієвих і чавунних двигунів, не містить нітритів, амінів та фосфатів.

- Відмінний захист від корозії
- Зворотно сумісний і може змішуватися з антифризами попередніх поколінь, такими як SWAG 99 90 1381 (VW G12) або SWAG 99 91 9400 (VW G12+). Таким чином, це ідеальний концентрат антифризу для універсального використання
- Рекомендоване співвідношення змішування з водою: 1:1, що забезпечує захист від замерзання до -37 °C



Відповідає стандартам
• MAN 324 Type Si-OAT
• MB 325.5/6
• SAE J1034
• Scania TB1451
• VW TL 774-G



Охолоджуюча рідина G12++ (-35 °C Ready Mix)

- SWAG no. 33 10 1133 (1 л)
- SWAG no. 33 10 1134 (5 л)
- SWAG no. 33 10 1135 (10 л)

Готова до використання суміш охолоджуючої рідини SWAG G12++ – це суміш спеціально підготовленої води та концентрату антифризу. Ідеальне співвідношення змішування становить 1:1, що забезпечує захист від морозу до -35 °C. Чистий антифриз знижує ефективність системи охолодження на 50% порівняно з сумішшю у пропорції 1:1.



Відповідає стандартам	
• G 012 A8G M1 S1	• 00272SLLC2 S1
• MAN 324 Typ Si-OAT	
• MB 325.5/6	
• SAE J1034	
• Scania TB 1451	
• VW TL 774 G	
• 09.21001.0026/28/36/37	
• 002721LLAC S1	


Охолоджуюча рідина G12evo (Концентрат)

- SWAG no. 33 10 8925 (1.5 л)
- SWAG no. 33 10 8926 (5 л)
- SWAG no. 33 10 8927 (20 л)

Концентрована охолоджуюча рідина преміум-класу на основі моноетиленгліколю, містить силікати, забезпечує тривалий захист радіатора від замерзання. Використовує спеціальні технології присадок, тож поєднує в собі переваги охолоджуючих рідин із вмістом силікатів або без них. Забезпечує вражаючий захист від корозії, кавітації та утворення відкладень, а також чудову теплопередачу та високотемпературну стабільність.

Сумісна з такими матеріалами, як алюміній і ливарні сплави, полімери та еластomers, що робить її ідеальною для застосування у багатьох різних системах охолодження. Відповідає вимогам специфікації Volkswagen TL 774-L (G12Evo), тому також має зворотну сумісність з деякими іншими застосуваннями тієї ж специфікації. Також підходить для використання у вантажівках та комерційних автомобілях.

- Підходить для чавунних і алюмінієвих двигунів
- Не спінюється
- Не містить 2-етилгексанової кислоти

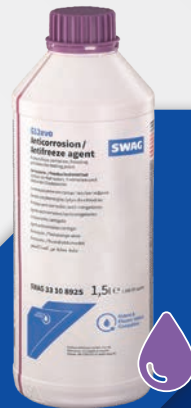

Відповідає стандартам	
• AS 2108-2004	• CUMMINS CES 14603/14439
• ASTM D3306	• CUNA NC 956-16
• ASTM D6210	• Deutz DQC CC-14/CA-14/
• A1ASTM D4985	• CB-14
• A1SANS 1251:2005	• Iveco 18-1830
• BMW LC-18/87	• JIS K 2234:2006
• BS 6580:2010	• MAN 324 NF/324
• China GB 29743-2013	[Повний перелік на ст. 33]



Охолоджуюча рідина G13 (Концентрат)

SWAG no. 30 93 8200 (1.5 л)

SWAG no. 30 93 8201 (5 л)

SWAG no. 30 93 8202 (60 л)

Охолоджуюча рідина SWAG 30 93 8200 - довговічний антифриз останнього покоління на основі моноетиленгліколю та 20% гліцерину. Ця комбінація, у поєднанні з сучасним, спеціально скоординованим пакетом присадок, надає цьому антифризу для радіаторів чудові властивості.

Захист від корозії, відкладень і кавітації було додатково покращено. Під час виробництва було приділено увагу тому, щоб забезпечити можливу екологічну утилізацію завдяки високій частці гліцерину та послідовному уникненню застосування фосфатів, нітритів і нітратів.

Рідина SWAG 30 93 8200 була розроблена спеціально для автомобілів VW, Audi, SEAT і Skoda для універсального застосування. Рідину також можна змішувати з антифризом для радіаторів попередніх поколінь.

bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- SAE J1034
- VW TL 774-J

Охолоджуюча рідина G13 (-35 °C Ready Mix)

SWAG no. 33 10 1130 (1 л)

SWAG no. 33 10 1131 (5 л)

SWAG no. 30 10 1132 (10 л)

Готова до використання суміш охолоджуючої рідини SWAG G13 – це суміш спеціально підготовленої води та концентрату антифризу. Ідеальне співвідношення змішування становить 1:1, що забезпечує захист від замерзання до -35 °C. Чистий антифриз знижує ефективність системи охолодження на 50% порівняно з сумішшю у пропорції 1:1.

bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- VW TL 774 J
- G 13 A8J M1 S1



Охолоджуюча рідина 18 LC (Концентрат)

SWAG no. 33 10 8949 (1 л)

SWAG no. 33 10 8950 (5 л)

SWAG no. 33 10 8951 (20 л)

Концентрат преміум-рівня на основі моноетиленгліколю, містить силікати, забезпечує довготривалий захист радіатора від замерзання. Використовує спеціальні технології присадок, поєднує в собі переваги охолоджуючих рідин із вмістом силікату або без нього. Забезпечує вражаючий захист від корозії, кавітації та утворення відкладень, а також відмінну теплопередачу і стійкість до високих температур.

Сумісний з такими матеріалами, як алюміній і ливарні сплави, полімери та еластomers, що робить його ідеальним для багатьох різних систем охолодження. Відповідає вимогам останніх специфікацій BMW LC-18 і LC-87, тому може використовуватися в багатьох автомобілях BMW. Також підходить для використання у вантажівках і комерційних автомобілях.

- Підходить для чавунних і алюмінієвих двигунів
- Не спінюється
- Не містить 2-етилгексанової кислоти



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| • BMW LC-18 | • Ford ESD-M97B49-A |
| • ASTM D3306 | • Iveco 18-1830 |
| • CUMMINS CES 14603/14439 | • MAN 324 NF/324 SNF/324 |
| • Deutz DQC CC-14 | • MB 325.0 |
| • ASTM D6210 | • MB 325.0 |
| • China GB 29743-2013 | • MTU MTL 5048 |
| • Deutz DQC CA-14/CB-14 | [Повний перелік на ст. 35] |
| • Fiat 9.55523 | |

Гідравлічна рідина

SWAG no. 10 92 1648 (1 л)

Гідравлічна рідина SWAG 10 92 1648 - високоякісна гідравлічна рідина для ЦГС на основі переважно синтетичних вуглеводнів.

- Містить високоефективну комбінацію активних речовин
- Відмінний захист від зношування компонентів централізованої гідравлічної системи в поєднанні з дуже низьким коефіцієнтом тертя



bilstein^{group}
partsfinder



Відповідає стандартам

- MB 344.0

Гідравлічна рідина LHM Plus

SWAG no. 64 92 4704 (1 л)

Гідравлічна рідина SWAG 64 92 4704 - це гідравлічна рідина на мінеральній основі з чудовими характеристиками роботи при низьких температурах. Має спеціальне застосування у гідروпневматичній підвісці автомобілів Citroën

- Призначена для температурного діапазону застосування від -40 °C до +100 °C



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- DIN 51524 Teil3
- ISO 7308
- LHM Plus
- PSA B71 2710

Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи

SWAG no. 99 90 6162 (1 л)

Мінеральна гідравлічна рідина SWAG 99 90 6162 була розроблена для використання в централізованих гідравлічних системах, системах контролю рівня та гідروпневматичної підвіски, а також для активного демпфування та рульового управління в температурному діапазоні застосування від -40 °C до +100 °C.

- На додачу до надзвичайно сприятливої низькотемпературної в'язкості, яка забезпечує безпечну роботу при використанні в холодних кліматичних умовах, ця гідравлічна рідина для ЦГС на мінеральній основі також ідеально підходить для застосування у високих температурах, до прибл. +100 °C, завдяки особливому складу пакетів присадок та базової оливи



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- CHF 7.1
- Pentosin CHF 11-S

Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи, підсилювача рульового механізму та системи контролю рівня

SWAG no. 99 90 6161 (1 л)

Мінеральна гідравлічна рідина SWAG 99 90 6161 була розроблена для використання в централізованих гідравлічних системах, системах контролю рівня та гідропневматичної підвіски, а також для активного демпфування та рульового управління в температурному діапазоні застосування від -40 °C до +100 °C.

- Надзвичайні низькотемпературні властивості у поєднанні з чудовою стійкістю до зсуву забезпечують надійне функціонування навіть при високих температурах
- Чудовий захист від зношування, підтверджений випробуваннями FZG A/8.3/90 на рівень пошкоджень <12, означає високу стійкість до зношування гідравлічних насосів і клапанів



Відповідає стандартам

- CHF 11S
- Chrysler MS-11655
- Citroën Fluide LDS
- Pentosin CHF 11-S

Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи, підсилювача рульового механізму та системи контролю рівня

SWAG no. 30 94 6161 (1 л)

Гідравлічна рідина SWAG 30 94 6161 – гідравлічна олива останнього покоління для гідропідсилювача керма, централізованих гідравлічних систем та систем контролю рівня.

- Відмінні низькотемпературні властивості та надзвичайно висока стійкість до зношування є значущими характеристиками цього продукту
- Відмінна сумісність рідини з ущільнювачами полегшує застосування в різних системах рульового управління з гідропідсилювачем



Відповідає стандартам

- CHF 202
- Chrysler MS-11655b
- Ford WSS-M2C195-A
- Ford WSS-M2C204-A2
- GM B 040 2012
- GM B 040 19 40715
- Pentosin CHF-202
- VW TL 52519-B

Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи, підсилювача рульового механізму та системи контролю рівня

SWAG no. 10 90 2615 (1 л)

Гідравлічна рідина на мінеральній основі SWAG 10 90 2615 була розроблена для використання в системах контролю рівня та централізованих гідравлічних системах автомобілів.

- Забезпечує чудовий захист від окислення та спротив до старіння завдяки ідеально підібраній комбінації пакетів присадок
- Рекомендовано до застосування у певних умовах експлуатації, які потребують використання олив на мінеральній основі

bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- MB 343.0

Олива підсилювача рульового механізму

SWAG no. 10 90 8972 (1 л)

Рідина для гідропідсилювача керма SWAG 10 90 8972 є універсальною рідиною аналогічного рівня ефективності, що і DEXRON II, спеціально оптимізована для використання в рульових механізмах.

- Особливо стійка до старіння та надійно захищає від зношування та корозії - тому особливо підходить для використання в системах гідравлічного підсилювача керма

bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- DEXRON II
- MB 236.3
- VOITH 55.6335
- ZF TE-ML03D/04D/09/11/14A/17C

Гідравлічна рідина для підсилювача рульового механізму

SWAG no. 10 92 1647 (1 л)

Гідравлічна рідина SWAG 10 92 1647 є повністю синтетичною рідиною, яка відповідає вимогам MB 345.0.

- Оптимізована термостійкість
- Розроблена для центральних гідравлічних систем з максимальним навантаженням, механізму підсилювача керма та амортизаторів, які можуть досягати постійної температури оливи до +140 °C



Відповідає стандартам

- MB 345.0

AdBlue®

SWAG no. 33 10 0844 (3.5 л)

SWAG no. 33 10 0845 (5 л)

SWAG no. 30 94 6329 (10 л)

SWAG no. 33 10 0849 (20 л)

SWAG no. 33 10 0993 (210 л)

AdBlue® - бренд, який належить та захищений Німецькою Асоціацією Автомобільної Промисловості (VDA) - знайомий багатьом. За цією назвою криється водний розчин сечовини, який складається з 32,5% чистої сечовини та 67,5% демінералізованої води. SWAG пропонує та постачає 10-літрові контейнери високоякісного розчину сечовини у точному співвідношенні змішування відповідно до стандарту ISO 22241.



Відповідає стандартам

- AdBlue®
- AUS32
- DIN 70070
- ISO 22241

Керамічна паста універсального застосування

SWAG no. 10 92 6712 (50 г)

SWAG no. 30 92 6711 (100 г)

Це спеціальна протизадирна керамічна паста, яка не містить металів, призначена для запобігання корозії між форсунками, свічками розжарювання та головкою блоку циліндрів. Пасту можна використовувати для запобігання утворення шумів (вищання) від гальмівних колодок дискових гальм.

- Не містить металів, тому підходить для всіх алюмінієвих і чавунних гальмівних супортів
- Надійно запобігає корозії між форсунками та головкою блоку циліндрів
- Стійкість до температур до +1400 °C, підходить для використання навіть в найекстремальніших умовах
- Рекомендується для всіх інжекторів Common Rail і свічок розжарювання
- Стійка до впливу гарячої та холодної води, більшості кислот та лугів

Очистити поверхню та рівномірно нанести на неї тонкий шар пасту SWAG 10 92 6712 / 30 92 6711.

Прибрати надлишки.

Не використовувати в якості мастила!

bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

Монтажна паста для пластикових втулок / сайлентблоків та гальмівних поршнів

SWAG no. 30 93 1942 (180 г)

Монтажна паста SWAG 10 93 1942 - це спеціальне мастило на основі літєвого загусника і базових олиив з поліетиленгліколю для монтажу сайлентблоків з пластиковою обоймою. Паста надзвичайно стабільна під дією тиску, захищає сайлентблоки від зношування під час монтажу і характеризується особливо гарною сумісністю з еластомерами. Як результат, спеціальне літєве мастило SWAG відмінно підходить для монтажу сайлентблоків з пластиковою обоймою, які використовуються, наприклад, в ходовій частині автомобілів VW та Audi.

Застосування:

Посадкове місце і сайлентблок повинні бути чистими і сухими, позбавленими від бруду, пилу, іржі та інших забруднювачів. Рівномірно нанесіть спеціальне літєве мастило SWAG на обойму сайлентблока і запресуйте його за допомогою відповідного інструменту. Видаліть залишки мастила після монтажу.



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- VW TL 52150

Масило для колісних підшипників

SWAG no. 10 92 1909 (150 г)

SWAG 10 92 1909 – це універсальне протизадирне мастило EP (Extreme Pressure), яке підходить для застосування у широкому діапазоні температур. Складається з мінеральної базової оливи у поєднанні з високоякісним літєвим загусником та особливою комбінацією пакетів присадок.

- Спеціальні протизадирні активні EP компоненти покращують здатність до поглинання тиску, таким чином гарантуючи безпечне змащування навіть за екстремальних умов експлуатації.
- Змащування протягом всього періоду експлуатації підшипників кочення, які піддаються високим температурним навантаженням.
- Відмінні антикорозійні властивості.
- Діапазон застосування: від -30 °C до +150 °C (до +200 °C при постійному додатковому змащуванні).



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- MB 265.1
- NLGI 2

Високотемпературне мастило для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ)

SWAG no. 99 83 0001 (90 г)

Масило SWAG 99 83 0001 PTO - це високоякісне мастило на основі літєвого загусника з MoS₂, є твердим мастилом, яке розроблене спеціально для високонавантажених гомокінетичних з'єднань.

Це мастило підходить для змащування фіксованих та інших з'єднань протягом усього терміну служби.

Діапазон застосування від -35 °C до +130 °C.



bilsteingroup®
partsfinder



Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

Високотемпературне мастило для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ)

SWAG no. 10 90 2597 (100 г)

Мастило SWAG 10 90 2597 - це високоякісне мастило з відмінними характеристиками для рухомих з'єднань. Він містить літієве 12-гідроксистеаратне мило з високою стійкістю до зсуву та тверду мастильну добавку «MoS2» для покращення здатності поглинати тиск, захисту від корозії та адгезії.

- Ідеально підходить для компонентів тертя з низькою швидкістю ковзання та високим тиском
- Багато універсальних застосувань, включаючи: змащування шарнірів, карданних валів PTO, підшипників ковзання, сідельно-зчіпних пристроїв та шворнів



Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

Високотемпературне мастило для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ)

SWAG no. 99 90 3630 (120 г)

Мастило SWAG 99 90 3630 - це високоефективне мастило на основі стійких до високих температур базових матеріалів. Компоненти у складі мастила забезпечують тривале змащування як при низьких, так і при високих температурах, а також забезпечують довічне змащування шарнірів ШРКШ.

- Стійке до впливу гарячої та холодної води
- Можна використовувати в діапазоні температур від -35 °C до +150 °C (короткочасно до +170 °C)



Відповідає стандартам

- NLGI 1/2

Високоєфективне мастило Heavy Duty для централізованих змащувальних систем

SWAG no. 10 90 3514 (1 л)

Мастило SWAG 10 90 3514 - це високоякісне, стійке до старіння рідке мастило з відмінними антикорозійними властивостями на основі літєвого загусника, спеціально підібраних базових олів і активних присадок.

- Термічно стабільне, стійке до тиску, знижує зношування внаслідок тертя, водостійке
- Гарна адгезія на металевих поверхнях
- Добре розноситься по всіх системах централізованого змащування навіть за низьких температур
- Діапазон застосування від -40 °C до +120 °C



Відповідає стандартам	
• MB 264.0	

Герметик

SWAG no. 33 10 2018 (0.7 л)

Цей рідкий герметик SWAG зазвичай використовується в автомобільній, промисловій та інженерній галузях. Він ідеально підходить для ущільнення сполучних поверхонь як електричних двигунів, так і двигунів внутрішнього згоряння, трансмісій, головних приводів, насосів та корпусів. Він також ідеально підходить для застосування під час заміни комплектів ланцюга ГРМ та інших компонентів двигуна.

- Не капає та не «тече»; не містить розчинників
- Ідеально склеюється з гладкими поверхнями
- Стійкий до атмосферних факторів, до впливу хімічних речовин
- Дуже швидко застигає при кімнатній температурі
- Один компонент є постійно гнучким



Відповідає стандартам	
• Універсальне застосування	

Фіксатор різьбових з'єднань (середня фіксація)

SWAG no. 30 92 6707 (10 г)

SWAG no. 30 92 6708 (50 г)

SWAG 30 92 6707 - це синтетичний анаеробний рідкий полімер, який застигає при контакті з металом і за відсутності кисню. Швидке затвердіння і висока експлуатаційна надійність робить цей продукт ідеальним для фіксації і ущільнення різьбових з'єднань, болтів, гайок та шпильок. Висока надійність герметика запобігає послабленню з'єднань внаслідок дії вібрацій, навіть у найекстремальніших умовах навколишнього середовища.

- Чудова стійкість до впливу високих температур, корозії, вібрацій, води та оливи.
- Легко демонтується
- Можна застосовувати в діапазоні температур від -55 °C до +150 °C
- Первинне застигання вже через 10-20 хвилин
- Повне затвердіння через 3 години



Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

Фіксатор різьбових з'єднань (сильна фіксація)

SWAG no. 30 92 6709 (10 г)

SWAG no. 30 92 6710 (50 г)

SWAG 30 92 6709 - це синтетичний анаеробний рідкий полімер, який застигає при контакті з металом і за відсутності кисню. Швидке затвердіння і висока експлуатаційна надійність робить цей продукт ідеальним для фіксації і ущільнення різьбових з'єднань, болтів, гайок та шпильок.

- Надійно запобігає послабленню з'єднань від вібрацій, навіть за найважчих умов експлуатації.
- Важко демонтується, стійкий до впливу високих температур, корозії, вібрацій, води та оливи
- Можна застосовувати в діапазоні температур від -55 °C до +150 °C



Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

Примітки:

1. Цей каталог захищений авторськими правами. Копіювання, тиражування, в тому числі вибіркове, не дозволяється.
2. Постачання компонентів SWAG відбувається у суворій відповідності з нашими Загальними комерційними умовами продажу, доставки та оплати.
3. Ми залишаємо за собою право на модифікацію будь-яких компонентів з цього каталогу.
4. Ми запевняємо, що інформація у цьому каталозі ретельно перевірена та є коректною на час друку.
5. Дизайн упаковки та етикеток, а також маркування виробів SWAG можуть не зовсім збігатися з зображеннями виробів у цьому каталозі.
6. Вироби, які постачаються нашою компанією, повинні використовуватись виключно за прямим призначенням.
7. Встановлення / монтаж / заміна має виконуватись виключно спеціально навченим спеціалістом.
8. Рекомендується здійснювати повну заміну оливи під час переходу на нову або іншу трансмісійну оливу / рідину SWAG. Тим не менш, їх можна змішувати – в разі якщо вони є сумісні з іншими оливами тієї ж самої специфікації. Інформацію та застереження щодо безпеки та утилізації виробів можна знайти у паспорті безпеки до виробу.
9. Рекомендується здійснювати повну заміну охолоджуючої рідини / антифризу під час переходу на нову або іншу охолоджуючу рідину / антифриз SWAG. Тим не менш, їх можна змішувати – в разі якщо вони є сумісні з іншими антифризами тієї ж самої специфікації. Інформацію та застереження щодо безпеки та утилізації виробів можна знайти у паспорті безпеки до виробу.
10. Вироби зазвичай постачаються без інструкції по встановленню.
11. Ознайомтесь, будь ласка, з нашими загальними правилами та умовами користування за посиланням:
legal.bilsteingroup.com

Умовні позначення:



Виріб підходить для застосування у легкових транспортних засобах




Виріб підходить для застосування у комерційних вантажних транспортних засобах



Виріб підходить для застосування у гібридних та електричних транспортних засобах



Колір виробу

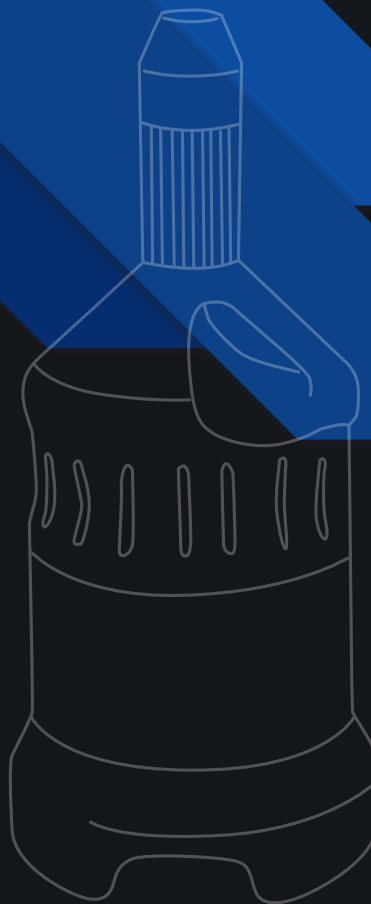

FOLLOW US



SWAG®

SWAG Autoteile GmbH
Am Kiesberg 4-6 // 42117 Wuppertal // Germany
Tel. +49 202 26454-0
info@swag.de // www.swag.de