



Технічні рідини та мастильні матеріали

Моторні оливи

Гальмівні рідини

Гідравлічні рідини

Трансмісійні оливи

Охолоджуючі рідини

AdBlue®

Інші мастильні матеріали



SOLUTIONS
DRIVEN BY YOU

www.febi.com

bilsteingroup®



Ваш постачальник №1 на незалежному ринку автозапчастин -

були вчора, є сьогодні та будемо завтра!

Ми є першопроходці на незалежному вторинному ринку автозапчастин (IAM). Ми є бренд з давніми традиціями, ми стабільно підтримуємо наших споживачів у всьому світі, пропонуючи автозапчастини та компоненти рівня якості оригінальних деталей, та навіть вищої якості.

Ми постійно стежимо за сучасними тенденціями та новітніми розробками, щоб наші клієнти завжди були на крок попереду.

Завдяки нашій технічній компетентності, технологіям "Ной-Хау" у виробництві та Гарантії Виробника на всі наші запчастини, ви можете сміливо довіряти febi, оскільки ми забезпечуємо потрібний продукт у потрібному місці та в потрібний момент.

Наш асортимент у понад 47,000 запасних частин для легкових і комерційних транспортних засобів постійно зростає разом з нашим прагненням якнайшвидше пропонувати та постачати на незалежний ринок виключно високоякісні вироби та ремонтні рішення.

Щоб отримати більше
інформації, будь ласка
відвідайте
www.febi.com

Fill it Up!

Технічні рідини febi

Всі транспортні засоби, які можна бачити сьогодні на дорогах, мають одну спільну рису: всі вони потребують високоякісних рідин та мастильних матеріалів для забезпечення надійності та ефективності.

Від невеликих автомобілів до далекобійних вантажівок та всього іншого, що є між ними, febi має все, що вам потрібно та коли вам потрібно, ми забезпечуємо правильні рішення для ВАС.

febi пропонує широкий асортимент високоякісних запасних частин рівня якості оригінальних деталей для легкових автомобілів, вантажівок, автобусів, тракторів, легких комерційних фургонів LCV тощо. Наша пропозиція доповнюється простим у користуванні онлайн-каталогом для пошуку та підбору автозапчастин **partsfinder**, технічних рідин і мастильних матеріалів **fluidfinder**, надзвичайним сервісом та швидкою доставкою замовлень до майстерень або гуртових клієнтів.


Крім того, завдяки нашому підходу «Перші на ринку» нові запчастини та вироби постійно додаються до асортименту.

Що в результаті? Щастя для всіх навколо.

Довіряйте технічним рідином та мастильним матеріалам від febi!



Скануйте QR-код, щоб переглянути відео про технічні рідини febi або відвідайте **fluids.febi.com**

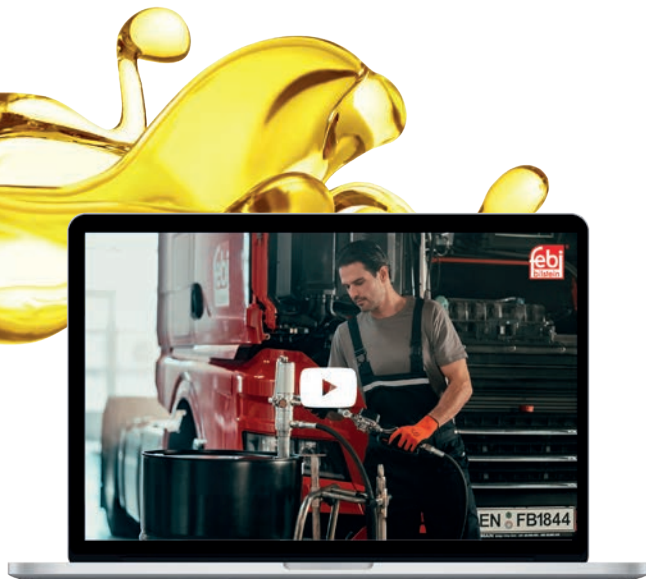

Fill it Up!

Технічні рідини febi

Для кожного компонента автомобіля - відповідний та правильно підібраний мастильний матеріал для забезпечення надійної роботи. Моторна олива забезпечує максимальний захист двигуна від зношування в будь-яких умовах експлуатації. Гальмівна рідина життєво необхідна для безпечного та ефективного гальмування. Трансмісійна олива важлива для забезпечення безперервного змащування компонентів трансмісії та приводу. Охолоджуюча рідина забезпечує надійний захист від впливу високих та низьких температур.

Широкий асортимент технічних рідин та мастильних матеріалів від febi забезпечує все, що вам потрібно, та багато іншого, охоплюючи європейські та азіатські автомобілі, легкі комерційні автомобілі та вантажівки. Ми не просто постачальник запчастин; ми розуміємо всю важливість забезпечення високоякісними рішеннями для підтримки відмінного технічного стану та надійності транспортних засобів. Ми також йдемо в ногу з прогресивними технологіями в сучасному світі, пропонуючи в асортименті багато інших технічних рідин та мастильних матеріалів, придатних для застосування у гібридних та електричних транспортних засобах.

Усі технічні рідини febi розлиті у герметичні поліетиленові пляшки, отримані в результаті вторинної переробки, з високоякісними етикетками з чіткою ідентифікацією продукту та кольоровим кодуванням, а втоплені ручки та прозора оглядова смужка для контролю рівня заповнення тільки додають зручності споживачам.

Завдяки нашому підходу «Перші на ринку», ми здійснюємо регулярні дослідження нових продуктів та додаємо їх до нашого широкого асортименту продукції якнайшвидше. Таким чином ми забезпечуємо потрібний продукт, у потрібному місці та в потрібний момент!

Наш новий онлайн сервіс пошуку та підбору технічних рідин та мастильних матеріалів bilstein group **fluidfinder** робить пошук легше, ніж будь-коли раніше.

**TOP
TIPS**



Переходьте безпосередньо до продуктової сторінки завдяки QR-коду!

Скануйте QR-код, щоб перейти безпосередньо до сторінки відповідного виробу в онлайн-каталозі bilstein group partsfinder. Там ви зможете знайти інформацію про виріб та корисну супровідну документацію, як-от інструкції зі встановлення.
partsfinder.bilsteingroup.com



Скануйте QR-код, щоб переглянути відео про виробництво та якість технічних рідин febi, або перегляньте його тут:
youtube.com/ferdinandbilstein

ХТО ШУКАЄ, ТОЙ ЗНАХОДИТЬ

Єдина пошукова система запчастин з
повного асортименту febi та інших
брендів bilstein group

partsfinder забезпечує прямий доступ до понад
62,000 запасних частин з асортименту bilstein
group. Лише декілька ключових слів допоможуть
відшукати потрібний вам компонент.

-  **Простий прямий пошук**
Використовуйте пошукове поле для легкого та
ефективного пошуку
-  **Детальна продуктова інформація**
Переглядайте посилання на ремонтні комплекти та
інформаційні бюлетені
-  **Перелік обраних виробів**
Комбінуйте результати пошуку та друкуйте в форматі
PDF
-  **Експертний фільтр**
Знаходьте потрібні вам запчастини легше та
швидше
-  **B2B Магазин**
Особливий розділ виключно для
бізнес-клієнтів




Інструмент зворотного зв'язку
для користувачів
bilstein group partsfinder

НОВИЙ fluidfinder

Відшукайте потрібні вам
технічні рідини лише за
декілька кліків мишею
в нашій новій системі
пошуку та підбору
fluidfinder!



Безкоштовна реєстрація
partsfinder.bilsteingroup.com

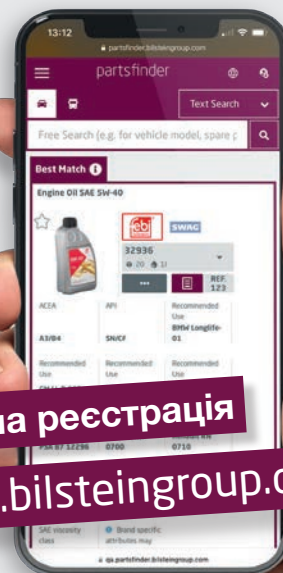

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Моторна олива SAE 0W-20 	52		177640 (1 л) 177647 (4 л) 177648 (5 л)	BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 FIAT 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A Jaguar STJLR.03.5006 Land Rover STJLR.03.5006 Opel OV 040 1547 Volvo VCC RBS0-2AE	ACEA C5/C6 API SN/SN PLUS/SN PLUS RC/ SP RC BMW Longlife-17FE+ Chrysler MS-12145 FIAT 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A ILSAC GF-5/6A Jaguar/Land Rover STJLR.03.5.006 Mazda Original oil Supra 0W20 MB 229.71 OPEL 040 1547 Volvo RBSO-2AE
Моторна олива SAE 0W-20 	53		177649 (1 л) 177650 (4 л) 177651 (5 л)	Porsche C20 VW G 052 577 M2 VW G 052 577 M4 VW G 052 577 M6	ACEA C5 VW 508.00 VW 509.00
Моторна олива SAE 0W-30 C2 	54		172187 (1 л) 172188 (4 л) 172189 (5 л)	Peugeot B71 2312	ACEA C2 Chrysler MS-13340 Chrysler MS-90047 FIAT 9.55535-DS1/GS1 IVECO 18-1811 SC1LV PSA B71 2312
Моторна олива SAE 0W-30 D-FO 	55		172202 (1 л) 172203 (4 л) 172204 (5 л)	Ford WSS-M2C950-A Jaguar STJLR.03.5007 Land Rover STJLR.03.5007	ACEA C2 Ford WSS-M2C950-A Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007 Toyota Quartz Ineo First
Моторна олива SAE 0W-40 	56		101140 (1 л) 101141 (4 л) 101142 (5 л) 101144 (200 л)	Ford WSS-M2C937-A MB 000 989 83 01 Porsche A40 VW 502.00 VW 505.00	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW Longlife-01 Ford WSS M2C937-A MB 229.3/5 Porsche A40 VW 502 00 VW 505 00

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Моторна олива SAE 5W-20 HC E-FO	57		108350 (1 л) 108351 (4 л) 108352 (5 л)	Ford WSS-M2C948-B Jaguar STJLR.03.5004 Land Rover STJLR.03.5004	API SN Chrysler MS6395 FIAT 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C948-B ISLAC GF-5
Моторна олива SAE 5W-30 D1	58		172169 (1 л) 172170 (4 л) 172171 (5 л)	GM/Opel D10173GJ075	API SN PLUS RC Chrysler MS6395 Dexos1/Gen 2 GM 4718M/6094M Honda HTO-06 ISLAC GF-5/6 FIAT 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C946-A/B1 Ford WSS-M2C959-A Ford WSS-M2C961-A1
Моторна олива SAE 5W-30 HC C2	59		173443 (1 л) 173444 (4 л) 173445 (5 л)	Citroën B71 2290 DS B71 2290 FIAT 9.55535-S1 Peugeot B71 2290	ACEA A5/B5/C2 API CF/SN FIAT 9.55535-S1 Honda PSA B71 2290 Subaru Toyota
Моторна олива SAE 5W-30 HC C4	60		108360 (1 л) 108361 (4 л) 108362 (5 л)	FIAT 9.55535-S4	ACEA C3/C4 MB 226.51 MB 229.31/52 Renault RN 0720
Моторна олива SAE 5W-30 HC-FO	61		101150 (1 л) 101151 (4 л) 101152 (5 л) 101154 (200 л)	Ford WSS-M2C913-D IVECO 17-1811 S1 Jaguar STJLR.03.5003 Renault RN0700 Volvo 31316300	ACEA A1/B1/A5/B5 API SN/CF Ford WSS-M2C913-C/D ILSAC GF-3/4 Mazda Original motor oil Ultra 5W-30 Renault RN0700 STJLR.03.5003

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Моторна олива SAE 5W-30 Longlife	62		32941 (1 л) 32942 (4 л) 32943 (5 л) 32944 (60 л) 39336 (200 л)	BMW 07 51 0 017 866	ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 GM Dexos 2 MB 229.51/52 VW 502 00 VW 505 00/01
Моторна олива SAE 5W-30 Longlife EU6	63		48416 (200 л)		ACEA E4/E6/E7/E9 API CJ-4 CAT ECF-3 CUMMINS CES 20081 Deutz DQC IV-10 LA IVECO 18-1804 (TLS - E6) MACK EO-O Premium Plus MAN M 3271-1/3477/3677 MB 228.5/31/51 MTU DDC TYPE 3.1 Renault RLD-3 Scania LA/LDF-4 Volvo CNG Volvo VDS-3/4
Моторна олива SAE 5W-30 Longlife Plus	64		32945 (1 л) 32946 (4 л) 32947 (5 л) 32948 (60 л) 39337 (200 л)	Audi G 052 195 M2 BMW 83 21 2 365 933 Chrysler MS-11106 SEAT G 052 195 M2 Škoda G 052 195 M2 VW G 052 195 M2	ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 MB 229.51 Porsche C30 VW 504 00 VW 507 00
Моторна олива SAE 5W-40	65		32936 (1 л) 32937 (4 л) 32938 (5 л) 32939 (60 л) 32940 (200 л)	BMW 83 21 2 365 930	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW Longlife-01 GM LL-B 025 MB 226.5 MB 229.3 Porsche A40 PSA B 712296 Renault RN0710 VW 502 00 VW 505 00

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Моторна олива SAE 10W-30 	66		104912 (1 л)		ACEA A3/B4
			104913 (5 л)		API SN/CF
					MB 229.3
					VW 502 00
					VW 505 00
Моторна олива SAE 10W-40 	67		32931 (1 л)		ACEA A3/B4
			32932 (4 л)		API SL/CF
			32933 (5 л)		MB 229.1
			32934 (60 л)		VW 501 01
			32935 (200 л)		VW 505 00
Моторна олива SAE 15W-40 	68		32925 (1 л)		ACEA A3/B4/E2/E7
			32926 (4 л)		API CI-4/SL
			32927 (5 л)		CAT ECF-1a/2
			32928 (25 л)		CUMMINS CES 200 76/77/78
			32929 (60 л)		Deutz DQC III
			32930 (200 л)		MACK EO-MPLUS
					MAN 3275
					MB 228.3
					MB 229.1
					MTU Type 2
					Renault RLD-2
					Volvo VDS-3
					VW 501 01
		VW 505 00			
Моторна олива SAE 20W-50 	69		32921 (1 л)		ACEA A3/B3/B4/E7
			32922 (5 л)		ALLISON C
			32923 (25 л)		API CI-4/SL
			32924 (60 л)		CAT ECF-1-a/ECF-2
			38408 (200 л)		CUMMINS CES 20071/72/76/77/78
					Deutz DQC III-05
					MACK EO-M PLUS
					MAN 3275
					MB 228.3
					MB 229.1
					MTU Type 2
					Renault RLD-2
					VOLVO VDS-3

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Моторна олива SAE 10W-40 Truck Special Longlife 	70		105840 (5 л) 34047 (20 л) 34048 (60 л) 34049 (200 л)		ACEA E4/E7 API CI-4 CUMMINS CES 200 77/78 Deutz DQC-18 IVECO 18-1804 MACK EO-M PLUS MAN M 3277 MB 228.5 MTU DDC Type-3 Renault RLD-2/RXD Scania LDF2 SDFG OM1901A Volvo VDS-3
Моторна олива SAE 10W-40 Truck Special Longlife Plus 	71		34050 (20 л) 34052 (200 л)		ACEA E6/E7/E9 API CI-4 CAT ECF1a CUMMINS CES 200 76/77 Deutz DQC III-10 LA Deutz DQC IV-18 LA MACK EO-N MAN 3271-1 MAN 3477 MB 228.51 MTU DDC Type 3.1 Renault RGD/RLD2/RXD Volvo VDS-3
Рідина ATF для АКПП	72		14738 (1 л) 29738 (5 л)	Audi G 052 162 A2 BMW 83 22 2 305 395 Citroën Z 000169756 GM 90513486 Jaguar JLM 20238 MB 001 989 22 03 Mini (BMW) 83 22 9 407 858 Peugeot 9736.22 Porsche 000 043 207 00 S1 Opel 19 40 707 SEAT G 052 162 A2 Škoda G 052 162 A2 Toyota 08886-01206 Vauxhall 90513486 VW G 052 162 A2	BMW ATF 4 BMW LA2634 Honda PSF-S Hyundai PSF-3 Kia PSF-III/LGF5 MB 236.11 Toyota PSF-EH VOITH G 607 VW LT71141 VW TL 52162 ZF Lifeguardfluid 5 ZF TE-ML11B/14B

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Рідина ATF для АКПП	73		29449 (1 л) 36449 (5 л) 38901 (60 л) 38902 (200 л)	MB 001 989 68 03 Porsche 000 043 305 43 Ssangyong 001 989 68 03	ATF 134 DSIH 6P805 MB 236.14
Рідина ATF для АКПП	74		29934 (1 л) 101161 (5 л) 101162 (60 л)	BMW 83 22 0 402 413 Citroën 9734.R7 Citroën 9980.D4 Dodge 05013458AA Ford AU7J-19A509-AA GM 09256039 GM (USA) 88863400 Honda 08266-99901 HE Hyundai NPNEA-TMOILS1 KIA NPNSA-TMOILS1 Land Rover ASW 3309 Land Rover LR 002748 Land Rover LR 022460 Lexus 08886-80503S1 Mini (BMW) 83 22 7 542 290 Mini (BMW) 83 22 9 407 858 Mitsubishi M2312096S1 Nissan Matic Opel 19 40 767 Peugeot 9734.R7 Peugeot 9980.D4 Porsche 000 043 205 28 Renault 77 11 218 368 SEAT G 052 990 Toyota 08886-80503S1 Volvo 1161540 VW G 052 990	AISIN WARNER AW-1 ATF AW-1/SP-II/IIM/III/T-IV BMW ATF-6 Chrysler ATF +4 Daihatsu Alumix ATF DEXRON III ELFMATIC J6 FIAT 9.55550-AV1/2 FIAT Typo T-IV Ford WSS-M2C922-A1 Ford WSS-M2C924-A Honda ATF Z-I/DW1 Isuzu Besco ATF II/III JASO M135 Typ 1A JWS 3309/3324 KIA ATF Red 1K KIA SP-II/III/IVRR Mazda ATF M III/V Mitsubishi SPII/III Nissan ATF-Matic C/D/J/Matic S Peugeot ATF AW-1 Saab ATF 3309 Subaru ATF Special Suzuki 3309/3317/AW1 Toyota Type D-2/WS Toyota Type T-II/III/IV/WS TUTELA GI/E/V/VI
Рідина ATF для АКПП	75		32600 (1 л) 32605 (5 л)	BMW 83 22 2 167 720 SK GM 93165414 MB 001 989 69 03 Opel 19 40 184 Vauxhall 93165414	DEXRON VI MB 236.41 MERCON LV VOITH H55.6335.XX
Рідина ATF для АКПП	76		33889 (1 л) 100706 (5 л) 100707 (60 л)	MB 001 989 77 03	ATF 134 FE MB 236.15

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Рідина ATF для АКПП	77		34608 (1 л) 38935 (5 л) 38936 (20 л) 38937 (60 л)	Aston Martin 4G4319A509 Audi G 055 005 A2 Bentley PY112995PA BMW 83 22 0 144 137 Hyundai 040000C90SG Jaguar C2C 8432 Land Rover TYK500050 Maserati 231603 Porsche M-1375.4 Rolls Royce M-1375.4 VW G 055 005 A2	ATF M-1375.4 BMW ATF 2 Ford WSS-M2C938-A Hyundai ATF SP-IV Jaguar Fluid 8432 KIA ATF SP-IV MERCON SP ZF S671 090 255
Рідина ATF для АКПП	78		39095 (1 л) 39096 (5 л) 39097 (20 л) 39098 (60 л)	Audi G 060 162 A2 BMW 83 22 2 289 720 Chrysler 68157995AA Jaguar 02JDE 26444 Jeep 68218925AA Land Rover LR 023288 VW G 060 162 A2	ATF 3+ FIAT 9.55550-AV5 Jeep ATF LGF8 TUTELA AS8 ZF Lifeguard Fluid 8/9
Рідина ATF для АКПП	79		47716 (1 л) 100708 (5 л) 100709 (60 л)	MB 002 989 06 03	MB 236.16/17
Рідина ATF для АКПП	80		177652 (1 л)	Mazda 0000-FZ-113E01	Mazda ATF FZ
Рідина ATF для АКПП	81		183413 (1 л)	BMW 3 22 2 413 477 PSA 16 350 560 80 Ford WSS-M2C949-A VAG G 053 001 VAG G 060 540 Volvo 31492172	AISIN WARNER AW-2 BMW ATF 7 DEXRON ULV Ford MERCON ULV

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Рідина ATF для АКПП з гідротрансформаторами та гідравлічних підсилювачів рульового механізму	82		08971 (1 л) 30017 (5 л)	BMW 81 22 9 400 272 MB 000 989 92 03 Opel 19 40 700 Volvo 1161744 SK Vauxhall 90350342	Allison C3/C4 ATF 22 DEXRON IID Elf Renault Matic D2 Ford ESD-M2C138-CJ Ford ESD-M2C186-A Ford ESD-M2C166-H Ford SQM-2C9010-A MAN 339-V1/Z1 MB 236.1/2/5/6/7 TUTELA GI/A ZF TE-ML02F/03/09/11/14
Рідина ATF для АКПП з гідротрансформаторами та гідравлічних підсилювачів рульового механізму	83		22806 (1 л) 30018 (5 л) 26680 (60 л) 26681 (200 л)	Acura 52107891AA Ford 1 565 889 Ford US A97SXM2C202AB MAN 339 V1 MB 001 989 21 03 Mini (BMW) 83 22 9 407 860 Peugeot 9730.AE Volvo 1161521 VW G 052 533 A2	DEXRON 3 DEXRON III G/H Ford 9U7J-M2C919-AB/BA Ford WSA-M2C195-A Ford WSS-M2C919-E Ford WSS-M2C938-A Honda Z1 MAN 339 V1/V2 MB 339.V2/Z MB 235.71 MB 236.6/9/10/13 MERCON V Peugeot ZF 4HP 14/18 VW TL 52533 ZF TE-ML14C

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Рідина ATF для коробок передач CVT	84		27975 (1 л)	Audi G 052 180 A2 Audi G 052 516 A2 Chrysler 5191184-AA Ford 1 699 670 Ford XT7QCFT Honda 08260-99905HE Jeep 5191184-AA MB 001 989 46 03 Mini (BMW) 83 22 0 429 154 S1 Mini (BMW) 83 22 2 344 207 Subaru K0425Y0710 Toyota 08886-02505	BMW CVT Fluid EZL799 Daihatsu AMIX CVTF-DC Dodge CVTF+4/NS-2 FIAT CVT 75W80 Ford CVT 23/30 Ford WSS -M2C928-A Ford WSS-M2C933-A GM DEX-CVT Honda HCF-2 Hyundai CVTF MB 236.20 MERCON C Mitsubishi CVTF-J4 Nissan NS-1/2/3 Renault NS-2 Subaru Lineartronic ECVT/iCVT Subaru NS-II Suzuki CVT Green1 Suzuki NS-2/TC Toyota CVT Fluid FE/FC VW TL 52116/80

Олива для КПП прямого перемикування (DCTF-1)	85		39070 (1 л) 39071 (5 л) 109672 (60 л)	Audi G 052 529 A2 BMW 83 22 2 148 578 Chrysler 68044345EA Citroën 9734.S2 Ford 1 490 763 Land Rover GX73-M1R564-AA MB 001 989 85 03 Porsche 000 043 207 30 Peugeot 9734.S2 SEAT G 052 182 A2 Škoda G 052 182 A2 Volvo 1161838 VW G 052 529 A2	API GL4 BMW Drivelogic 7-speed BMW DCTF-1/1+ Dia Queen SSTF-1 Ford WSS-M2C936-A MB 236.21/24 Mitsubishi XTC-SST Mitsubishi MTF-LT-5 Petosin FFL-3/4 Porsche DCT PSA DCS 6-speed Renault EDC 6-speed VW TL 52182
--	----	---	--	---	---

Олива для КПП прямого перемикування (DCTF-2)	86		49700 (1 л)	Audi G 055 529 A2 SEAT G 055 529 A2 Škoda G 055 529 A2 VW G 055 529 A2	VW TL 52529-C
--	----	---	--------------------	---	---------------

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Олива для КПП прямого перемикавання (DCTF-G) 	87		171871 (1 л)	BMW 83 22 2 433 157 FIAT 9.5550-MW1 Ford WSS-M2C218-A1 Mini (BMW) 83 22 2 433 157 Renault 77 11 785 243	BMW DCTF-2 Ford F-DC MB 239.21 Renault DW5
Олива для КПП SAE 75W (GL-4) 	88		21829 (1 л)	Audi G 052 171 A2 Audi G 055 512 A2 Citroën 9734.S2 FIAT 9.55550-MZ6 Ford WSS-M2C200-D2 GM 93165694 MB 001 989 26 03 Opel 19 40 004 Peugeot 9734.S2 Renault 77 11 428 122 SEAT G 052 171 A2 SEAT G 055 512 A2 Škoda G 052 171 A2 Škoda G 055 512 A2 Suzuki 99000-22B27-036 Volvo 31280771 VW G 052 171 A2 VW G 055 512 A2	API GL-4 BOT 303/350M3 GM BOT 303 MB 235.73 SAE 75W/75W (GL4) Toyota Gear Oil LV GL-4 75W
Олива для КПП SAE 75W-80 (GL-4)  	89		170126 (20 л) 170127 (60 л) 170134 (200 л)	VW G 055 538 A2	API GL-4 DAF Premium 75W80 Xtreme 75W80 IVECO 18-1807 MGS2 MAN 341 Type Z5 MB 235.41 Volvo 97307 ZF TE-ML 01E/1L/2D/2E/2L/08/16K ZF 003373

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Олива для КПП SAE 75W-80 (GL-5) 	90		40580 (1 л)	Audi G 052 911 A2 BMW 83 22 2 339 223 Citroën B71 2330 FIAT 9.55550 MZ1 GM 90540998 Opel 19 40 182 Peugeot B71 2330 Peugeot 16 151 000 80 SEAT G 052 911 Škoda G 052 911 Volvo 97308 VW G 052 911	API GL-5 API GL-3 (SAE 75W85) API GL-4 PLUS (SAE 75W85) BOT 402 Castrol MTF BOT338 Honda MTF Land Rover MTF-94 Land Rover MS-9224
Олива для КПП SAE 75W-85 (GL-5)  	91		48785 (1 л)	Audi G 052 145 S2 BMW 83 22 2 295 532 S1 MB 001 989 17 03 10 Porsche 000 043 205 30 Suzuki 99000-22B30 VW G 052 145 A1 S1	API GL-5 BMW Hypoid Axle Oil G1 FIAT 9.55550-DA3 MB 235.7
Олива для КПП SAE 75W-90 (GL-4) 	92		170136 (20 л) 170137 (60 л) 170138 (200 л)		API GL-4 MAN 341 TYPE E3/Z3/Z5 MB 235.11 Volvo 97305/7 ZF TE-ML 08
Олива для КПП SAE 75W-90 (GL-5) 	93		32590 (1 л)	BMW 83 22 2 365 987 BMW 83 22 9 407 768 Ford 1 347 488 Ford US WSDM2C200C GM 93165290 Opel 19 40 182 Saab 400 108247 Vauxhall 93165290 Volvo 31259380 VW G 052 145 A1	Castrol MTF 97309 ESD M8049 MTF 0063 Subaru Gear Oil Extra T

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Олива для КПП SAE 75W-90 (GL-4/5)	94		170140 (20 л) 170141 (60 л) 170142 (200 л)		API GL-4/5 Arvin Meritor 0-76-N Detroit Diesel 93K219.01 John Deere JDM J11E/G MAN 341 Type E3/Z2 MAN 342 Type M2/M3 MAN M 3343 Type S MB 235.0/8 MF 1134 MIL L2105 MIL PRF-2105E SAE J2360 Scania STO 1:0 Total Transmission dual 9FE 75W90 Volvo 97312 ZF TE-ML 02B/5A/B/7A/08/12B/ E/12L/N/16B/F/17B/19B/C/21A/B



Олива для КПП SAE 80W-90 (GL-4/5)	95		170166 (20 л) 170167 (60 л) 170168 (200 л)		API GL-4 API GL-5 CASE MS 1316 Ford WSP-M2C197-A John Deere JDM J11E MAN M 3343 TYPE M MAN 341 TYPE E2 MAN 341 TYPE M2 MAN 341 TYPE Z2 MB 235.0 NH 520A Scania STO 1:0 SDFG OP 1705 STEYR B-101 Volvo 97310 ZF TE-ML 02B ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 07 ZF TE-ML 08 ZF TE-ML 12L ZF TE-ML 12M ZF TE-ML 16B ZF TE-ML 17H ZF TE-ML 19B ZF TE-ML 21A
--------------------------------------	----	--	---	--	---



Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Олива для КПП SAE 90 (GL-4) 	96		170153 (20 л) 170154 (60 л) 170165 (200 л)		API GL-4 ESSO JWS227 MAN 341 TYPE E1/Z1 MB 235.1 Tranself NFJ75W80 ZF TE-ML 02A/ML16A/ML17A/ML19A
Олива роздавальної коробки TF-1	97		170367 (1 л)	Audi G 055 515 A2 BMW 83 22 2 409 710 Land Rover IYK500010 MB 000 989 34 02 Nissan 999-MP-TF0870P Porsche 000 043 301 36 VW G 055 515	BMW DTF-1 MB 239.41 TF 0870/0870B
Олива для муфт Haldex	98		101170 (0.275 л)	Audi G 052 175 A1 Ford 1 931 273 Ford US FU7J-8708687-AA Land Rover LR 054941 SEAT G 052 175 A1 Škoda G 052 175 A1 VW G 052 175 A1	Ford AWD-2 VW TL 52175
Олива для муфт Haldex	99		101171 (1 л)	Audi G 055 175 A2 Opel 19 40 057 SEAT G 055 175 A2 Škoda G 055 175 A2 Vauxhall 93165387 Volvo 31367941 VW G 055 175 A2	VW TL 52175-X
Олива для муфт Haldex	100		101172 (0.85 л)	Audi G 065 175 A2 BMW 83 22 2 413 513 Mini (BMW) 83 22 2 413 513 SEAT G 065 175 A2 Škoda G 065 175 A2 VW G 065 175 A2	BMW HOC VW TL 52175-Y

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Гальмівна рідина DOT 4	101		26746 (0.25 л) 180588 (0.5 л) 26461 (1 л) 21754 (5 л)	Audi B 000 700 A1 BMW 83 13 0 139 897 Chevrolet 19 42 421 SEAT B 000 700 A1 Škoda B 000 700 A1 Opel 19 42 421 Vauxhall 19 42 421 VW B 000 700 A1	DBL 7760 Type DOT4 FMVSS 116 DOT3/4 Ford SAM-6C9103-A GM GME L5 104 ISO 4985 Renault 41-02-001 SAE J1703 VW TL 7766-X/Y
Гальмівна рідина DOT 4 LV	102		171876 (0.25 л) 180590 (0.5 л) 171874 (1 л) 171875 (5 л)	Ford 1 847 947	DOT 4 Class 6 FMVSS- 116 DOT4 Ford WSS-M6C65-A2 ISO 4925 Class 3/4/6 JIS K2233 Class 3/4/6 SAE J1703/4 VW 501 14
Гальмівна рідина DOT 4 Plus	103		26748 (0.25 л) 180589 (0.5 л) 23930 (1 л) 23932 (5 л)	Audi B 000 750 M3 MB 000 989 08 07 SEAT B 000 750 M3 Škoda B 000 750 M3 Volvo 9437430 S1 VW B 000 750 M3	FMVSS 116 DOT3/4 Ford SAM-6C9103-A GM GME L5104 Jaguar MNA2829AA Jaguar XR83M6C25 A MB 331.0 Renault 41-02-001 SAE J1703 Super DOT 4 VW TL 766-X/Y
Гальмівна рідина DOT 4 Plus	104		180582 (0.25 л) 180583 (0.5 л) 180584 (1 л) 180591 (5 л)		FMVSS 116 DOT 5.1 ISO 4925 class 3/4/5.1 SAE J1703/4
Гальмівна рідина DOT 5.1 ENV	105		180585 (0.25 л) 180586 (0.5 л) 180587 (1 л) 180592 (5 л)		FMVSS 116 DOT 5.1 ISO 4925 class 3/4/5.1 SAE J1703/4
Охолоджуюча рідина (Ready Mix, до -30°C)	106		24196 (1.5 л)	MB 000 989 08 25 S2	MB 325.0

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Охолоджуюча рідина (Ready Mix, до -35°C)	107		26580 (1.5 л) 26581 (5 л) 26582 (25 л)	Dacia 77 11 428 133 S1 Renault 77 11 428 133 S1	Glacool RX Type D GM 1825M/99M Renault Type D SAE J1034
Охолоджуюча рідина G11 (Концентрат)	108		01089 (1.5 л) 22268 (5 л) 22270 (20 л) 05011 (60 л) 31276 (210 л)	Audi G 011 A8C A1 BMW 83 19 2 211 191 Ford 1 047 035 IVECO 18-1830 MB 000 989 08 25/25 S1 Opel 19 40 656 SEAT G 011 A8C A1 Tesla 1029320-00-A S1 Vauxhall 19 40 656 VW G 011 A8C A1	ASTM D3306 CUNA NC 956-16 G48 MAN 324NF MB 325.2 Paraflu 11 VW TL 774-C
Охолоджуюча рідина G11 (Концентрат)	109		02374 (1.5 л)	Ford 5 016 438 MB 000 989 08 25	MB 325.2
Охолоджуюча рідина G11 (Ready Mix, до -35°C)	110		171998 (1 л) 171999 (5 л) 172003 (10 л)	Audi G 011 A8C A1 S1 BMW 83 19 2 211 191 S1 Ford 1 047 035 S1 GM 90297545 S1 MB 000 989 08 25 S3 Opel 19 40 656 S1 SEAT G 011 A8C A1 S1 Škoda G 011 A8C A1 S1 Tesla 1029320-00-A VW G 011 A8C A1 S1	Chrysler MS-7170 Deutz DQC CA-14 FIAT 9.55523 Ford ESD-M97B49-A GM GME L1304 IVECO Standard 18-1830 MTL 5048 VW TL 774C
Охолоджуюча рідина G12 (Концентрат)	111		01381 (1.5 л) 22272 (5 л) 22274 (20 л) 12710 (60 л) 33830 (210 л)	Audi G 012 A8D A1 GM 93170402 S1 Opel 19 40 663 S1 SEAT G 012 A8D A1 Škoda G 012 A8D A1 Vauxhall 19 40 663 S1 VW G 012 A8D A1	VW TL 774-D

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Охолоджуюча рідина G12 (Ready Mix, до -35°C)	112		172005 (1 л) 172006 (5 л) 172007 (10 л)	Audi G 012 A8D A1 S3 Opel 19 40 663 S3 SEAT G 012 A8D A1 S3 Škoda G 012 A8D A1 S3 VW G 012 A8D A1 S3	VW TL 774-D
Охолоджуюча рідина G12+ (Концентрат)	113		19400 (1.5 л) 19402 (5 л) 22276 (20 л) 22278 (60 л) 33831 (210 л)	Abarth 9.55523 Alfa Romeo 9.55523 Audi G 012 A8F A1 Citroën 9735.K0 Citroën B71 5110 FIAT 9.55523 Ford 1 336 797 Ford US 4U7J19544AA2A Honda OL999-9001 Jaguar JLM209722 S1 Lancia 9.55523 Mazda FL22 MB 000 989 16 25 Mini (BMW) 83 19 2 211 662 Peugeot 9735.K0 Peugeot B71 5110 SEAT G 012 A8F A1 Škoda G 012 A8F A1 Volvo 9437600 VW G 012 A8F A1	ASTM D3306/4340/4985 DEXCOOL Ford WSS-M97B44-D G12 PLUS/G30/G33 GM 1825M/99M GM Saturn MAN 324 SNF MB 325.3 NATO S-729 NF R 15 1601 Paraflu HT/UP PSA B71 5110 SAE J1034 Toyota Super Long Life Coolant Volvo VCS VW TL 774-D/F
Охолоджуюча рідина G12+ (Ready Mix, до -35°C)	114		172009 (1 л) 172010 (5 л) 172011 (10 л)	VW G 012 A8F A1 S2	BMW GS94000 CUMMINS CES 14439/14603 DAF 74002 Deutz DQC CB-14 Ford WSS-M97B44-D GM 6277M GMW 3420 MAK A4.05.09.01 Mazda MEZ MN121D MB 325.3 Saab B0401065 STLLR651.5003 VW TL 774F

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Охолоджуюча рідина G12++ (Концентрат)	115		37400 (1.5 л) 37401 (5 л) 37402 (60 л)	Audi G 012 A8G M1 MB 000 989 28 25 SEAT G 012 A8G M1 Škoda G 012 A8G M1 Toyota 002721LLAC VW G 012 A8G M1	MAN 324 Type Si-OAT MB 325.5/6 SAE J1034 Scania TB1451 VW TL 774-G
Охолоджуюча рідина G12++ (Ready Mix, до -35°C)	116		172018 (1 л) 172019 (5 л) 172020 (10 л)	VW G 012 A8G M1 S2	G 012 A8G M1 S1 MAN 324 Typ Si-OAT MB 325.5/6 SAE J1034 Scania TB 1451 VW TL 774 G 09.21001.0026/28/36/37 002721LLAC S1 00272SLLC2 S1
Охолоджуюча рідина G12evo (Концентрат)	117		183366 (1.5 л) 183367 (5 л) 183368 (20 л)	Audi G12E100A9 Audi G12E100A8 BMW 83 19 2 466 484 BMW 83 19 2 468 442 BMW 83 19 2 468 443 BMW 83 19 2 211 191 BMW 83 51 2 355 290 BMW 83 19 2 211 194 BMW 83 19 2 211 913 BMW 83 19 2 211 195 BMW 83 19 2 211 914 FIAT 9.55523 Ford ESD-M97B49-A SEAT G12E100A9 SEAT G12E100A8 Škoda G12E100A9 Škoda G12E100A8	AS 2108-2004 ASTM D3306 ASTM D6210 A1ASTM D4985 A1SANS 1251:2005 BMW LC-18/87 BS 6580:2010 China GB 29743-2013 CUMMINS CES 14603/14439 CUNA NC 956-16 Deutz DQC CC-14/CA-14/CB-14 Iveco 18-1830 JIS K 2234:2006 MAN 324 NF/324 MAN SNF/324 Si-OAT MB 325.0 MTU MTL 5048 SAE J1034 Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW VW TL 774 C/A1(G11)/D(G12)/ F(G12+)/G(12+)/J(G13)/ L(G12Evo)

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Охолоджуюча рідина G13 (Концентрат)	118		38200 (1.5 л) 38201 (5 л) 38202 (60 л)	Audi G 13 A8J M1 SEAT G 013 A8J M1 Škoda G 013 A8J M1 VW G 013 A8J M1 VW G A13 A8J M1	SAE J1034 VW TL 774-J
Охолоджуюча рідина G13 (Ready Mix, до -35°C)	119		172015 (1 л) 172016 (5 л) 172017 (10 л)	VW G 13 A8J M1 S1	VW TL 774 J G 13 A8J M1 S1
Охолоджуюча рідина G18 LC (Концентрат)	120		183409 (1.5 л) 183410 (5 л) 183411 (20 л)	BMW 83 19 2 466 484 BMW 83 19 2 468 442 BMW 83 19 2 468 443 BMW 83 19 2 211 191 BMW 83 51 2 355 290 BMW 83 19 2 211 194 BMW 83 19 2 211 913 BMW 83 19 2 211 195 BMW 83 19 2 211 914 FIAT 9.55523	BMW LC-18 ASTM D3306 CUMMINS CES 14603/14439 Deutz DQC CC-14 ASTM D6210 China GB 29743-2013 Deutz DQC CA-14/CB-14 Fiat 9.55523 Ford ESD-M97B49-A Iveco 18-1830 MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT MB 325.0 MTU MTL 5048 Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW VW TL 774C (G11)/D(G12)/ F(G12+)/G(12++)/J(G13)/ L(G12Evo) ASTM D4985 AS 2108-2004 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006 SAE J1034 SANS 1251:2005 BMW LC-87
Гідравлічна рідина	121		21648 (1 л)	MB 001 989 24 03	MB 344.0

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Гідравлічна рідина LHM Plus	122		24704 (1 л)	Citroën 9979.A1 FIAT 9.55597 IVECO 18-1823 Jaguar JLM9886 S1 Peugeot B71 2710	DIN 51524 Teil 3 ISO 7308 LHM Plus PSA B71 2710
Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи	123		06162 (1 л)	BMW 81 22 9 407 549	CHF 7.1 Pentosin CHF 11-S
Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи, підсилювача рульового механізму та системи контролю рівня	124		06161 (1 л)	Audi G 004 000 M2 BMW 83 29 0 429 576 Chrysler MS 11655b Citroën 9979.A3 DAF 1786 432 FIAT 9.55550-AG3 Ford 1 384 110 GM 93160548 Hyundai 00232-19017 Land Rover LR 003401 MAN 09.11003.0427 Mini (BMW) 83 29 0 429 576 Opel 19 49 715 Porsche 000 043 204 89 Peugeot S71 2710 Saab 93 160 548 SEAT G 004 000 M2 Škoda G 004 000 M2 Vauxhall 93160548 Volvo 30741424 VW G 004 000 M2	CHF 11S Chrysler MS-11655 Citroën Fluide LDS Pentosin CHF 11-S

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи, підсилювача рульового механізму та системи контролю рівня	125		46161 (1 л)	Audi G 004 000 M2 BMW 81 22 9 407 758 Ford 1 781 003 GM B 040 2012 Hyundai 00232-19017 Land Rover LR 003401 Mini (BMW) 83 29 0 429 576 Opel 19 49 715 Porsche 000 043 203 33 Saab 93 160 548 SEAT G 004 000 M2 Škoda G 004 000 M2 Vauxhall 93160548 Volvo 30741424 VW G 004 000 M2	CHF 202 Chrysler MS-11655b Ford WSS-M2C195-A Ford WSS-M2C204-A2 GM B 040 2012 GM B 040 19 40715 Pentosin CHF-202 VW TL 52519-B
Гідравлічна рідина для гідропневматичної підвіски та системи контролю рівня	126		02615 (1 л)	BMW 54 34 0 394 395 MB 000989 910310	MB 343.0
Олива для підсилювача рульового механізму	127		08972 (1 л)	Chrysler 05098158AA Dodge 05098158AA IVECO 18-1807 MB 000989 910310 VW G 009 300 A2	DEXRON II MB 236.3 VOITH 55.6335 ZF TE-ML03D/04D/09/11/14A/17C
Гідравлічна рідина для підсилювача рульового механізму	128		21647 (1 л)	MB 001 989 24 03	MB 345.0
AdBlue®	129		171331 (3.5 л) 171335 (5 л) 46329 (10 л) 171336 (20 л) 171337 (210 л)	Audi G 052 910 A4 BMW 83 19 0 441 139 S1 Citroën 16 607 244 80 DAF 0908 346 EVOBUS 004 989 04 20 MB 004 989 04 20 Mini (BMW) 83 19 0 441 139 Peugeot 16 607 244 80 Setra 004 989 04 20 SEAT G 052 910 A4 Škoda G 052 910 A4 VW G 052 910 A4	AUS32 DIN 70070 ISO 22241

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Керамічна паста Універсального застосування	130		26712 (50 г) 26711 (100 г)	Audi G 000 650 GM 32960041 MB 001 989 47 51 S1 SEAT G 000 650 Škoda G 000 650 Volvo 1161687 VW G 000 650	Універсальне застосування
Монтажна паста для пластикових втулок / сайлентблоків та гальмівних поршнів	131		31942 (180 г)	Audi G 052 150 A2 Volvo 1161326 VW G 052 150 A2	VW LT 52150
Масило для колісних підшипників	132		21909 (150 г)	MB 002 989 00 51 10 Volvo 1161689	MB 265.1 NLGI 2
Високотемпературне масило для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ)	133		02582 (90 г)	Audi G 000 603 Ford 1 122 899 Ford US XS4JM1C230DA GM 90007999 Opel 19 41 522 SEAT G 000 603 Vauxhall 19 41 522 Volvo 9004311 VW G 000 603	Універсальне застосування
Високотемпературне масило для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ)	134		02597 (100 г)	MB 001 989 03 51/10	Універсальне застосування
Високотемпературне масило для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ)	135		03630 (120 г)	Audi G 052 133 A3 SEAT G 052 133 Subaru 28495AE0008A Volvo 9004312 VW G 052 133 A3	NLGI 1/2
Високоєфективне масило Heavy Duty для централізованих змащувальних систем	136		03514 (1 л)	EVOBUS 001 989 08 51 MAN 81.49503.0015 MB 001 989 08 51	MB 264.0

Опис / назва	Сторінка	Колір	febi No.	Виробник / No.	Відповідає стандартам
Високотемпературне багатфункціональне мастило EP	137		28193 (400 г) 28194 (5 кг)	Berg. Achsen 02.1040.45.00	Eco-Li 91 Літієве мастило
Герметик	138		109660 (0.7 л)		Універсальне застосування
Змашувальна олива	139		177931 (0.03 л)		Універсальне застосування
Фіксатор різьбових з'єднань (середня фіксація)	140		26707 (10 г) 26708 (50 г)	Ford T109974	Універсальне застосування
Фіксатор різьбових з'єднань (сильна фіксація)	141		26709 (10 г) 26710 (50 г)	Audi D 000 600 S1 Opel D 000 600 S1 SEAT D 000 600 S1 VW D 000 600 S1	Універсальне застосування
MultiPLUS Absorber для олив, рідин та інших хімічних речовин	142		174815 (10 л) 174816 (15 л) 174817 (50 л)		Універсальне застосування
Засіб для видалення плям MultiPLUS ECO Oil Stain Remover для всіх поверхонь	143		180212 (1 л) 180213 (1 л)		Універсальне застосування



HC-синтетична

Моторна олива SAE 0W-20

febi no. 177640 (1 л)

febi no. 177647 (4 л)

febi no. 177648 (5 л)

- Високоякісна моторна олива з інноваційною технологією в'язкості. Спеціально розроблена для високопотужних двигунів заради їх максимальної ефективності та економії пального (до 3,6% порівняно зі звичайними оливами), також знижує викиди CO₂. Оливу можна використовувати у багатьох сучасних автомобілях, включаючи деякі моделі BMW, Mercedes-Benz, Opel та Volvo, а також велику кількість автомобілів азіатських і американських виробників (API SP RC та ILSAC GF-6A).
- Ідеальний захист від зношування в будь-яких умовах експлуатації
- Оптимальна чистота двигуна
- Захист від низькошвидкісного неконтрольованого передчасного запалювання (LSPi)
- Відмінна стійкість до старіння, навіть під час довгих поїздок при повному прискоренні за дуже високих температур
- Можна застосовувати в окремих гібридних моделях залежно від специфікацій виробника



Відповідає стандартам

- ACEA C5/C6
- API SN/SN PLUS/SN PLUS RC/SP RC
- BMW Longlife-17FE+
- Chrysler MS-12145
- FIAT 9.55535-GSX
- Ford WSS-M2C947-A
- ILSAC GF-5/6A
- Jaguar/Land Rover STJLR.03.5.006
- Mazda Original oil Supra 0W20
- MB 229.71
- OPEL 040 1547
- Volvo RBSO-2AE



HC-синтетична

Моторна олива SAE 0W-20

febi no. 177649 (1 л)

febi no. 177650 (4 л)

febi no. 177651 (5 л)

Моторна олива преміум-класу з відмінними показниками в'язкості та характеристиками для економії пального та зниження викидів CO₂. Розроблена спеціально для сучасних автомобілів VW.

- Максимальна економія пального у понад 4% - підтверджено випробуванням M111 FE, та знижений рівень викидів CO₂
- Дуже швидка циркуляція оливи
- Відмінна ефективність
- Чудово підходить для подовжених інтервалів заміни оливи



Відповідає стандартам

- ACEA C5
- VW 508.00
- VW 509.00



HC-синтетична

Моторна олива SAE 0W-30 C2

febi no. 172187 (1 л)

febi no. 172188 (4 л)

febi no. 172189 (5 л)

Моторна олива преміум-класу для сучасних легкових і легких комерційних автомобілів, дозволяє досягати ефективної економії пального. Спеціально розроблена для найновіших поколінь бензинових і дизельних автомобілів PSA, обладнаних системою рециркуляції вихлопних газів та/або турбокомпресором. Чудовий запуск холодного двигуна, низький рівень споживання оливи та мінімальні викиди вихлопних газів.



Відповідає стандартам

- ACEA C2
- Chrysler MS-13340
- Chrysler MS-90047
- FIAT 9.55535-DS1/GS1
- IVECO 18-1811 SC1LV
- PSA B71 2312



HC-синтетична

Моторна олива SAE 0W-30 D-FO

febi no. 172202 (1 л)

febi no. 172203 (4 л)

febi no. 172204 (5 л)

Надвисокоєфективна моторна олива, з надзвичайними показниками економії пального, розроблена спеціально для сучасних дизельних двигунів Ford. Забезпечує відмінний запуск холодного двигуна та зниження рівня споживання оливи.



Відповідає стандартам

- ACEA C2
- Ford WSS-M2C950-A
- Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007
- Toyota Quartz Ineo First



HC-синтетична

Моторна олива SAE 0W-40

febi no. 101140 (1 л)

febi no. 101141 (4 л)

febi no. 101142 (5 л)

febi no. 101144 (200 л)

Універсальна високоефективна моторна олива для бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом або без нього (як зазначено в інструкції з експлуатації).



Відповідає стандартам

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- BMW Longlife-01
- Ford WSS M2C937-A
- MB 229.3/5
- Porsche A40
- VW 505 00



HC-синтетична

Моторна олива SAE 5W-20 HC E-FO

febi no. 108350 (1 л)

febi no. 108351 (4 л)

febi no. 108352 (5 л)

Універсальна моторна олива для бензинових двигунів Ford EcoBoost, забезпечує ідеальну потужність та економію пального. Чудовий запуск холодного двигуна та низьке споживання оливи сприяє більш економічній роботі двигуна. Хімічний склад оливи забезпечує відмінну стійкість до старіння, тривалий термін служби двигуна, високий захист від зношування та чудову придатність до низьких температур. Оливу можна використовувати в інших автомобілях Ford з бензиновими двигунами (за винятком моделей Ka, Galaxy 2.8 CD V6 і Focus RS), а також в автомобілях інших виробників, які відповідають класифікації ACEA. Можна застосовувати у двигунах прямого впорскування з турбокомпресорами і впускними трубками та без них.

- Стійка до утворення відкладень завдяки високій термоокислювальній стабільності
- Знижений рівень витрат пального
- Підходить для деяких гібридних автомобілів



Відповідає стандартам

- API SN
- Chrysler MS6395
- FIAT 9.55535-CR1
- Ford WSS-M2C948-B
- ISLAC GF-5



HC-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 D1

febi no. 172169 (1 л)

febi no. 172170 (4 л)

febi no. 172171 (5 л)

Високоякісна моторна олива для легкових автомобілів з бензиновими двигунами, виготовлена за інноваційною технологією для досягнення найкращої ефективності, надійності та потужності. Крім того, ця олива допомагає підтримувати чистоту турбокомпресорів та інтеркулерів, зменшує споживання пального на 1,9% (на основі випробувань двигуна Seq.VID (ASTM D 7589) у порівнянні з еталонною оливою.

- Низьке споживання оливи завдяки мінімізованим втратам внаслідок випаровування
- Чудовий захист від зношування, навіть при постійному високому навантаженні при максимальній потужності
- Запобігає утворенню відкладень в двигунах і турбокомпресорах; отже, забезпечує чудову надійність та знижені витрати на обслуговування
- Запобігає низькошвидкісному неконтрольованому передчасному запалюванню
- Підходить для деяких гібридних автомобілів, залежно від вимог виробників



Відповідає стандартам

- API SN PLUS RC
- Chrysler MS6395
- Dexos1/Gen 2
- GM 4718M/6094M
- Honda HTO-06
- ISLAC GF-5/6
- FIAT 9.55535-CR1
- Ford WSS-M2C946-A/B1
- Ford WSS-M2C959-A
- Ford WSS-M2C961-A1



HC-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 HC C2

febi no. 173443 (1 л)

febi no. 173444 (4 л)

febi no. 173445 (5 л)

Економічна, високоефективна олива для сучасних бензинових і дизельних автомобілів, обладнаних системою рециркуляції вихлопних газів, дизельними сажовими фільтрами (DPF) та/або турбокомпресорами. Відповідає вимогам ACEA C2.

- Економія пального на рівні 2.5%
- Низький вміст сульфатної золи, фосфору та сірки захищає сажові фільтри та каталітичні нейтралізатори
- Відмінні властивості при запуску холодного двигуна та швидке змащування двигуна
- Запобігає злипанню, лакуванню та закоксуванню циліндрів, поршнів, клапанів і турбокомпресорів
- Чудова в'язкісно-температурна поведінка та висока стійкість до зсуву
- Стійка оливна плівка
- Високий захист від окислення завдяки добірним синтетичним оливам HC та спеціальним присадкам
- Низькі витрати оливи



Відповідає стандартам

- ACEA A5/B5/C2
- API CF/SN
- FIAT 9.55535-S1
- PSA B71 2290
- Subaru
- Toyota



HC-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 HC C4

febi no. 108360 (1 л)

febi no. 108361 (4 л)

febi no. 108362 (5 л)

Високоякісна моторна олива, розроблена для сучасних легкових автомобілів і мікроавтобусів (з бензиновими або дизельними двигунами) з подовженими інтервалами технічного обслуговування або без них. Забезпечує економію пального та особливо підходить для двигунів, обладнаних системою рециркуляції вихлопних газів та/або турбокомпресорами. Оливу можна використовувати в будь-якому автомобілі, який вимагає відповідність специфікаціям ACEA C3 і ACEA C4. На основі найсучасніших технологій поєднання присадок з добірними базовими оливами, ця олива сприяє швидкому холодному запуску двигуна, вирізняється низьким рівнем викидів забруднюючих речовин та низьким рівнем споживання оливи.

- Тривалий термін служби садового фільтра
- Знижений протитиск вихлопу
- Економія пального як при частковому, так і при повному навантаженні
- Оптимальна стійкість до старіння протягом усього інтервалу заміни моторної оливи
- Вища ефективність та потужність, довший термін служби двигуна завдяки відмінному захисту від зношування



Відповідає стандартам

- ACEA C3/C4
- MB 226.51
- MB 229.31/52
- Renault RN 0720



HC-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 HC-FO

febi no. 101150 (1 л)

febi no. 101151 (4 л)

febi no. 101152 (5 л)

febi no. 101154 (200 л)

Високоєфективна моторна олива на основі технології HC-синтезу для бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом або без нього. Ідеально підходить для транспортних засобів з садовим фільтром. Зверніться до специфікацій виробника.



Відповідає стандартам

- ACEA A1/B1/A5/B5
- API SN/CF
- Ford WSS-M2C913-C/D
- ILSAC GF-3/4
- Mazda Original motor oil Ultra 5W-30
- Renault RN0700
- STJLR.03.5003



НС-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 Longlife

febi no. 32941 (1 л)

febi no. 32942 (4 л)

febi no. 32943 (5 л)

febi no. 32944 (60 л)

febi no. 39336 (200 л)

Олива SAE 5W-30 Longlife – передова та сучасна моторна низькозольна олива для найвимогливіших бензинових і дизельних двигунів з подовженими інтервалами заміни оливи, обладнаних сажовим фільтром або без нього.

- Олива відповідає поточним найвищим вимогам для автомобілів марок BMW, Mercedes-Benz та Opel. Цю оливу також можна використовувати в бензинових і дизельних двигунах VW з насос-форсунками.



Відповідає стандартам

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- GM Dexos 2
- MB 229.51/52
- VW 502 00
- VW 505 00/01



НС-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 Longlife EU6

febi no. 48416 (200 л)

Олива febi 48416 SAE 5W-30 Longlife EU6 - це низькозольна моторна олива останнього покоління для сучасних високопотужних двигунів вантажних транспортних засобів стандарту Euro 6, обладнаних системою рециркуляції вихлопних газів.

- Оптимізований рівень споживання та витрат завдяки зниженій в'язкості у поєднанні з ідеальним захистом від зношування, навіть у найсуворіших умовах експлуатації, а також подовжені інтервали зміни
- Відмінний вибір оливи, оскільки вона підходить для транспортних засобів широкого кола виробників



Відповідає стандартам

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| • ACEA E4/E6/E7/E9 | • MB 228.5/31/51 |
| • API CJ-4 | • MTU DDC TYPE 3.1 |
| • CAT ECF-3 | • Renault RLD-3 |
| • CUMMINS CES 20081 | • Scania LA/LDF-4 |
| • Deutz DQC IV-10 LA | • Volvo CNG |
| • IVECO 18-1804 (TLS - E6) | • Volvo VDS-3/4 |
| • MACK EO-O Premium Plus | |
| • MAN M 3271-1/3477/3677 | |



НС-синтетична

Моторна олива SAE 5W-30 Longlife Plus

febi no. 32945 (1 л)
febi no. 32946 (4 л)
febi no. 32947 (5 л)
febi no. 32948 (60 л)
febi no. 39337 (200 л)

Олива SAE 5W-30 Longlife Plus - сучасна покращена низькозольна універсальна моторна олива для двигунів з найвищими вимогами. Підходить для марок BMW, Mercedes-Benz і VW з подовженими інтервалами заміни оливи, сажовим фільтром та насос-форсунками, системою впорскування пального Common Rail або прямим впорскуванням бензину.



Відповідає стандартам

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- Chrysler MS-11106
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504 00
- VW 507 00



Моторна олива SAE 5W-40

febi no. 32936 (1 л)
febi no. 32937 (4 л)
febi no. 32938 (5 л)
febi no. 32939 (60 л)
febi no. 32940 (200 л)

Олива SAE 5W-40 – високоефективна моторна олива для сучасних бензинових і дизельних двигунів автомобілів марок Mercedes-Benz, BMW, Opel, Porsche і VW з подовженими інтервалами заміни оливи.

- SAE 5W-40 не підходить для автомобілів із сажовим фільтром або системою впорскування насос-форсунками



Відповідає стандартам

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- BMW Longlife-01
- GM LL-B 025
- MB 226.5
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B 712296
- Renault RN0710
- VW 502 00
- VW 505 00



НС-синтетична

Моторна олива SAE 10W-30

febi no. 104912 (1 л)

febi no. 104913 (5 л)

Ця ексклюзивна олива преміум-класу від febi містить добірні НС-синтетичні оливи та спеціальні присадки, які забезпечують відмінний захист від окислення.

- Чудовий захист від окислення завдяки використанню добірних НС-синтетичних олив та спеціальних присадок
- Взаємодія базових олив та сучасних присадок забезпечує високий рівень ефективності та потужності
- Підходить для бензинових і дизельних двигунів з турбокомпресором та без нього
- Надійно запобігає злипанню, лакуванню та закоксовуванню циліндрів, поршнів, клапанів і турбокомпресорів
- Забезпечує бездоганну роботу гідравлічних штовхачів (гідравлічне регулювання зазору клапана)



Відповідає стандартам

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3
- VW 502 00
- VW 505 00



НС-синтетична

Моторна олива SAE 10W-40

febi no. 32931 (1 л)

febi no. 32932 (4 л)

febi no. 32933 (5 л)

febi no. 32934 (60 л)

febi no. 32935 (200 л)

Олива SAE 10W-40 - високоефективна моторна олива для потужних бензинових і дизельних автомобільних двигунів.

- Також чудово підходить для двигунів з турбокомпресорами
- Відмінне співвідношення в'язкості/температура забезпечує високий рівень захисту від зношування як при низьких, так і при високих температурах



Відповідає стандартам

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501 01
- VW 505 00



Моторна олива SAE 15W-40

- febi no. 32925** (1 л)
- febi no. 32926** (4 л)
- febi no. 32927** (5 л)
- febi no. 32928** (25 л)
- febi no. 32929** (60 л)
- febi no. 32930** (200 л)

Олива SAE 15W-40 - це високоякісна, багатофункціональна і багатоцільова моторна олива для двигунів легкових і вантажних автомобілів. Спеціальна формула дозволяє використання цієї оливи як у двигунах легкових автомобілів, так і в двигунах важких вантажівок, з турбонаддувом або без нього.



Моторна олива SAE 20W-50

- febi no. 32921** (1 л)
- febi no. 32922** (5 л)
- febi no. 32923** (25 л)
- febi no. 32924** (60 л)
- febi no. 38408** (200 л)

Олива SAE 20W-50 - це високоякісна, багатофункціональна і багатоцільова моторна олива для двигунів легкових і вантажних автомобілів. Особливо висока в'язкість забезпечує утворення стабільної оливної плівки навіть в екстремальних умовах: наприклад, за дуже високих зовнішніх температур.



Відповідає стандартам

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| • ACEA A3/B4/E2/E7 | • MB 229.1 |
| • API CI-4/SL | • MTU Type 2 |
| • CAT ECF-1a/2 | • Renault RLD-2 |
| • CUMMINS CES 200 76/77/78 | • Volvo VDS-3 |
| • Deutz DQC III | • VW 501 01 |
| • MACK EO-MPLUS | • VW 505 00 |
| • MAN 3275 | |
| • MB 228.3 | |

Відповідає стандартам

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • ACEA A3/B3/B4/E7 | • MAN 3275 |
| • ALLISON C | • MB 228.3 |
| • API CI-4/SL | • MB 229.1 |
| • CAT ECF-1a/ECF-2 | • MTU Type2 |
| • CUMMINS CES 200 71/72/76/77/78 | • Renault RLD-2 |
| • Deutz DQC III-05 | • Volvo VDS-3 |
| • MACK EO-MPLUS | |



НС-синтетична

Моторна олива SAE 10W-40 Truck Special Longlife

febi no. 105840 (5 л)

febi no. 34047 (20 л)

febi no. 34048 (60 л)

febi no. 34049 (200 л)

Олива SAE 10W-40 Truck Special Longlife - високоефективна моторна олива для великої кількості дизельних двигунів вантажівок, автобусів та інших транспортних засобів, обладнаних турбокомпресорами або без них.

- Спеціально розроблена для високих вимог потужних двигунів із подовженими інтервалами технічного обслуговування
- Високий захист від зношування, навіть в екстремальних умовах експлуатації, з використанням повної потужності двигуна



Відповідає стандартам

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| • ACEA E4/E7 | • MTU DDC Type-3 |
| • API CI-4 | • Renault RLD-2/RXD |
| • CUMMINS CES 200 77/78 | • Scania LDF2 |
| • Deutz DQC-18 | • SDFG OM1901A |
| • IVECO 18-1804 | • Volvo VDS-3 |
| • MACK EO-M PLUS | |
| • MAN M 3277 | |
| • MB 228.5 | |



НС-синтетична

Моторна олива SAE 10W-40 Truck Special Longlife Plus

febi no. 34050 (20 л)

febi no. 34052 (200 л)

Олива SAE 10W-40 Truck Special Longlife Plus – низькозольна моторна олива, яка відповідає найвищим вимогам.

- Ідеально підходить для найсучасніших двигунів вантажівок з турбонаддувом і системою рециркуляції вихлопних газів
- Дуже низький вміст сульфатної золи, фосфору та сірки
- Чудовий захист від зношування навіть при найдовших інтервалах заміни оливи
- Забезпечує зниження витрат пального на 3% порівняно зі звичайною універсальною оливою



Відповідає стандартам

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| • ACEA E6/E7/E9 | • MAN 3477 |
| • API CI-4 | • MB 228.51 |
| • CAT ECF1a | • MTU DDC Type 3.1 |
| • CUMMINS CES 200 76/77 | • Renault RGD/RLD2/RXD |
| • Deutz DQC III-10 LA | • Volvo VDS-3 |
| • Deutz DQC IV-18 LA | |
| • MACK EO-N | |
| • MAN 3271-1 | |

Рідина ATF для АКПП

febi no. 14738 (1 л)

febi no. 29738 (5 л)

Рідина ATF febi 14738 – це високоякісна рідина для АКПП з довгостроковими властивостями для подовжених інтервалів заміни. Ця напівсинтетична олива складається з високоякісних базових олив і особливих присадок, спеціально підібраних за своїм складом для застосування у автоматичних трансмісіях і блокувальних муфтах.



Рідина ATF для АКПП

febi no. 29449 (1 л)

febi no. 36449 (5 л)

febi no. 38901 (60 л)

febi no. 38902 (200 л)

Рідина ATF febi 29449 – надзвичайно ефективна рідина для 5-ти і 7-ступінчастих автоматичних коробок передач Mercedes-Benz, виробництва до 18.06.2010. Ця рідина забезпечує оптимальний комфорт перемикання передач для трансмісій 722.6XX і 722.9XX.

Відібрані базові оливи та спеціальні присадки забезпечують:

- Відмінна поведінка при низьких температурах
- Оптимізовані стабільні фрикційні властивості та, як наслідок, чудове перемикання передач протягом усього періоду експлуатації
- Можна змішувати з іншими стандартними рідинами ATF

Рекомендується здійснювати повну заміну трансмісійної рідини разом з ретельним промиванням коробки передач та гідротрансформатора, щоб ви могли максимально відчувати всі переваги рідини ATF febi 29449.



Відповідає стандартам

- BMW ATF 4
- BMW LA2634
- Honda PSF-S
- Hyundai PSF-3
- KIA PSF-III/LGF5
- MB 236.11
- Toyota PSF-EH
- VOITH G 607
- VW LT71141
- VW TL 52162
- ZF Lifeguardfluid 5
- ZF TE-ML11B/14B

Відповідає стандартам

- ATF 134
- DSIH 6P805
- MB 236.14



Рідина ATF для АКПП

febi no. 29934 (1 л)

febi no. 101161 (5 л)

febi no. 101162 (60 л)

Рідина ATF febi 29934 – це сучасна високоефективна рідина для АКПП. Спеціально розроблена для автоматичних коробок передач азіатських транспортних засобів з підвищеним крутним моментом, що відповідає, а в багатьох випадках і перевершує, вимоги виробників транспортних засобів.

Рідина особливо підходить для використання в автоматичних коробках передач AISIN-WARNER, які в основному встановлюються в азіатських автомобілях, а також у деяких моделях автомобілів виробництва США та Європи.

- Постійно високий фрикційний коефіцієнт
- Чудова стійкість до старіння та окислення
- Максимальний захист від зношування



Рідина ATF для АКПП

febi no. 32600 (1 л)

febi no. 32605 (5 л)

Рідина ATF febi 32600 – це сучасна рідина для АКПП, яка відповідає найвищим вимогам до автоматичних коробок передач і систем підсилення рульового управління, зі специфікаціями DEXRON VI.

- Сумісність з попередніми специфікаціями DEXRON II і DEXRON III
- Ідеально підходить для змішування з попередніми поколіннями рідин
- Складається з високоякісних базових олів та сучасних пакетів присадок
- Дуже високий рівень захисту від зношування та висока функціональність протягом усього життєвого циклу
- Відмінний захист від зношування навіть при високих температурах
- Відмінне співвідношення в'язкості/температура забезпечує чудову змащувальну здатність навіть за низьких температур
- Щоб досягти повної ефективності застосування febi 32600, рекомендується здійснювати повну заміну трансмісійної рідини разом з ретельним промиванням коробки передач перед остаточним заповненням.



Відповідає стандартам

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| • AISIN-WARNER AW-1 | • FIAT Typo T-IV |
| • ATF AW-1/SP-II/IIM/III/T-IV | • Ford WSS-M2C922-A1 |
| • BMW ATF-6 | • Ford WSS-M2C924-A |
| • Chrysler ATF +4 | • Honda ATF Z-I/DW1 |
| • Daihatsu Alumix ATF | • Isuzu Besco ATF II/III |
| • DEXRON III | • JASO M135 Typ 1A |
| • ELFMATIC J6 | • JWS 3309/3324 |
| • FIAT 9.55550-AV1/2 | [Повний перелік на ст. 19] |

Відповідає стандартам

- DEXRON VI
- MB 236.41
- MERCON LV
- VOITH H55.6335.3X



Рідина ATF для АКПП

febi no. 33889 (1 л)

febi no. 100706 (5 л)

febi no. 100707 (60 л)

Нова високоякісна рідина ATF для 7-ступінчастих АКПП Mercedes-Benz, виробництва після 21.06.2010.

- Розроблена відповідно до вимог найновішої 7-ступінчастої коробки передач (722.9)
- Низька в'язкість гарантує підвищення ефективності роботи трансмісії
- Відмінний захист від зношування
- Забезпечує дуже стабільний фрикційний коефіцієнт та оптимальні низькотемпературні властивості

Примітка: рідина ATF febi 33889 не є сумісною з попередніми версіями ATF і може використовуватися виключно для АКПП з датою виробництва після 21.06.2010. Не підходить для автомобілів з двигуном OM 629 (8-циліндровий дизельний двигун) і старими трансмісіями зі специфікацією 236.14 (червона ATF)! Саме тому ця рідина ATF пофарбована в синій колір, щоб полегшити розпізнавання рідин і запобігти помилкам. Необхідно дотримуватись інтервалів заміни, встановлених виробником автомобіля!



Відповідає стандартам

- ATF 134 FE
- MB 236.15

Рідина ATF для АКПП

febi no. 34608 (1 л)

febi no. 38935 (5 л)

febi no. 38936 (20 л)

febi no. 38937 (60 л)

Рідина ATF febi 34608 – сучасна рідина для автоматичних трансмісій, спеціально розроблена для використання в 6-ступінчастих автоматичних коробках передач ZF.

- ZF 6HP19
- ZF 6HP19X (ex. Audi Q7)
- ZF 6HP21
- ZF 6HP21X
- ZF 6HP26
- ZF 6HP26X
- ZF 6HP26A61 (ex. Audi W12)
- ZF 6HP28
- ZF 6HP28X
- ZF 6HP28A61
- ZF 6HP32
- ZF 6HP32A
- ZF 6HP32X

Необхідно дотримуватись інтервалів заміни, встановлених виробником автомобіля!



Відповідає стандартам

- ATF M-1375.4
- BMW ATF 2
- Ford WSS-M2C938-A
- Hyundai ATF SP-IV
- Jaguar Fluid 8432
- KIA ATF SP-IV
- MERCON SP
- ZF S671 090 255



Рідина ATF для АКПП

febi no. 39095 (1 л)
febi no. 39096 (5 л)
febi no. 39097 (20 л)
febi no. 39098 (60 л)

Рідина ATF febi 39095 – сучасна, спеціально розроблена рідина для поточного покоління восьми- та дев'яти-ступінчастих автоматичних трансмісій ZF. Високоякісні базові оливи та присадки спеціально підібрані для використання в АКПП ZF 8HP і забезпечують максимально можливий рівень комфорту перемикання передач і максимальний захист від зношування протягом всього інтервалу зміни. febi 39095 призначена виключно для використання в АКПП ZF зі специфікаціями ZF Lifeguard Fluid 8. Щоб уникнути плутанини з трансмісійними рідинами попередніх поколінь, ця олива пофарбована в зелений колір. Щоб досягти повної ефективності застосування febi 39095, рекомендується здійснювати повну заміну трансмісійної рідини та фільтра разом з ретельним промиванням коробки передач перед остаточним заповненням.



Рідина ATF для АКПП

febi no. 47716 (1 л)
febi no. 100708 (5 л)
febi no. 100709 (60 л)

Рідина ATF febi 47716 - це сучасна рідина ATF для 9-ступінчастих АКПП Mercedes-Benz останнього покоління (725.0).

- Ця рідина з низькою в'язкістю покращує ефективність роботи коробки передач і забезпечує більш ефективну злягодженість із сучасними системами, такими як функція старт-стоп і гібридний привід. Крім того, присадки, які входять до складу, забезпечують надзвичайно високу стійкість до зношування навіть при високих температурах. Для забезпечення ефективних гідравлічних функцій протягом усього терміну служби, незважаючи на низьку в'язкість, при розробці цієї оливи особлива увага приділялася властивостям піноутворення. Зверніть увагу, що цю рідину можливо використовувати виключно для 9-ступінчастої АКПП Mercedes-Benz 725. OXX. Дотримуйтесь специфікацій виробника!



Відповідає стандартам

- ATF 3+
- FIAT 9.55550-AV5
- Jeep ATF LGF8
- Tutela AS8
- ZF Lifeguard Fluid 8/9

Відповідає стандартам

- MB 236.16/17



Рідина ATF для АКПП

febi no. 177652 (1 л)

Рідина ATF FZ для 6-ступінчастих автоматичних коробок передач Mazda SKYACTIV-DRIVE. Ця рідина з низькою в'язкістю забезпечує високий рівень довговічності відповідно до вимог NVH (шум, вібрації). febi створила цю рідину для АКПП з використанням базових олив найвищої якості та пакетів присадок, щоб повністю повторити рідину Mazda ATF FZ, і навіть колір рідини (синій).

Вона ідеально підходить для використання разом з комплектом Фільтра коробки передач febi 107828. Ми рекомендуємо здійснювати заміну рідини та фільтра АКПП кожні 80,000–112,000 кілометрів (50,000–70,000 миль), залежно від умов експлуатації автомобіля.



Відповідає стандартам

- Mazda ATF-FZ



Рідина ATF для АКПП

febi no. 183413 (1 л)

Високоєфективна та якісна рідина ATF з винятково низькою в'язкістю ідеально підходить для автоматичних трансмісій японських автомобілів, оскільки під час розробки використовувались ретельно відібрані базові оливи, які здатні гарантувати дотримання вимог щодо ефективності та рівня споживання. Цю рідину також можна використовувати у європейських та американських транспортних засобах, оснащених трансмісіями з відповідними специфікаціями рідин.

Крім того, завдяки чудовим властивостям спротиву до вібрацій, ця рідина забезпечує незмінно плавне перемикання передач.

- Оптимальний захист від зношування
- Сумісність з багатьма матеріалами, що забезпечує широкий спектр застосування

ВАЖЛИВО: рідина AISIN WARNER AW-2 не має зворотної сумісності, тому її не можна застосовувати у випадках, де потрібна рідина AISIN WARNER AW-1.



Відповідає стандартам

- AISIN WARNER AW-2
- BMW ATF 7
- DEXRON ULV
- Ford MERCON ULV



Рідина ATF для АКПП з гідротрансформаторами та гідравлічних підсилювачів рульового механізму

febi no. 08971 (1 л)

febi no. 30017 (5 л)

Рідина ATF febi 08971 - високоякісна трансмісійна рідина для автоматичних коробок передач на основі сольвентно-депарафінованих базових олів.

- Розроблена для використання в автоматичних трансмісіях, гідравлічних підсилювачах рульового управління, гідротрансформаторах та силових трансмісіях
- Використовується в трансмісіях зі специфікацією ATF DEXRON II D



Рідина ATF для АКПП з гідротрансформаторами та гідравлічних підсилювачів рульового механізму

febi no. 22806 (1 л)

febi no. 30018 (5 л)

febi no. 26680 (60 л)

febi no. 26681 (200 л)

Рідина ATF febi 22806 – універсальна рідина ATF для всіх автоматичних трансмісій з або без муфти блокування крутного моменту.

- Забезпечує максимальний захист від зношування в будь-яких умовах експлуатації
- Дуже висока термічна стабільність
- Створює надійний захист від зношування, утворення відкладень, корозії та заїдань
- Чудове співвідношення в'язкості/температура
- Можливість змішувати з усіма оригінальними рідинами ATF
- Низький рівень піноутворення навіть у важких умовах експлуатації



Відповідає стандартам

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| • Allison C3/C4 | • MAN 339-V1/Z1 |
| • ATF 22 | • MB 236.1/2/5/6/7 |
| • DEXRON IID | • TUTELA GI/A |
| • Elf Renault Matic D2 | • ZF TE-ML02F/03/09/11/14 |
| • Ford ESD-M2C138-CJ | |
| • Ford ESD-M2C186-A | |
| • Ford ESD-M2c166-H | |
| • Ford SQM-2C9010-A | |

Відповідає стандартам

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| • DEXRON 3 | • MB 339.V2/Z |
| • DEXRON III G/H | • MB 235.71 |
| • Ford 9U7J-M2C919-AB/BA | • MB 236.6/9/10/13 |
| • Ford WSA-M2C195-A | • MERCON V |
| • Ford WSS-M2C919-E | • Peugeot ZF 4HP 14/18 |
| • Ford WSS-M2C938-A | • VW TL 52533 |
| • Honda Z1 | • ZF TE-ML14C |
| • MAN 339 V1/V2 | |



Рідина ATF для АКПП з гідротрансформаторами та гідравлічних підсилювачів рульового механізму

febi no. 27975 (1 л)

Рідина ATF febi 27975 – це високоефективна рідина для використання в коробках передач CVT з упорно-ланковим ременем або тяговим ланцюгом. Ця рідина дуже добре підходить для трансмісії CVT Autotronic у моделях Mercedes-Benz A та B-класу (BM 169, 245), Audi Multitronic, а також для трансмісії CVT у автомобілях Ford, BMW MINI, Nissan, Subaru і Toyota.

- Дуже хороший захист від зношування, особливо в складних умовах навколишнього середовища
- Оптимальні низькотемпературні властивості
- Низькі втрати на тертя
- Оптимальні фрикційні характеристики протягом всього інтервалу зміни



Олива для КПП прямого перемикування (DCTF-1)

febi no. 39070 (1 л)

febi no. 39071 (5 л)

febi no. 109672 (60 л)

Олива febi 39070 - це високоефективна олива для КПП, яка може використовуватися для багатьох застосувань. Вона підходить для використання в автомобілях, які обладнані коробками передач прямого перемикування (також відомі як коробки передач з подвійним зчепленням).

Сюди входять як 6-ти, так і 7-ми ступінчасті коробки передач з прямим перемикуванням від VW, Audi, SEAT і Škoda. Олива також підходить для широкого спектру застосувань в інших коробках передач прямого перемикуванням від BMW, Ford, Volvo, Mercedes-Benz або Peugeot/Citroën.

Це робить оливу febi 39070 чудовим вибором, оскільки вона охоплює велику кількість застосувань без потреби в інших оливах.



Відповідає стандартам

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| • BMW CVT Fluid EZL799 | • Honda HCF-2 |
| • Daihatsu AMIX CVTF-DC | • Hyundai CVTF |
| • Dodge CVTF+4/NS-2 | • MB 236.20 |
| • FIAT CVT 75W80 | • MERCON C |
| • Ford CVT 23/30 | • Mitsubishi CVTF-J4 |
| • Ford WSS -M2C928-A | • Nissan NS-1/2/3 |
| • Ford WSS-M2C933-A | • Renault NS-2 |
| • GM DEX-CVT | [Повний перелік на ст. 25] |

Відповідає стандартам

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| • API GL4 | • Petrosin FFL-3/4 |
| • BMW Drivelogic 7-speed | • Porsche DCT |
| • BMW DCTF-1/1+ | • PSA DCS 6-speed |
| • Dia Queen SSTF-1 | • Renault EDC 6-speed |
| • Ford WSS-M2C936-A | • VW TL 52182 |
| • MB 236.21/24 | |
| • Mitsubishi XTC-SST | |
| • Mitsubishi MTF-LT-5 | |



Олива для КПП прямого перемикування (DCTF-2)

febi no. 49700 (1 л)

Ви сокоефективна олива для КПП для різноманітних застосувань – підходить для багатьох автомобілів VW, Audi, SEAT і Škoda з коробками передач прямого перемикування (також відомими, як коробки передач з подвійним зчепленням).



Відповідає стандартам

- VW TL 52529-C



Олива для КПП прямого перемикування (DCTF-G)

febi no. 171871 (1 л)


Олива febi 171871 спеціально розроблена для КПП з подвійним зчепленням Magna GETRAG третього покоління 7DCT300 / 6DCT200 / 6DCT150.

Серед переваг визначають зниження рівня витрат пального та викидів вихлопних газів завдяки зниженій в'язкості, досягнутій завдяки спеціальним синтетичним базовим оливам, стійким до зсуву покращувачам VI та спеціальним присадкам.

З оливами для КПП від febi ви завжди можете бути впевнені у першокласній ефективності роботи зчеплення та стабільності коефіцієнтів тертя протягом усього періоду використання.

Оливу febi 171871 можна використовувати не лише у автомобілях марок BMW та Ford, а також у різних моделях Mercedes-Benz, включаючи A та B-класи.

- Ексклюзивно схвалена відповідно до специфікації MB 239.21. Переконлива стійкість до зношування та окислення
- Ідеальні фрикційні характеристики та стабільність коефіцієнту тертя для системи подвійного зчеплення Magna GETRAG
- Оптимальна гідравлічна ефективність



Відповідає стандартам

- BMW DCTF-2
- Ford F-DC
- MB 239.21
- Renault DW5



Олива для КПП SAE 75W (GL-4)

febi no. 21829 (1 л)

Олива febi 21829 – це високоякісна універсальна трансмісійна рідина FE (fuel economy / економія пального) для всіх механічних коробок передач, які вимагають низьков'язкісних олів заради зниження витрат пального відповідно до специфікацій виробника.

- Потенціал для економії пального
- Дуже висока термічна стабільність
- Забезпечує надійний захист від зношування, утворення відкладень, корозії та заїдань
- Особливо чудове співвідношення в'язкості/температура
- Можна без проблем змішувати з оригінальними рідинами для механічних трансмісій
- Низьке піноутворення навіть у важких умовах експлуатації
- Оптимізація до єдиного сорту оливи для механічної КПП з багатьма можливими застосуваннями



Відповідає стандартам

- API GL-4
- BOT 303/350M3
- GM BOT 303
- MB 235.73
- SAE 75W/75W (GL4)
- Toyota Gear Oil LV GL-4 75W

Олива для КПП SAE 75W-80 (GL-4)

febi no. 170126 (20 л)

febi no. 170127 (60 л)

febi no. 170134 (200 л)

Високоєфективна олива для автоматизованих механічних КПП, розроблена на основі відібраних базових олів, спеціально для використання в трансмісіях ZF, таких як ASTronic2. Відповідає специфікаціям стандартизованих інтервалів зміни. Для специфікації ZF TE-ML 02L олива може використовуватися через збільшені інтервали в залежності від умов. Олива також підходить до застосування із оливою MAN 341 Z-4; рекомендований інтервал заміни до 500,000 км.

- Оптимальне змащування коробки передач у широкому діапазоні температур завдяки стабільній в'язкісно-температурній поведінці
- Знижена в'язкість при робочих температурах забезпечує високу ефективність роботи трансмісії, низькі втрати на тертя та оптимальне споживання пального
- Відмінна термічна стабільність і надійний захист від відкладень завдяки найсучаснішим технологіям присадок
- Легке перемикавання передач завдяки чудовим властивостям синхронізації
- Стійка оливна плівка для відмінного захисту від зношування підшипників та зубців шестерень



Відповідає стандартам

- API GL-4
- DAF Premium 75W80
- Xtreme 75W80
- IVECO 18-1807 MGS2
- MAN 341 Type Z5
- MB 235.41
- Volvo 97307
- ZF TE-ML L/2D/2E/2L/08/16K



Олива для КПП SAE 75W-80 (GL-5)

febi no. 40580 (1 л)

Олива febi 40580 - сучасна, високоефективна трансмісійна олива для автомобілів останнього покоління.

- Ця сучасна формула гарантує чудову сумісність із сучасними матеріалами, такими як вуглецеві синхронізаційні кільця або агломерат
- Знижена в'язкість зменшує споживання пального, задовольняючи вимоги виробників транспортних засобів щодо економії пального та викидів CO₂

Чудовий захист від корозії та висока зносостійкість, що відповідає постійно зростаючим вимогам до сучасних коробок передач.



Олива для КПП SAE 75W-85 (GL-5)

febi no. 48785 (1 л)

Олива febi 48785 ідеально підходить для гіпоїдних передач з надзвичайно високим захистом від зношування та чудовими показниками економії пального.

- Ця олива підходить практично для всіх мостів і роздавальних коробок Mercedes-Benz, для численних повнопривідних систем Audi (quattro) та багатьох інших трансмісій з гіпоїдною вісю від інших виробників.
- Не підходить для механічних коробок передач
- Не підходить для диференціалів обмеженого тертя



Відповідає стандартам

- API GL-5
- API GL-3 (SAE 75W85)
- API GL-4 PLUS (SAE 75W85)
- BOT 402
- Castrol MTF BOT338
- Honda MTF
- Land Rover MTF-94
- Land Rover MS-9224

Відповідає стандартам

- API GL-5
- BMW Hypoid-Axle Oil G1
- FIAT 9.55550-DA3
- MB 235.7



Олива для КПП SAE 75W-90 (GL-4)

febi no. 170136 (20 л)

febi no. 170137 (60 л)

febi no. 170138 (200 л)

Олива febi SAE 75W-90 (GL-4) – трансмісійна олива преміум-класу на основі повністю синтетичних базових олів, підходить для лінійки Mercedes-Benz Actros. Дозволяє досягати економії пального завдяки оптимальній ефективності роботи трансмісії, тож чудово підходить для тривалих інтервалів заміни оливи.

- Оптимальне змащування коробки передач у широкому діапазоні температур - навіть за дуже високих або дуже низьких зовнішніх температур - завдяки сприятливій в'язкісно-температурній поведінці
- Знижена в'язкість при робочих температурах забезпечує високу ефективність роботи трансмісії, низькі втрати на тертя і, отже, оптимальну витрату пального та продовжені інтервали заміни оливи
- Відмінна термічна стабільність та надійний захист від відкладень завдяки найсучаснішим технологіям присадок, навіть у найскладніших умовах експлуатації
- Легке перемикування передач, навіть при низьких температурах, завдяки дуже гарним властивостям синхронізації
- Стійка олівна плівка, навіть за умов високих навантажень, для відмінного захисту від зношування підшипників та зубців шестерень



Відповідає стандартам

- API GL-4
- MAN 341 TYPE E3/Z3/Z5
- MB 235.11
- Volvo 97305/7
- ZF TE-ML 08

Олива для КПП SAE 75W-90 (GL-5)

febi no. 32590 (1 л)

Олива febi 32590 – багатоцільова олива для механічних коробок передач і редукторів.

- Висока стійкість до зсуву
- Забезпечує надійний захист від зношування - навіть у важких умовах - у високонавантажених осьових приводах при високих температурах
- Підходить для механічних коробок передач завдяки особливо гарному співвідношенню в'язкості/температура
- Відмінне перемикування передач навіть за низьких температур
- Хороший захист від зношування навіть при високих температурах
- Захищає від корозії
- Універсальне застосування у коробках передач і редукторах з диференціалом, але тільки якщо не встановлено багатодисковий LSD (диференціал підвищеного тертя)



Відповідає стандартам

- Castrol MTF 7309
- ESD M8049
- MTF 0063
- Subaru Gear Oil Extra T



Олива для КПП SAE 75W-90 (GL-4/5)

febi no. 170140 (20 л)

febi no. 170141 (60 л)

febi no. 170142 (200 л)

Високоєфективна, повністю синтетична олива для синхронізованих і несинхронізованих механічних коробок передач, приводів мостів, роздавальних коробок і коробок відбору потужності, для яких рекомендована олива відповідно до специфікації API GL-5. Спеціальна формула забезпечує відмінну роботу з багатьма синхронізуючими матеріалами.

- Значний запас пакетів присадок для подовжених інтервалів заміни оливи згідно з інструкціями виробників
- Стійка оливна плівка для чудового захисту від зношування та високої ефективності роботи КПП
- Відмінна сумісність з еластомерами для запобігання можливим витокам
- Висока стійкість до зсуву забезпечує незмінну в'язкість
- Найкращий захист від зношування завдяки відмінній поведінці холодного потоку - це забезпечує високу економію пального навіть на коротких відстанях та при низьких температурах
- Відмінний захист від корозії та сумісність з кольоровими металами
- Висока стійкість до окислення запобігає утворенню відкладень і загусанню оливи



Олива для КПП SAE 80W-90 (GL-5)

febi no. 170166 (20 л)

febi no. 170167 (60 л)

febi no. 170168 (200 л)

Універсальна високоєфективна олива, розроблена на базі МС-синтетичних базових оливи для подовжених інтервалів заміни оливи. Застосовується в механічних КПП і трансмісіях з гіпоїдними редукторами навіть із великим зміщенням осі.

- Широкий спектр можливих застосувань
- Чудова функціональна придатність протягом всього року, навіть у несприятливих кліматичних умовах
- Відмінні характеристики змащування та чудове перемикання передач - зменшення зношування холодної оливи у порівнянні з оливами SAE 90 або 85
- Стійка оливна плівка - навіть за високих навантажень і дуже гарячої оливи - для чудового захисту від зношування та низького рівня шуму трансмісії
- Відмінна стійкість до зсуву
- Ефективна протидія піноутворенню навіть при високих обертах



Відповідає стандартам

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| • API GL-4/5 | • MF 1134 |
| • Arvin Meritor 0-76-N | • MIL L2105 |
| • Detroit Diesel 93K219.01 | • MIL PRF-2105E |
| • John Deere JDM J11E/G | • SAE J2360 |
| • MAN 341 Type E3/Z2 | • Scania STO 1:0 |
| • MAN 342 Type M2/M3 | • Total Transmission dual 9FE |
| • MAN M 3343 Type S | 75W90 |
| • MB 235.0/8 | [Повний перелік на ст. 31] |

Відповідає стандартам

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| • API GL-4 | • MAN 341 TYPE Z2 |
| • API GL-5 | • MB 235.0 |
| • CASE MS 1316 | • NH 520A |
| • Ford WSP-M2C197-A | • Scania STO 1:0 |
| • John Deere JDM J11E | • SDFG OP 1705 |
| • MAN M 3343 TYPE M | • STEYR B-101 |
| • MAN 341 TYPE E2 | • Volvo 97310 |
| • MAN 341 TYPE M2 | [Повний перелік на ст. 31] |



Олива для КПП SAE 90 (GL-4)

febi no. 170153 (20 л)

febi no. 170154 (60 л)

febi no. 170165 (200 л)

Це високоефективна мінеральна олива для багатьох синхронізованих і несинхронізованих механічних коробок передач, а також коробок відбору потужності та осей комерційних і легкових автомобілів. Оливу можна використовувати як продукт раціоналізації скрізь, де рекомендується застосування трансмісійних олів API-GL 3 / GL 4 класу SAE 90W.

- Стійка оливна плівка для відмінного захисту від зношування навіть при високих навантаженнях
- Відмінна сумісність з еластомерами для запобігання можливим витокам
- Відмінний захист від корозії та сумісність з кольоровими металами
- Висока стійкість до окислення запобігає утворенню відкладень і загусанню оливи
- Ефективна протидія піноутворенню навіть при високих обертах



Відповідає стандартам

- API GL-4
- ESSO JWS227
- MAN 341 TYPE E1/Z1
- MB 235.1
- Tranself NFJ75W80
- ZF TE-ML 02A/ML16A/ML17A/ML19A

Олива роздавальної коробки TF-1

febi no. 170367 (1 л)

Високоефективна олива TCF, розроблена спеціально для використання в багатьох роздавальних коробках із вологим зчепленням.



Відповідає стандартам

- BMW DTF-1
- MB 239.41
- TF 0870/0870B



Олива для муфт Haldex

febi no. 101172 (0.85 л)

Олива febi 101172 була розроблена спеціально для задоволення вимог останнього покоління зчеплень 4WD від VAG. Обсяг наповнення 850 мл відповідає одній сервісній заправці. Цей продукт є ідеальною альтернативою оригіналу. Завдяки використанню високоякісних базових олив у поєднанні з високоефективними пакетами присадок, ця олива відповідає всім вимогам до захисту від окислення та зношування. Олива febi 101172 має особливо низьке піноутворення, що сприяє гідравлічній активації зчеплення повного приводу, забезпечуючи незмінний коефіцієнт тертя, що дозволяє зчепленню забезпечувати високу ефективність та стабільне функціонування між рекомендованими інтервалами заміни оливи.



Олива для муфт Haldex

febi no. 101170 (0.275 л)

Олива febi 101170 - це високоефективна олива для повнопривідних транспортних засобів для першого покоління муфт Haldex, яка підходить для застосування у автомобілях марок VAG, Ford і Land Rover.

Для доливання оливи через вертикально розташований отвір заливної пробки, ця олива постачається у спеціальному картриджі з точно встановленим заливним патрубком. Вміст однієї 275 мл ємності оливи відповідає одній сервісній заправці. Ця олива виготовлена на основі високоякісних базових олив зі спеціально збалансованим пакетом присадок для покращення коефіцієнта тертя та захисту від зношування, а також для забезпечення високого рівня окислення та стійкості до зсуву. Оливи febi для важких умов експлуатації забезпечують оптимальну роботу гідравлічних муфт на повнопривідних автомобілях як влітку, так і взимку.



Відповідає стандартам

- BMW HOC
- VW TL 52175-Y

Відповідає стандартам

- Ford AWD-2
- VW TL 52175



Олива для муфт Haldex

febi no. 101171 (1 л)

Олива febi 101171 – це олива для муфт Haldex останнього покоління. Завдяки пакетам спеціальних присадок, ця високотехнологічна олива для багатодискового пакету зчеплення повнопривідних транспортних засобів підтримує потужність навіть при екстремальних рівнях крутного моменту. Відмінний захист від окислення, корозії та піноутворення гарантує тривалий термін служби зчеплення - завдяки покращеному коефіцієнту тертя та стабільним характеристикам в'язкості.

Оливи febi для важких умов забезпечують оптимальну роботу гідравлічних муфт на повнопривідних автомобілях як влітку, так і взимку.

Примітка: Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій виробника та звертайте увагу на кросс-номери оригінальних виробів.



Гальмівна рідина DOT 4

febi no. 26746 (0.25 л)

febi no. 180588 (0.5 л)

febi no. 26461 (1 л)

febi no. 21754 (5 л)

Гальмівна рідина febi 26461 – це повністю синтетична гальмівна рідина з інгібіторами окислення та корозії.

- Повністю синтетична гальмівна рідина для гідравлічних гальмівних систем та зчеплення з температурою кипіння не нижче 265 °C і температурою кипіння у зволоженому стані не нижче 160 °C
- Можна змішувати з будь-якою іншою повністю синтетичною гальмівною рідиною, тож є сумісною з вищими версіями - наприклад, DOT 4 можна замінити рідинами вищого рівня, такими як DOT 5.1
- Вимоги, які наразі застосовуються до рекомендованих застосувань, наведених нижче, відповідають і навіть багато в чому їх перевищують



Відповідає стандартам

- VW TL 52175-X

Відповідає стандартам

- DBL 7760 Type DOT4
- FMVSS 116 DOT3/4
- Ford SAM-6C9103-A
- GM GME L5 104
- ISO 4985
- Renault 41-02-001
- SAE J1703
- VW TL 7766-X/Y

Гальмівна рідина DOT 4 LV

febi no. 171876 (0.25 л)

febi no. 180590 (0.5 л)

febi no. 171874 (1 л)

febi no. 171875 (4 л)

Це повністю синтетична гальмівна рідина з інгібіторами окислення та корозії. Розроблено для гідравлічних гальм і систем зчеплення з температурою кипіння не нижче 260 °C і температурою кипіння у вологому стані не нижче 165 °C.

- Можна змішувати з будь-якою іншою повністю синтетичною гальмівною рідиною, тож є сумісною з вищими версіями - наприклад, DOT 4 можна замінити рідинами вищого рівня, такими як DOT 5.1
- Вимоги, які наразі застосовуються до рекомендованих застосувань, наведених нижче, відповідають і навіть багато в чому їх перевищують



Відповідає стандартам

- DOT 4 Class 6
- FMVSS- 116 DOT4
- Ford WSS-M6C65-A2
- ISO 4925 Class 3/4/6
- JIS K2233 Class 3/4/6
- SAE J1703/4
- VW 501 14

Гальмівна рідина DOT 4 Plus

febi no. 26748 (0.25 л)

febi no. 180589 (0.5 л)

febi no. 23930 (1 л)

febi no. 23932 (5 л)

Це повністю синтетична гальмівна рідина з інгібіторами окислення та корозії. Розроблено для гідравлічних гальм і систем зчеплення з температурою кипіння не нижче 260 °C і температурою кипіння у вологому стані не нижче 180 °C.

- Можна змішувати з будь-якою іншою повністю синтетичною гальмівною рідиною, тож є сумісною з вищими версіями - наприклад, DOT 4 можна замінити рідинами вищого рівня, такими як DOT 5.1
- Особливо рекомендується для застосування у сучасних гальмівних системах з антиблокувальною системою ABS та системами стабілізації ESP
- Вимоги, які наразі застосовуються до рекомендованих застосувань, наведених нижче, відповідають і навіть багато в чому їх перевищують



Відповідає стандартам

- FMVSS 116 DOT3/4
- Ford SAM-6C9103-A
- GM GME L5104
- Jaguar MNA2829AA
- Jaguar XR83M6C25 A
- MB 331.0
- Renault 41-02-001
- SAE J1703
- Super DOT 4
- VW TL 766-X/Y



Гальмівна рідина DOT 5.1

febi no. 180582 (0.25 л)

febi no. 180583 (0.5 л)

febi no. 180584 (1 л)

febi no. 180591 (5 л)

Це повністю синтетична гальмівна рідина з інгібіторами окислення та корозії. Розроблено для гідравлічних гальм і систем зчеплення високопотужних транспортних засобів. Температура кипіння не нижче 260 °C та температура кипіння у вологому стані не нижче 180 °C.

- Вимоги, які наразі застосовуються до рекомендованих застосувань, наведених нижче, відповідають і навіть багато в чому їх перевищують



Гальмівна рідина DOT 5.1 EHV

febi no. 180585 (0.25 л)

febi no. 180586 (0.5 л)

febi no. 180587 (1 л)

febi no. 180592 (5 л)

Це гальмівна рідина, розроблена спеціально для електричних і гібридних автомобілів. Ця повністю синтетична гальмівна рідина має нижчу в'язкість і високу температуру кипіння – принаймні 274 °C, з температурою кипіння у вологому стані не нижче 184 °C – містить інгібітори окислення та корозії, розроблена для гідравлічних гальм і систем зчеплення.

- Вимоги, які наразі застосовуються до рекомендованих застосувань, наведених нижче, відповідають і навіть багато в чому їх перевищують



Відповідає стандартам

- FMVSS 116 DOT 5.1
- ISO 4925 class 3/4/5.1
- SAE J1703/4

Відповідає стандартам

- FMVSS 116 DOT 5.1
- ISO 4925 class 3/4/5.1
- SAE J1703/4



Охолоджуюча рідина (-35 °C Ready Mix)

febi no. 24196 (1.5 л)

Охолоджуюча рідина febi 24196 – готова до використання суміш охолоджуючої рідини Ready Mix з вмістом антифризу 40%.

- Готова до негайного використання
- Захист від низьких температур до -35 °C
- Безнітритний антифриз та інгібітор корозії
- Також може використовуватися в двигунах з алюмінієвою головкою блоку циліндрів



Охолоджуюча рідина (-35 °C Ready Mix)

febi no. 26580 (1.5 л)

febi no. 26581 (5 л)

febi no. 26582 (25 л)

Охолоджуюча рідина febi 26580 – це готова до використання суміш охолоджуючої рідини Ready Mix із захистом від замерзання до -30 °C. Спеціально розроблена для застосування у двигунах Renault.

- Готова суміш Ready Mix; подальше розведення не потрібне
- Захист від корозії та кавітації - запобігає утворенню відкладень та піноутворенню
- Виготовлено за технологією Texaco; тому ідеально підходить для всіх двигунів Renault



Відповідає стандартам

- MB 325.0

Відповідає стандартам

- Glaceol RX Type D
- GM 1825M/99M
- Renault Type D
- SAE J1034



Охолоджуюча рідина G11 (Концентрат)

febi no. 01089 (1.5 л)

febi no. 22268 (5 л)

febi no. 22270 (20 л)

febi no. 05011 (60 л)

febi no. 31276 (210 л)

Охолоджуюча рідина febi 01089 - довготривалий антифриз та інгібітор корозії для всіх двигунів внутрішнього згоряння з рідинним охолодженням.

- Вже починаючи з концентрації 25% і більше, рідина febi 01089 захищає від корозії, кавітації, накипу, відкладень та піноутворення
- У будь-якому випадку слід дотримуватись специфікацій виробника автомобіля
- Рідину також можна використовувати у двигунах з алюмінієвими головками блоку циліндрів та радіаторах без жодних проблем
- Рідину febi 01089 перевірено на практиці та випробувано на агрегатах зі специфікаціями MAN 324, MB 325.0 та GM 1825 M



Охолоджуюча рідина G11 (Концентрат)

febi no. 02374 (1.5 л)

Охолоджуюча рідина febi 02374 - це безнітритний антифриз тривалого терміну служби з високим рівнем захисту від корозії.

- Розроблена для використання у сучасних двигунах внутрішнього згоряння з рідинним охолодженням
- Забезпечує належний захист від корозії навіть при низьких концентраціях у 20%
- Створює надійний захист від корозії та кавітації, запобігає утворенню відкладень та піноутворенню



Відповідає стандартам

- ASTM D3306
- CUNA NC 956-16
- G48
- MAN 324NF
- MB 325.2
- Parafllu 11
- VW TL 774-C

Відповідає стандартам

- MB 325.2



Охолоджуюча рідина G11 (-35 °C Ready Mix)

febi no. 171998 (1 л)
febi no. 171999 (5 л)
febi no. 172003 (10 л)

Готова до використання суміш охолоджуючої рідини febi G11 Ready Mix – це суміш спеціально підготовленої води та концентрату антифризу. Ідеальне співвідношення змішування становить 1:1, що забезпечує захист від замерзання до -35 °C. Чистий антифриз знижує ефективність системи охолодження на 50% порівняно з сумішшю у пропорції 1:1.



Відповідає стандартам

- Chrysler MS-7170
- Deutz DQC CA-14
- FIAT 9.55523
- Ford ESD-M97B49-A
- GM GME L1304
- IVECO Standard 18-1830
- MTL 5048
- VW TL 774C



Охолоджуюча рідина G12 (Концентрат)

febi no. 01381 (1.5 л)
febi no. 22272 (5 л)
febi no. 22274 (20 л)
febi no. 12710 (60 л)
febi no. 33830 (210 л)

Охолоджуюча рідина febi 01381 - довготривалий антифриз та інгібітор корозії для двигунів із сірого чавуну та всіх алюмінієвих двигунів. Відповідає вимогам для VW, SEAT і Škoda з такими властивостями:

- Захист від замерзання до -40 °C забезпечує чудовий захист від корозії та утворення відкладень
- Підвищує температуру кипіння. В результаті досягається рівномірна віддача тепла
- Лише 33% концентрату у системі охолодження забезпечують належний захист від корозії та, крім іншого, захист від замерзання до -22 °C



Відповідає стандартам

- VW TL 774-D



Охолоджуюча рідина G12 (-35 °C Ready Mix)

febi no. 172005 (1 л)

febi no. 172006 (5 л)

febi no. 172007 (10 л)

Готова до використання суміш охолоджуючої рідини febi G12 – це суміш спеціально підготовленої води та концентрату антифризу. Ідеальне співвідношення змішування становить 1:1, що забезпечує захист від замерзання до -35 °C. Чистий антифриз знижує ефективність системи охолодження на 50% порівняно з сумішшю у пропорції 1:1.



Відповідає стандартам

- VW TL 774D



Охолоджуюча рідина G12+ (Концентрат)

febi no. 19400 (1.5 л)

febi no. 19402 (5 л)

febi no. 22276 (20 л)

febi no. 22278 (60 л)

febi no. 33831 (210 л)

Охолоджуюча рідина febi 19400 відповідає та перевершує вимоги багатьох виробників та міжнародних стандартів завдяки своїм неперевершеним властивостям.

- Прирівнюється до антифризу VW "G12 plus" і може змішуватись з антифризами 01089 (синій), 02374 (жовтий), 01381 (червоний) та антифризами інших виробників.
- Забезпечує чудовий захист двигуна від корозії та кавітації
- Запобігає утворенню відкладень та піноутворенню
- Захищає шланги та прокладки
- Можна змішувати з безсилікатними антифризами



Відповідає стандартам

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| • ASTM D3306/4340/4985 | • NATO S-729 |
| • DEXCOOL | • NF R 15 1601 |
| • Ford WSS-M97B44-D | • Paraflu HT/UP |
| • G12 PLUS/G30/G33 | • PSA B71 5110 |
| • GM 1825M/99M | • SAE J1034 |
| • GM Saturn | • Toyota Super Long |
| • MAN 324 SNF | Life Coolant |
| • MB 325.3 | [Повний перелік на ст. 39] |



Охолоджуюча рідина G12+ (-35 °C Ready Mix)

febi no. 172009 (1 л)

febi no. 172010 (5 л)

febi no. 172011 (10 л)

Готова до використання суміш охолоджуючої рідини febi G12+ – це суміш спеціально підготовленої води та концентрату антифризу. Ідеальне співвідношення змішування становить 1:1, що забезпечує захист від замерзання до -35 °C. Чистий антифриз знижує ефективність системи охолодження на 50% порівняно з сумішшю у пропорції 1:1.



Відповідає стандартам

- BMW GS94000
- CUMMINS CES 14439/14603
- DAF 74002
- Deutz DQC CB-14
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- GMW 3420
- MAK A4.05.09.01
- Mazda MEZ MN121D
- MB 325.3
- Saab B0401065
- STLLR651.5003
- VW TL 774F



Охолоджуюча рідина G12++ (Концентрат)

febi no. 37400 (1.5 л)

febi no. 37401 (5 л)

febi no. 37402 (60 л)

Охолоджуюча рідина febi 37400 – універсальний довготривалий концентрат антифризу для радіаторів на основі моноетиленгліколю для сучасних алюмінієвих і чавунних двигунів, не містить нітритів, амінів та фосфатів.

- Відмінний захист від корозії
- Зворотно сумісний і може змішуватися з антифризами попередніх поколінь, такими як febi 01381 (VW G12) або febi 19400 (VW G12+). Таким чином, це ідеальний концентрат антифризу для універсального використання
- Рекомендоване співвідношення змішування з водою: 1:1, що забезпечує захист від замерзання до -37 °C



Відповідає стандартам

- MAN 324 Type Si-OAT
- MB 325.5/6
- SAE J1034
- Scania TB1451
- VW TL 774-G



Охолоджуюча рідина G12++ (-35 °C Ready Mix)

febi no. 172018 (1 л)

febi no. 172019 (5 л)

febi no. 172020 (10 л)

Готова до використання суміш охолоджуючої рідини febi G12++ – це суміш спеціально підготовленої води та концентрату антифризу. Ідеальне співвідношення змішування становить 1:1, що забезпечує захист від морозу до -35 °C. Чистий антифриз знижує ефективність системи охолодження на 50% порівняно з сумішшю у пропорції 1:1.



Відповідає стандартам

- G 012 A8G M1 S1
- MAN 324 Typ Si-OAT
- MB 325.5/6
- SAE J1034
- Scania TB 1451
- VW TL 774 G
- 09.21001.0026/28/36/37
- 002721LLAC S1
- 00272SLLC2 S1



Охолоджуюча рідина G12evo (Концентрат)

febi no. 183366 (1.5 л)

febi no. 183367 (5 л)

febi no. 183368 (20 л)

Концентрована охолоджуюча рідина преміум-класу на основі моноетиленгліколю, містить силікати, забезпечує тривалий захист радіатора від замерзання. Використовує спеціальні технології присадок, тож поєднує в собі переваги охолоджуючих рідин із вмістом силікатів або без них. Забезпечує вражаючий захист від корозії, кавітації та утворення відкладень, а також чудову теплопередачу та високотемпературну стабільність.

Сумісна з такими матеріалами, як алюміній і ливарні сплави, полімери та еластомери, що робить її ідеальною для застосування у багатьох різних системах охолодження. Відповідає вимогам специфікації Volkswagen TL 774-L (G12Evo), тому також має зворотну сумісність з деякими іншими застосуваннями тієї ж специфікації. Також підходить для використання у вантажівках та комерційних автомобілях.

- Підходить для чавунних і алюмінієвих двигунів
- Не спінюється
- Не містить 2-етилгексанової кислоти



Відповідає стандартам

- AS 2108-2004
- ASTM D3306
- ASTM D6210
- A1ASTM D4985
- A1SANS 1251:2005
- BMW LC-18/87
- BS 6580:2010
- China GB 29743-2013
- CUMMINS CES 14603/14439
- CUNA NC 956-16
- Deutz DQC CC-14/CA-14/CB-14
- Iveco 18-1830
- JIS K 2234:2006
- MAN 324 NF/324

[Повний перелік на ст. 41]



Охолоджуюча рідина G13 (Концентрат)

febi no. 38200 (1.5 л)

febi no. 38201 (5 л)

febi no. 38202 (60 л)

Охолоджуюча рідина febi 38200 – довговічний антифриз останнього покоління на основі моноетиленгліколю та 20% гліцерину. Ця комбінація, у поєднанні з сучасним, спеціально скоординованим пакетом присадок, надає цьому антифризу для радіаторів чудові властивості.

Захист від корозії, відкладень і кавітації було додатково покращено. Під час виробництва було приділено увагу тому, щоб забезпечити можливу екологічну утилізацію завдяки високій частці гліцерину та послідовному уникненню застосування фосфатів, нітритів і нітратів.

Рідина febi 38200 була розроблена спеціально для автомобілів VW, Audi, SEAT і Škoda для універсального застосування. Рідину також можна змішувати з антифризом для радіаторів попередніх поколінь.



Відповідає стандартам

- SAE J1034
- VW TL 774-J



Охолоджуюча рідина G13 (-35 °C Ready Mix)

febi no. 172015 (1 л)

febi no. 172016 (5 л)

febi no. 172017 (10 л)

Готова до використання суміш охолоджуючої рідини febi G136++ – це суміш спеціально підготовленої води та концентрату антифризу. Ідеальне співвідношення змішування становить 1:1, що забезпечує захист від замерзання до -35 °C. Чистий антифриз знижує ефективність системи охолодження на 50% порівняно з сумішшю у пропорції 1:1.



Відповідає стандартам

- VW TL 774 J
- G 13 A8J M1 S1



Охолоджуюча рідина 18 LC (Концентрат)

febi no. 183409 (1.5 л)

febi no. 183410 (5 л)

febi no. 183411 (20 л)

Концентрат преміум-рівня на основі моноетиленгліколю, містить силікат, забезпечує довготривалий захист радіатора від замерзання. Використовує спеціальні технології присадок, поєднує в собі переваги охолоджуючих рідин із вмістом силікату або без нього. Забезпечує вражаючий захист від корозії, кавітації та утворення відкладень, а також відмінну теплопередачу і стійкість до високих температур.

Сумісний з такими матеріалами, як алюміній і ливарні сплави, полімери та еластomers, що робить його ідеальним для багатьох різних систем охолодження. Відповідає вимогам останніх специфікацій BMW LC-18 і LC-87, тому може використовуватися в багатьох автомобілях BMW. Також підходить для використання у вантажівках і комерційних автомобілях. Серед інших переваг:

- Підходить для чавунних і алюмінієвих двигунів
- Не спінюється
- Не містить 2-етилгексанової кислоти



Гідравлічна рідина

febi no. 21648 (1 л)

Гідравлічна рідина febi 21648 - високоякісна гідравлічна рідина для ЦГС на основі переважно синтетичних вуглеводнів.

- Містить високоефективну комбінацію активних речовин
- Відмінний захист від зношування компонентів централізованої гідравлічної системи в поєднанні з дуже низьким коефіцієнтом тертя



Відповідає стандартам

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • BMW LC-18 | • Ford ESD-M97B49-A |
| • ASTM D3306 | • Iveco 18-1830 |
| • CUMMINS CES 14603/14439 | • MAN 324 NF/324 SNF/324 |
| • Deutz DQC CC-14 | • MB 325.0 |
| • ASTM D6210 | • MB 325.0 |
| • China GB 29743-2013 | • MTU MTL 5048 |
| • Deutz DQC CA-14/CB-14 | [Повний перелік на ст. 43] |
| • Fiat 9.55523 | |

Відповідає стандартам

- MB 344.0

Гідравлічна рідина LHM Plus

febi no. 24704 (1 л)

Гідравлічна рідина febi 24704 - це гідравлічна рідина на мінеральній основі з чудовими характеристиками роботи при низьких температурах. Має спеціальне застосування у гідропневматичній підвісці автомобілів Citroën.

- Призначена для температурного діапазону застосування від -40 °C до +100 °C



Відповідає стандартам

- DIN 51524 Teil3
- ISO 7308
- LHM Plus
- PSA B71 2710

Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи

febi no. 06162 (1 л)

Мінеральна гідравлічна рідина febi 06162 була розроблена для використання в централізованих гідравлічних системах, системах контролю рівня та гідропневматичної підвіски, а також для активного демпфування та рульового управління в температурному діапазоні застосування від -40 °C до +100 °C.

- На додачу до надзвичайно сприятливої низькотемпературної в'язкості, яка забезпечує безпечну роботу при використанні в холодних кліматичних умовах, ця гідравлічна рідина для ЦГС на мінеральній основі також ідеально підходить для застосування у високих температурах, до прибіл. +100 °C, завдяки особливому складу пакетів присадок та базової оливи



Відповідає стандартам

- CHF 7.1
- Pentosin CHF 11-S

Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи, підсилювача рульового механізму та системи контролю рівня

febi no. 06161 (1 л)

Мінеральна гідравлічна рідина febi 06161 була розроблена для використання в централізованих гідравлічних системах, системах контролю рівня та гідропневматичної підвіски, а також для активного демпфування та рульового управління в температурному діапазоні застосування від -40 °C до +100 °C.

- Надзвичайні низькотемпературні властивості у поєднанні з чудовою стійкістю до зсуву забезпечують надійне функціонування навіть при високих температурах
- Чудовий захист від зношування, підтверджений випробуваннями FZG A/8.3/90 на рівень пошкоджень <12, означає високу стійкість до зношування гідравлічних насосів і клапанів



Відповідає стандартам

- CHF 11S
- Chrysler MS-11655
- Citroën Fluide LDS
- Pentosin CHF 11-S

Гідравлічна рідина для централізованої гідравлічної системи, підсилювача рульового механізму та системи контролю рівня

febi no. 46161 (1 л)

Гідравлічна рідина febi 46161 – гідравлічна олива останнього покоління для гідропідсилювачів керма, централізованих гідравлічних систем та систем контролю рівня.

- Відмінні низькотемпературні властивості та надзвичайно висока стійкість до зношування є значущими характеристиками цього продукту
- Відмінна сумісність рідини з ущільнювачами полегшує застосування в різних системах рульового управління з гідропідсилювачем



Відповідає стандартам

- CHF 202
- Chrysler MS-11655b
- Ford WSS-M2C195-A
- Ford WSS-M2C204-A2
- GM B 040 2012
- GM B 040 19 40715
- Pentosin CHF-202
- VW TL 52519-B

Гідравлічна рідина для гідропневматичної підвіски та системи контролю рівня

febi no. 02615 (1 л)

Гідравлічна рідина на мінеральній основі febi 02615 була розроблена для використання в системах контролю рівня та централізованих гідравлічних системах автомобілів.

- Забезпечує чудовий захист від окислення та спротив до старіння завдяки ідеально підібраній комбінації пакетів присадок
- Рекомендовано до застосування у певних умовах експлуатації, які потребують використання олів на мінеральній основі



Олива для підсилювача рульового механізму

febi no. 08972 (1 л)

Рідина для гідропідсилювача керма febi 08972 є універсальною рідиною аналогічного рівня ефективності, що і DEXRON II, спеціально оптимізована для використання в рульових механізмах.

- Особливо стійка до старіння та надійно захищає від зношування та корозії - тому особливо підходить для використання в системах гідравлічного підсилювача керма



Відповідає стандартам

- MB 343.0

Відповідає стандартам

- DEXRON II
- MB 236.3
- VOITH 55.6335
- ZF TE-ML03D/04D/09/11/14A/17C

Гідравлічна рідина для підсилювача рульового механізму

febi no. 21647 (1 л)

Гідравлічна рідина febi 21647 є повністю синтетичною рідиною, яка відповідає вимогам MB 345.0.

- Оптимізована термостійкість
- Розроблена для централізованих гідравлічних систем з максимальним навантаженням, механізму підсилювача керма та амортизаторів, які можуть досягати постійної температури оливи до +140 °C



Відповідає стандартам

- MB 345.0

AdBlue®

febi no. 171331 (3.5 л)

febi no. 171335 (5 л)

febi no. 46329 (10 л)

febi no. 171336 (20 л)

febi no. 171337 (210 л)

AdBlue® - бренд, який належить та захищений Німецькою Асоціацією Автомобільної Промисловості (VDA) - знайомий багатьом. За цією назвою криється водний розчин сечовини, який складається з 32,5% чистої сечовини та 67,5% демінералізованої води. febi пропонує та постачає 10-літрові контейнери високоякісного розчину сечовини у точному співвідношенні змішування відповідно до стандарту ISO 22241.



Відповідає стандартам

- AdBlue®
- AUS32
- DIN 70070
- ISO 22241

Керамічна паста універсального застосування

febi no. 26712 (50 г)

febi no. 26711 (100 г)

Це спеціальна протизадирна керамічна паста, яка не містить металів, призначена для запобігання корозії між форсунками, свічками розжарювання та головкою блоку циліндрів. Пасту можна використовувати для запобігання утворення шумів (вищання) від гальмівних колодок дискових гальм.

- Не містить металів, тому підходить для всіх алюмінієвих і чавунних гальмівних супортів
- Надійно запобігає корозії між форсунками та головкою блоку циліндрів
- Стійкість до температур до +1400 °C, підходить для використання навіть в найекстремальніших умовах
- Рекомендується для всіх інжекторів Common Rail і свічок розжарювання
- Стійка до впливу гарячої та холодної води, більшості кислот та лугів

Застосування:

Очистити поверхню та рівномірно нанести на неї тонкий шар пасту febi 26712/26711.

Прибрати надлишки.

Не використовувати в якості мастила!



Монтажна паста для пластикових втулок / сайлентблоків та гальмівних поршнів

febi no. 31942 (180 г)

Паста febi 31942 - це спеціальне мастило на основі літєвого загусника і базових олив з поліетиленгліколю для монтажу сайлентблоків з пластиковою обоймою. Паста надзвичайно стабільна під дією тиску, захищає сайлентблоки від зношування під час монтажу і характеризується особливо гарною сумісністю з еластомерами.

Як результат, спеціальне літєве мастило febi відмінно підходить для монтажу сайлентблоків з пластиковою обоймою, які використовуються, наприклад, в ходовій частині автомобілів VW та Audi.

Застосування:

Посадкове місце і сайлентблок повинні бути чистими і сухими, позбавленими від бруду, пилу, іржі та інших забруднювачів. Рівномірно нанесіть спеціальне літєве мастило febi на обойму сайлентблока і запресуйте його за допомогою відповідного інструменту. Видаліть залишки мастила після монтажу.



Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

Відповідає стандартам

- VW TL 52150

Мастило для колісних підшипників

febi no. 21909 (150 г)

Мастило febi 21909 – це універсальне протизадирне мастило EP (Extreme Pressure), яке підходить для застосування у широкому діапазоні температур. Складається з мінеральної базової оливи у поєднанні з високоякісним літєвим загусником та особливою комбінацією пакетів присадок.

- Спеціальні протизадирні активні EP компоненти покращують здатність до поглинання тиску, таким чином гарантуючи безпечне змащування навіть за екстремальних умов експлуатації.
- Змащування протягом всього періоду експлуатації підшипників кочення, які піддаються високим температурним навантаженням.
- Відмінні антикорозійні властивості.
- Діапазон застосування: від -30°C до +150°C (до +200°C при постійному додатковому змащуванні).



Високотемпературне мастило для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ)

febi no. 02582 (90 г)

Мастило febi 02582 ПТО - це високоякісне мастило на основі літєвого загусника з MoS₂, є твердим мастилом, яке розроблене спеціально для високонавантажених гомокінетичних з'єднань.

Це мастило підходить для змащування фіксованих та інших з'єднань протягом усього терміну служби.

Діапазон застосування від -35 °C до +130 °C.



Відповідає стандартам

- MB 265.1
- NLGI 2

Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

Високотемпературне мастило для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ)

febi no. 02597 (100 г)

Мастило febi 02597 - це високоякісне мастило з відмінними характеристиками для рухомих з'єднань. Він містить літєве 12-гідроксистеаратне мило з високою стійкістю до зсуву та тверду мастильну добавку «MoS₂» для покращення здатності поглинати тиск, захисту від корозії та адгезії.

- Ідеально підходить для компонентів тертя з низькою швидкістю ковзання та високим тиском
- Багато універсальних застосувань, включаючи: змащування шарнірів, карданних валів РТО, підшипників ковзання, сидельно-зчіпних пристроїв та шворнів



Високотемпературне мастило для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ)

febi no. 03630 (120 г)

Мастило febi 03630 - це високоефективне мастило на основі стійких до високих температур базових матеріалів. Компоненти у складі мастила забезпечують тривале змащування як при низьких, так і при високих температурах, а також забезпечують довічне змащування шарнірів ШРКШ.

- Стійке до впливу гарячої та холодної води
- Можна використовувати в діапазоні температур від -35 °C до +150 °C (короткочасно до +170 °C)



Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

Відповідає стандартам

- NLGI 1/2

Високоєфективне мастило Heavy Duty для централізованих змащувальних систем

febi no. 03514 (1 л)

Мастило febi 03514 - це високоякісне, стійке до старіння рідке мастило з відмінними антикорозійними властивостями на основі літєвого загусника, спеціально підібраних базових олив і активних присадок.

- Термічно стабільне, стійке до тиску, знижує зношування внаслідок тертя, водостійке
- Гарна адгезія на металевих поверхнях
- Добре розноситься по всіх системах централізованого змащування навіть за низьких температур
- Діапазон застосування від -40 °C до +120 °C



Високотемпературне багатофункціональне мастило EP

febi no. 28193 (400 г)

febi no. 28194 (5 кг)

Мастило febi 28193 – це універсальне багатоцільове мастило, здатне витримувати вплив високих температур та екстремальний тиск у широкому діапазоні температур, для всіх сфер застосування, де потрібне мастило на основі літєвого загусника. Мінеральні базові оливи у поєднанні з високоякісним літєвим загусником і спеціальними пакетами присадок надають мастилу виняткових властивостей.

- Активні протизадирні речовини полегшують використання в підшипниках ковзання та звичайних підшипниках, особливо в колісних підшипниках важких вантажівок
- Ідеально підходить для тривалого та довічного змащування універсальних шарнірів, карданних та привідних валів завдяки чудовому захисту від корозії
- Діапазон застосувань від -30 °C до +150 °C (до +200 °C з постійним повторним змащуванням)
- Стійке до старіння
- Антикорозійний захист
- Зменшує зношування
- Сумісне із звичайними пластиками



Відповідає стандартам

- MB 264.0

Відповідає стандартам

- Eco-Li 91
- Літєвий загусник

Герметик

febi no. 109660 (0.7 л)

Цей рідкий герметик febi зазвичай використовується в автомобільній, промисловій та інженерній галузях. Він ідеально підходить для ущільнення сполучних поверхонь як електричних двигунів, так і двигунів внутрішнього згоряння, трансмісій, головних приводів, насосів та корпусів. Він також ідеально підходить для застосування під час заміни комплектів ланцюга ГРМ та інших компонентів двигуна.

- Не капає та не «тече»; не містить розчинників
- Ідеально склеюється з гладкими поверхнями
- Стійкий до атмосферних факторів, до впливу хімічних речовин
- Дуже швидко застигає при кімнатній температурі
- Один компонент є постійно гнучким



Змащувальна олива

febi no. 177931 (0.03 л)

Олива для змащування методом розпилення для різноманітних застосувань, наприклад, для нанесення на різьбу корпусу фільтра під час встановлення нового фільтра AdBlue®. Це значно полегшує монтаж, а також подальший демонтаж.



Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

Фіксатор різьбових з'єднань (середня фіксація)

febi no. 26707 (10 г)

febi no. 26708 (50 г)

febi 26707 - це синтетичний анаеробний рідкий полімер, який застигає при контакті з металом і за відсутності кисню. Швидке затвердіння і висока експлуатаційна надійність робить цей продукт ідеальним для фіксації і ущільнення різьбових з'єднань, болтів, гайок та шпильок.

- Чудова стійкість до впливу високих температур, корозії, вібрацій, води та олив.
- Легко демонтується
- Можна застосовувати в діапазоні температур від -55 °C до +150 °C
- Первинне застигання вже через 10-20 хвилин
- Повне затвердіння через 3 години



Фіксатор різьбових з'єднань (середня фіксація)

febi no. 26709 (10 г)

febi no. 26710 (50 г)

febi 26709 - це синтетичний анаеробний рідкий полімер, який застигає при контакті з металом і за відсутності кисню. Швидке затвердіння і висока експлуатаційна надійність робить цей продукт ідеальним для фіксації і ущільнення різьбових з'єднань, болтів, гайок та шпильок.

- Надійно запобігає послабленню з'єднань від вібрацій, навіть за найважчих умов експлуатації.
- Важко демонтується, стійкий до впливу високих температур, корозії, вібрацій, води та олив
- Можна застосовувати в діапазоні температур від -55 °C до +150 °C



Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

MultiPLUS Absorber для оливо та інших рідких хімічних речовин

febi no. 174815 (10 л)

febi no. 174816 (15 л)

febi no. 174817 (50 л)

MultiPLUS Absorber від febi здатний поглинати будь-які види оливо – як на землі/підлозі, так і у водному середовищі, а також всі інші хімічні речовини - пальне, мастила, емульсії, гальмівні рідини, охолоджуючі рідини, антифризи, різні хімікати, покриття та фарби та багато інших. Абсорбент MultiPLUS Absorber від febi пропонує інноваційне рішення для всіх, хто кожного дня працює з технічними рідинами – особливо для автомайстерень. Абсорбент покладе край залямованій підлозі у вашій автомайстерні!

- Ефективний:
- Вбирає будь-який вид оливо, рідин, мастил тощо
- Поглинає до чотирьох разів більше власної ваги
- Швидкий:
- Ефективний за лічені секунди
- Легкий у використанні
- Безпечний:
- Не токсичний, натуральний, органічний засіб, ефективність якого була доведена під час застосування на землі/підлозі та у водному середовищі
- Жодного негативного впливу на довкілля, тварин та людей



Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

MultiPLUS ECO Oil Stain Remover Засіб для видалення плям для всіх поверхонь

febi no. 180212 (1 л)

febi no. 180213 (1 л)

Новий засіб для видалення оливних плям - MultiPLUS ECO Oil Stain Remover від febi є ідеальним рішенням для поглинання, видалення та очищення забруднених робочих поверхонь у вашому гаражі, автомайстерні, вдома чи будь-де, де вам це може знадобитись. MultiPLUS ECO від febi є РН-нейтральним і не руйнує поверхні, на які наноситься, його можна використовувати для багатьох видів плям на будь-яких поверхнях - суцільних та пористих. Засіб має безліч можливостей для застосування - від очищення автомайстерні та гаража до компонентів двигуна, та навіть решітки мангалу! Його можна зберігати при максимальній температурі 30°C.

- Економічний
- Негорючий
- Жодних токсичних або небезпечних речовин у складі

Склад:

Неіонні ПАВ

Полімер (концентрація <5%)

Аніонні ПАВ (концентрація <5%)



Відповідає стандартам

- Універсальне застосування

Примітки:

1. Цей каталог захищений авторськими правами. Копіювання, тиражування, в тому числі вибіркове, не дозволяється.
2. Постачання компонентів febi відбувається у суворій відповідності з нашими Загальними комерційними умовами продажу, доставки та оплати.
3. Ми залишаємо за собою право на модифікацію будь-яких компонентів з цього каталогу.
4. Ми запевняємо, що інформація у цьому каталозі ретельно перевірена та є коректною на час друку.
5. Дизайн упаковки та етикеток, а також маркування виробів febi можуть не зовсім збігатися з зображеннями виробів у цьому каталозі.
6. Вироби, які постачаються нашою компанією, повинні використовуватись виключно за прямим призначенням.
7. Встановлення / монтаж / заміна має виконуватись виключно спеціально навченим спеціалістом.
8. Рекомендується здійснювати повну заміну оливи під час переходу на нову або іншу трансмісійну оливу / рідину febi. Тим не менш, їх можна змішувати – в разі якщо вони є сумісні з іншими оливами тієї ж самої специфікації. Інформацію та застереження щодо безпеки та утилізації виробів можна знайти у паспорті безпеки до виробу.
9. Рекомендується здійснювати повну заміну охолоджуючої рідини / антифризу під час переходу на нову або іншу охолоджуючу рідину / антифриз febi. Тим не менш, їх можна змішувати – в разі якщо вони є сумісні з іншими антифризами тієї ж самої специфікації. Інформацію та застереження щодо безпеки та утилізації виробів можна знайти у паспорті безпеки до виробу.
10. Вироби зазвичай постачаються без інструкції по встановленню.
11. Ознайомтесь, будь ласка, з нашими загальними правилами та умовами користування за посиланням:
legal.bilsteingroup.com

Умовні позначення:



Виріб підходить для застосування у легкових транспортних засобах



Виріб підходить для застосування у комерційних вантажних транспортних засобах



Виріб підходить для застосування у гібридних та електричних транспортних засобах



Колір виробу



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstraße 47 | 58256 Ennepetal

Tel. +49 2333 911-0

E-Mail info@febi.com

www.febi.com